



a3ERP

**Guía: Objetos
a3ERP ACTIVE X**

Introducción

La lista de objetos disponibles es la siguiente:

- **Enlace12:** Inicia y cierra la conexión con la base de datos de una empresa nexus. Mantiene las variables de error.
- **Enlace:** Inicia y cierra la conexión con la base de datos de una empresa nexus. Mantiene las variables de error.
- **Varios1201:** Objeto con varias funciones destinadas a: Obtención de precios, obtención de cambio entre monedas, obtención de identificadores únicos de nexus, obtención de cuentas y descripciones y llamadas a las distintas opciones visuales de nexus.
- **Varios:** Extensión del anterior con nuevos métodos disponibles desde versión 12.02 en adelante. Se añaden métodos para crear y borrar cierres de IVA \ IGIC.
- **Maestro:** Artículos, Proveedores, Clientes, Cuentas, Bancos, Almacenes, Representantes, Transportistas, Provincias, Países, Tarifas, Idiomas, etc... . Este objeto permite moverse por los ficheros mencionados, así como añadir nuevos y modificar los existentes. El maestro Contactos ya no existe a partir de versiones 12.00.0.0, en su lugar existe el maestro __Contactos.
- **Selección:** Este objeto permite presentar la pantalla de selección estándar de nexus, para mostrar los registros de cualquier tabla con el formato código, descripción, etc.
- **Factura:** Objeto que permite la creación, modificación y borrado de facturas.
- **Albaran:** Objeto que permite la creación, modificación y borrado de albaranes.
- **Depósito:** Objeto que permite la creación, modificación y borrado de depósitos.
- **Pedido:** Objeto que permite la creación, modificación y borrado de pedidos.
- **Oferta:** Objeto que permite la creación, modificación y borrado de ofertas (presupuestos).
- **Regularización:** Objeto que permite la creación, modificación y borrado de albaranes de regularización.
- **Traspaso:** Objeto que permite la creación, modificación y borrado de albaranes de traspaso entre almacenes.
- **Inventario:** Objeto que permite la creación de y modificación de inventarios.
- **MovimientoStock:** Objeto que permite la creación, modificación y borrado de líneas que generan movimientos en el stock por documentos no controlados por nexus.
- **ReservaStock:** Objeto que permite la creación, modificación y borrado de líneas que generan reservas en el stock por documentos no controlados por nexus.
- **Asiento:** Objeto que permite la creación, modificación y borrado de asientos. (
- **Cartera:** Objeto que permite la creación, modificación y borrado de vencimientos en cartera.
- **OperacionesCartera:** Objeto que permite realizar operaciones sobre los efectos en cartera a excepción de agrupaciones y remesas. Permite por ejemplo cobrar, pagar, devolver, recibir, etc...
- **Agrupación:** Objeto que ayuda a gestionar las operaciones con las agrupaciones de efectos de cartera.
- **Remesa:** Objeto que ayuda a gestionar las operaciones con las remesas de efectos de cartera.
- **Opción:** Objeto que permite llamar a cualquier opción de la aplicación nexus.

- **OpcionModal:** Objeto que permite llamar a determinadas opciones en modo modal. Devuelve un código de resultado. (Es operativa en sólo en: acciones de CRM, expedientes, cuotas y documentos de compra y venta.)
- **Listado:** Objeto que permite realizar informes pasando los parámetros deseados directamente.
- **OperacionesInmovilizado:** Objeto que permite realizar operaciones sobre el inmovilizado así como amortizar y repercutir las amortizaciones de las cuotas.
- **Presupuesto:** Permite crear, borrar o modificar el contenido de la contabilidad presupuestaria.
- **Estructura:** Permite crear, borrar o modificar el contenido de una estructura.
- **OrdenProduccion:** Permite crear, borrar, modificar o evolucionar una orden de producción.
- **Expediente:** Permite crear, borrar, modificar expedientes. También facturarlos e imprimirlos.
- **Cuota:** Permite crear, borrar y modificar cuotas.
- **CobroParcialRemesa:** Permite cobrar parcialmente una remesa.
- **PagoParcialRemesa:** Permite pagar parcialmente una remesa.
- **AnularCobroParcialRemesa:** Permite anular el cobro de una remesa (cobrada parcialmente).
- **AnularPagoParcialRemesa:** Permite anular el pago de una remesa (pagada parcialmente).
- **Acciones:** Permite generar acciones de tipo e-mail, cita y otras.
- **InmuebleCliente:** Permite indicar los inmuebles de un cliente.
- **InmuebleProveedor:** Permite indicar los inmuebles de un proveedor.
- **Se comparten con erp Windows y crm.** Si se tiene activado la sincronización con Outlook también se tendrá en cuenta a la hora de sincronizar.
- **EnlaceA3DOC:** Permite gestionar los elementos publicados en a3DOC.
- **Objeto Maestro DOMBANCA.** Gestionar los mandatos de las domiciliaciones de cliente cuando estemos conectados con a3ASESOR.
- **MaestroA3ASESOR.** El objeto implementa además de los métodos de la interfaz IMAestro, los propios de la interfaz IMAestroA3ASESOR. Deben usarse únicamente en aplicaciones integradas con a3ASESOR.
- **Agrupación:** Permite crear, borrar y modificar agrupaciones de efectos.
- **Asiento:** Permite crear, borrar y modificar asientos.
- **Traspaso:** Permite la creación, modificación y borrado de traspasos.
- **ContactoRelacion:** Permite crear, borrar y modificar las relaciones de un contacto.
- **Oportunidades:** Permite la creación, modificación y borrado de objetos oportunidad.
- **Oportunidad:** Información de la oportunidad más su conjunto de líneas.
- **LíneaOportunidad:** Permite la creación, modificación y borrado de líneas de oportunidad.
- **VinculosOportunidad:** Permite la creación, modificación y borrado de vínculos asociados a una oportunidad.
- **Servir:** Permite servir líneas de documentos. Debe usarse si hay doble unidad de stock.
- **ServirLineaParametros:** Permite indicar la información de la línea a servir.
- **OpcionesServir:** Permite indicar opciones a la acción de servir.
- **Servir2:** Permite servir documentos de forma completa.

- **LineaDetalle:** Permite indicar los detalles de una línea de documento. Debe usarse si hay doble unidad de stock.
- **LineaDetalleParametros:** Permite indicar la información de la línea de detalle.

→ **A tener cuenta:** Desde versión 14, todos los objetos implementan la interfaz **IMensajes**, para anular / habilitar el mostrado de mensajes visuales que puedan aparecer al operar con un objeto (por ejemplo, alarmas, avisos nif incorrecto, ect...) concreto.

Esta interfaz se compone de dos funciones:

FijarNivel(Nivel: NivelMensaje) – El valor se ignora por el momento. Deshabilita los mensajes visuales. Funciona en modo pila, es decir, si se llama varias veces, para volver a habilitar se deberá llamar el mismo número de veces a AnularNivel.

AnularNivel – Habilita los mensajes visuales

A partir de la **versión 14.3**, el objeto Enlace lo implementa de modo global. Es decir, si se deshabilita en el objeto enlace se deshabilita durante toda la sesión (cualquier objeto). Si se habilita, se habilita globalmente (salvo que en un objeto concreto se haya deshabilitado).

A continuación, se detalla cada uno de los objetos:

1.- OBJETO ENLACE

Interface Enlace12

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|--------------------|--------------|--|
| bError | Lógico | True si la última operación provocó un error. |
| Nerror | Entero | Código del último error (0 ningún error) |
| Estado | EstadoEnlace | Indica si la conexión con nexus se ha realizado. |
| SMensaje | Texto | Descripción del último error (en caso de error) |
| EmpresaActiva | Texto | Nombre de la empresa activa en nexus |
| RaiseOnException | Lógico | Para indicar si el lenguaje que se utiliza propaga las excepciones y desea aprovecharse esta ventaja. Disponible para Delphi. Desactivado en Visual Basic. |
| VentanasAbiertas | Integer | Indica nº de ventanas nexus abiertas |
| Usuario | Texto | Indica el usuario logado en a3ERP |
| ConexionSistema | Texto | Indica lista de parámetros de conexión a la base de datos de sistema |
| Conexion | Texto | Indica lista de parámetros de conexión a la base de datos |
| VerBarraDeProgreso | Lógico | Indica si se tiene que ver la barra de progreso mientras se inicializa en a3ERPActiveX |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| RutaDea3ERPActiveX | Texto | Indica la ruta donde está físicamente el fichero a3ERPActiveX.dll |
| VersionA3ERP | Texto | Devuelve la versión actual de a3ERP. |
| CodigoUsuarioValido | Texto | Devuelve el número de usuarios con ese código. Útil para verificar si un usuario es válido en a3ERP. |

| EstadoEnlace (Tipo enumerado) | | |
|-------------------------------|-------|---|
| | Valor | Significado |
| EstNOACTIVO | 0 | Objeto no activo. No se puede usar. |
| EstACTIVO | 1 | Objeto activo, se puede trabajar con él. |
| EstCONECTADO | 2 | Objeto activo y usuario logado correctamente. |

| Procedure Iniciar (sEmpresa, sUbicacion:String) | | |
|---|------------|--|
| Inicia la conexión con la empresa indicada. | | |
| Parámetros: | sEmpresa | Nombre exacto de la empresa (distingue mayúsculas y minúsculas). |
| | sUbicacion | Obsoleto |

| Procedure Acabar | | |
|---|--|--|
| Termina la conexión con la empresa indicada y libera los recursos reservados. | | |

| Function ParamConexion (sEmpresa, sUbicacion: WideString); | | |
|--|---------------------------------|---|
| Retorna los parámetros de la conexión de la base de datos de la empresa seleccionada. Muy útil para crear una conexión directa con esa base de datos para consultas directas desde el programa que utiliza A3ERPACTIVEX. | | |
| Parámetros: | sEmpresa | Nombre de la empresa |
| | sUbicacion | Obsoleto |
| Valor retornado | Variant que representa un array | [0] → Descripción de la empresa. [1] → Obsoleto [2] → Tipo de datos: MSSQL [3] → Servidor en el que se encuentra el sistema [4] → Nombre del servidor [5] → Nombre de la base de datos [6] → Obsoleto |

| Function Empresas: OleVariant; | | |
|--|---------------------------------|--|
| Retorna la relación de empresas del sistema por defecto con el que se encuentra conectado el terminal. | | |
| Valor retornado | Variant que representa un array | [0] → Número de elementos del array (-1 indica que ha habido un error) [1] → Primer nombre de empresa. [2] → Segundo nombre de empresa ... [n] → N-ésimo nombre de empresa |

| Function SelecEmpresa: WordBool | | |
|---|--------|---|
| Muestra la selección de empresas de nexus. Espera a que el usuario seleccione una empresa e inicia una conexión con su base de datos. | | |
| Valor retornado | Lógico | Indica si se ha seleccionado la empresa |

| Function SelecEmpresaActiva: WordBool | | |
|--|--------|---|
| En nexus, cuando se entra en una empresa, se guarda su nombre en el registro. Esta función recupera la empresa indicada en el registro e inicia una conexión con su base de datos. | | |
| Valor retornado | Lógico | Indica si se ha seleccionado la empresa |

| Function SelecMultiEmpresaActiva: WordBool | | |
|---|--------|---|
| En nexus configurado como multiempresas, cuando se entra en una empresa (multiempresa), se guarda el tipo contable (empresa) en el registro. Esta función recupera el tipo contable (empresa) indicada en el registro y activa dicho tipo contable. | | |
| Valor retornado | Lógico | Indica si se ha seleccionado el tipo contable (empresa) |

| Function SelecMultiEmpresa: WordBool | | |
|--|--------|---|
| En nexus configurado como multiempresa, podemos activar el tipo contable (empresas) dentro de los tipos contables permitidos por el usuario. | | |
| Valor retornado | Lógico | Indica si se ha seleccionado el tipo contable (empresa) |

| Procedure EliminarRecordatorioClave | | |
|---|--|--|
| Elimina el flag de recordar la contraseña del registro de Windows | | |

| Function EstacionActivada(const NumSerie: WideString):WordBool | | |
|--|----------|---|
| Parámetros: | NumSerie | Código de producto de tercero (6 primeros dígitos del número de serie) |
| Retorna si el número de serie de IPRODUCTO NEXUS está activado para la estación. | | |
| Valor retornado | Lógico | Indica si la estacion está activada para algún número de serie del producto indicado (de un mismo producto se pueden registrar varios números de serie) |

| Procedure ActivarVentana |
|---|
| Pone en primer plano la ventana activa de nexus |

| Procedure CerrarVentanas |
|---|
| Cierra todas las ventanas abiertas de nexus |

| Function LoginUsuario(sUsuario, sPassword): WordBool | | |
|---|-----------|---|
| Parámetros: | sUsuario | Usuario nexus |
| | sPassword | Password usuario nexus |
| Esta función la utilizaremos para evitar la pantalla visual donde se piden el usuario y password de entrada en nexus, y retorna si dichos valores son correctos para entrar en la aplicación. | | |
| Valor retornado | Lógico | Indica si el usuario y password es correcto |

| Function ModulosActivos: OleVariant | | |
|---|------------|---|
| Esta función nos devuelve una lista de los modulos que están activos. | | |
| Valor retornado | OleVariant | Nos devuelve una estructura donde el primer elemento indica cuantos módulos nos está retornando la función y a partir del segundo elemento tendremos el nombre del primer módulo. |

| Function ListaMaestros: OleVariant | | |
|---|------------|---|
| Esta función nos devuelve una lista de todos los ficheros maestros. | | |
| Valor retornado | OleVariant | Nos devuelve una estructura donde el primer elemento indica cuantos maestros nos está retornando la función y a partir del segundo elemento tendremos el nombre del primer maestro. |

| Function GetConexionDB(const Nombre: WideString): OleVariant; | | |
|---|------------|---|
| Parámetros: | Nombre | Admite dos valores: "SISTEMA" o "EMPRESA" |
| Valor retornado | OleVariant | Nos devuelve el objeto conexión a la BBDD indicada. Es necesario saber que no se debe cerrar la conexión del objeto devuelto ya que cerraría la conexión de la BBDD. El objeto es del tipo ADOCONNECTION. |

| Function Versiona3ERP: WideString; | | |
|------------------------------------|----------------|---|
| Parámetros: | Sin parámetros | |
| Valor retornado | Texto | Esta función devuelve la versión del ejecutable de a3ERP, en formato MajorVersion.MinorVersion.Release.build Todo números separados por puntos |

| Function PermisosOpcion(opcion: widestring): Permisos; | | |
|--|----------------------|--|
| Parámetros: | Opcion, string | Opción de a3ERP. |
| Valor retornado | Enumerado Permisos - | Esta función devuelve los permisos que tiene el usuario para una opción de a3ERP. Para ver los posibles resultados, ver el enumerad 'Permisos'. Como usuario se valida el que se utilizó al iniciar sesión en a3ERPActiveX |

| Permisos (Tipo enumerado) | | |
|---------------------------|-------|--|
| | Valor | Significado |
| permTodo | 0 | El usuario tiene permisos totales en la opción |
| permSoloLectura | 1 | El usuario puede entrar en la opción y ver la información, pero no puede realizar cambios/altas. |
| permNada | 2 | El usuario no tiene permisos, ni siquiera de acceso. |

| Interface Enlace: Enlace12 [Nuevo 13.0.0.0] | | |
|---|--------------------------------|---|
| Propiedades | Tipo | Descripción |
| Gama | LongWord (32bits sin signo) | Gama registrada en la instalación: gamaPlus = \$00000003; gamaProfesional = \$00000002; gamaOne = \$00000001; gamaNada = \$00000000; gamaFreeware = \$00000005; gamaBase = \$00000007; gamaPremium = \$00000008; gamaAsesorBusiness = \$00000009; |

| Function ObtenerProgramasExternos(EntidadID: widestring): IIterador; | | |
|---|-------------------|---|
| Parámetros: | EntidadID, string | Tabla ERP para la que se hayan registrado programas externos en el mantenimiento de programas externos de la aplicación. |
| Valor retornado | IIterador | Iterador vacío (si no se encuentra activa la opción en datos generales, o no corresponde a la gama o se proporciona una EntidadID vacía) o iterador de elementos Idispatch que implementan IProgramaExterno |

2.- OBJETO VARIOS

Para minimizar el impacto del añadido de nuevos métodos al objeto Varios, este implementa, a partir de versión 12.02 dos interfaces. La **Varios1201** (versión con los métodos hasta la versión 12.01 inclusive) y la **Varios** (versión que incluye los nuevos métodos añadidos en la 12.02) y que extiende la anterior. La coclase devolverá la nueva interfaz IVarios e implementa, además, la antigua IVarios1201.

En un futuro, cuando en una versión X.Y se añadan nuevos métodos, la Varios actual pasará a llamarse Varios1202 y la nueva quedará como Varios. Las interfaces existentes (en este caso la Varios1201) mantienen los GUIDs por lo que un módulo que haga uso de la versión antigua (use un TLB de la versión 12.01 o anterior) no requerirá ser recompilado. Eso sí, no tendrá acceso a los nuevos métodos salvo que refresque las referencias al ActiveX más reciente.

| Interface Varios1201 |
|---|
| property Version: Integer readonly; |
| property Revision: Integer readonly; |
| property Parche: WideString readonly; |
| function ObtPrcVenta(const sCodArt: WideString; const sCodCli: WideString; const sCodMon: WideString; const sTarifa: WideString; nUnidades: Currency; const sFecha: WideString): OleVariant; |
| function ObtPrcCompra(const sCodArt: WideString; const sCodPro: WideString; const sCodMon: WideString; const sTarifa: WideString; nUnidades: Currency; const sFecha: WideString) : OleVariant; |
| function ObtPrecioCoste(const sCodArt: WideString; const sCodAlm: WideString; const sObtCoste: WideString): OleVariant; |
| function ObtPrecioMedio(const sCodArt: WideString; const sCodAlm: WideString): OleVariant; |
| function ObtComis(const sCodRep: WideString; const sCodArt: WideString; const sCodCli: WideString; nUnidades: Currency; nDescuento: Currency; const sFecha: WideString): OleVariant; |

```

function Cambio(const sCodMon: WideString; const sFecha: WideString): OleVariant;
function CambioMon(const sMonIni: WideString; const sMonFin: WideString;
                    const sFecha: WideString): OleVariant;
function MonedaPrincipal: WideString;
function FormatNum(nDecim: Integer): WideString;
function FormatEdiNum(nDecim: Integer): WideString;
function Redondear(nNumero: Currency; nDecima: Integer): Currency;
function Sigld(const sld: WideString): OleVariant;
procedure DescArticulo( const sCodArt: WideString; const sCodIdi: WideString;
                       var sDescArt: WideString; var sTexto: WideString);
function ObtRepresentante(const sCodCli: WideString): WideString;
function CuentaArtV(const sCodArt: WideString; const sCodCli: WideString): WideString;
function CuentaArtC(const sCodArt: WideString; const sCodPro: WideString): WideString;
function TotalLinea( nUni: Currency; Prc: Currency; desc1: Currency; desc2: Currency;
                    desc3: Currency; desc4: Currency; const sCodMon: WideString;
                    Iva: WordBool; const sTiplva: WideString; const sRegIva: WideString)
                    :Currency;
function Vencimientos( bEsCobro: WordBool; sCodCliPro: WideString; nTotMon, nTotDoc:
Currency; sForPag, sDocPag, sCodMon, sFecha: WideString): OleVariant;
procedure LlamarVisual(const OpcionNexus: WideString; Parametros: OleVariant);
procedure PasarPotACteNuevo(const sCodCli: WideString; const sCodPos: WideString;
                             bPasarVinculos: WordBool; bPasarObserv: WordBool)
procedure PasarPotACteExis(const sCodCli: WideString; const sCodPos: WideString;
                             bPasarVinculos: WordBool; bPasarObserv: WordBool)
function EvaluarFiltro(const CodFiltro: WideString; const Alias: WideString): WideString

```

Interface Varios: IVarios1201 (Disponible desde version 12.02 en adelante)

```

procedure CrearCierresIVAIGIC(const Tipo: WideString; FechaInicio, FechaFin:
TDateTime; HacerCierreDocumentos, HacerCierreContable: WordBool);
procedure BorrarCierresIVAIGIC(const Tipo: WideString; FechaInicio, FechaFin:
TDateTime);
procedure RecalcularStocks(const CodArt, CodAlm: WideString); safecall;
procedure RecalcularStocksYPreciosMedios(ActualizarCosteDocVenta: WordBool);
safecall;
function Stock1Dia(const Params: WideString): WideString; safecall;

```

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|-------|---|
| Version | Texto | Devuelve la versión de la librería |
| Revision | Texto | Devuelve la revisión de la librería |
| Parche | Texto | Devuelve la letra del parche de la librería |

Function ObtPrcVenta (sCodArt, sCodCli, sCodMon, sTarifa: String; nUnidades: Double; sFecha: String): Variant;

Permite obtener el precio de venta dados los parámetros de la función

| | | |
|------------------------|---------------------------------|---|
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | sCodCli | Código del cliente |
| | sCodMon | Código de la moneda |
| | sTarifa | Tarifa |
| | nUnidades | Unidades |
| | sFecha | Fecha |
| Valor retornado | Variant que representa un array | [0] → Precio (Currency) [1] → Total descuento (Currency) [2][0] → Descuento 1 (Currency) [2][1] → Descuento 2 (Currency) [2][2] → Descuento 3 (Currency) [2][3] → Descuento 4 (Currency) |

Function ObtPrcCompra (sCodArt, sCodPro, sCodMon: String; nUnidades: Double; sFecha: String): Variant;

Permite obtener el precio de compra dados los parámetros de la función

| | | |
|------------------------|---------------------------------|---|
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | sCodPro | Código del proveedor |
| | sCodMon | Código de la moneda |
| | sTarifa | Tarifa |
| | nUnidades | Unidades |
| | sFecha | Fecha |
| Valor retornado | Variant que representa un array | [0] → Precio (Currency) [1] → Total descuento (Currency) [2][0] → Descuento 1 (Currency) [2][1] → Descuento 2 (Currency) [2][2] → Descuento 3 (Currency) [2][3] → Descuento 4 (Currency) |

| Function ObtPrcCoste (sCodArt,sCodAlm, sObtCoste: String): Double; | | |
|---|-----------|--|
| Permite obtener el precio de coste dados los parámetros de la función | | |
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | sCodAlm | Código del almacén |
| | sObtCoste | Tipo de coste |
| Valor retornado | Currency | Valor del precio de coste del artículo |

| Function ObtPrcMedio (sCodArt, sCodAlm: String): Double; | | |
|--|----------|--|
| Permite obtener el precio medio dados los parámetros de la función | | |
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | sCodAlm | Código del Almacén |
| Valor retornado | Currency | Valor del precio medio del artículo en el almacén indicado |

| Function ObtComis (sCodrep, sCodArt, sCodCli: String; nUnidades, nDescuento: Double; sFecha: String): Variant; | | |
|---|---------------------------------|---|
| Permite obtener el porcentaje y el origen de comisión dados los parámetros de la función | | |
| Parámetros: | sCodRep | Código del representante |
| | sCodArt | Código del artículo |
| | sCodCli | Código del cliente |
| | nUnidades | Unidades |
| | nDescuento | Descuento máximo de ventas, aplicado en % |
| | sFecha | Fecha |
| Valor retornado | Variant que representa un array | [0] → Comisión [1] → Margen o Precio (P/M) |

| Function Cambio(sCodMon, sFecha: String):Double | | |
|--|---------|---------------------|
| Permite obtener el cambio entre una moneda y la moneda principal (EURO) en una fecha indicada. | | |
| Parámetros: | sCodMon | Código de la moneda |
| | sFecha | Fecha |
| Valor retornado | Double | Cambio |

| Function CambioMon(sCodMonIni, sCodMonFin, sFecha: String):Double | | |
|---|------------|-----------------------------|
| Permite obtener el cambio entre una moneda inicial y la moneda final en una fecha indicada. | | |
| Parámetros: | sCodMonIni | Código de la moneda inicial |
| | sCodMonFin | Código de la moneda final |
| | sFecha | Fecha |
| Valor retornado | Double | Cambio |

| Function MonedaPrincipal: string | | |
|---|--------|---------------------|
| Retorna el código de la moneda principal de la empresa activa. (siempre EURO) | | |
| Valor retornado | String | Código de la moneda |

| Function FormatNum: string | | |
|--|--------|-----------------|
| Retorna string que define el formato de un número en Delphi con los decimales indicados en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nDecim | Nº de decimales |
| Valor retornado | String | Formato |

| Function FormatEdiNum: string | | |
|--|--------|-----------------|
| Retorna string que define el formato de un número para su edición en Delphi con los decimales indicados en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nDecim | Nº de decimales |
| Valor retornado | String | Formato |

| Function Redondear(nNumero:Double; nDecima:Integer):Double; | | |
|--|---------|---|
| Utiliza la misma función para redondear que nexus. | | |
| Parámetros: | nNumero | Nº a redondear |
| | nDecima | Nº de decimales del resultado |
| Valor retornado | Double | Número redondeado con los decimales indicados |

| Function SigId(sId:String):Variant; | | |
|--|---------|--------------------------|
| Retorna un identificador único para el nombre que se pasa por parámetro. | | |
| Parámetros: | sId | Nombre del identificador |
| Valor retornado | Variant | Identificador único |

| Function DescArticulo (sCodArt, sCodIdi: String; var sDescArt, sTexto: String); | | |
|--|------------------|--------------------------|
| Retorna en los dos últimos parámetros de la función la descripción y el texto del artículo, en el idioma indicado. | | |
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | sCodIdi | Código del idioma |
| Valor retornado | sDescArt: String | Descripción del artículo |
| | sTexto: string | Texto del artículo |

| Function ObtRepresentante(sCodCli: String): String; | | |
|--|---------|--------------------------|
| Retorna el representante de un cliente. | | |
| Parámetros: | sCodCli | Código del cliente |
| Valor retornado | String | Código del representante |

| Function CuentaArtV(sCodArt, sCodCli: String): String; | | |
|--|---------|---------------------|
| Retorna la cuenta de ventas asociada a un artículo para un cliente determinado. El proceso que sigue el siguiente esquema: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta de ventas del artículo (si la hay) • Cuenta de ventas del cliente (si la hay) • Cuenta de ventas de los datos generales | | |
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | sCodCli | Código del cliente |
| Valor retornado | String | Cuenta de ventas |

| Function CuentaArtC(sCodArt, sCodPro: String): String; | | |
|---|---------|----------------------|
| Retorna la cuenta de compras asociada a un artículo para un proveedor determinado. El proceso que sigue el siguiente esquema: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta de compras del artículo (si la hay) • Cuenta de compras del proveedor (si la hay) • Cuenta de compras de los datos generales | | |
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | sCodPro | Código del proveedor |
| Valor retornado | String | Cuenta de compras |

| Function TotalLinea(nUni: Integer; Prc, desc1, desc2, desc3, desc4: Double; sCodMon: String;lva: Boolean; sTiplva, sReglva: String): Double | | |
|---|---------|------------------------------------|
| El cálculo del total de una línea depende de muchas variables y en ocasiones es conveniente simular exactamente el mismo cálculo que realiza nexus. | | |
| Parámetros: | nUni | Nº unidades |
| | Prc | Precio unitario |
| | Desc1 | Descuento 1 |
| | Desc2 | Descuento2 |
| | Desc3 | Descuento3 |
| | Desc4 | Descuento4 |
| | sCodMon | Código de la moneda |
| | lva | IVA incluido (True → IVA incluido) |
| | sTiplva | Tipo de IVA |
| | sReglva | Régimen de IVA |
| Valor retornado | Double | Total de la línea |

| function Vencimientos(bEsCobro: WordBool; sCodCliPro: WideString; nTotMon, nTotDoc: Currency; sForPag, sDocPag, sCodMon, sFecha: WideString): OleVariant; | | |
|--|---------------|--|
| Crea un array con la información el conjunto de vencimientos con las condiciones especificadas. | | |
| Parámetros: | bEsCobro | Indica si se trata de un cliente o proveedor. bEsCobro = True → Cliente. bEsCobro = False → Proveedor. |
| | sCodCliPro | Código del cliente o proveedor. |
| | nTotMon | Total del documento en la moneda indicada. |
| | nTotDoc | Total del documento en moneda principal. |
| | sForPag | Forma de pago. |
| | sDocPag | Documento de pago. |
| | sCodMon | Código de la moneda. |
| | sFecha | Fecha de la factura. |
| Valor retornado: | Variant array | [0] → numero de vencimientos creados (integer) [1][0][0] → Fecha vencimiento1 (fecha) [1] [0][1] → Importe vto1 (Currency) [2][0][0] → Fecha vencimiento2 (fecha) [2] [0][1] → Importe vto2 (Currency) [n][0][0] → Fecha vencimiento N (fecha) [n] [0][1] → Importe vto N (Currency) |

| procedure LlamarVisual(const OpcionNexus: WideString; Parametros: OleVariant); | | |
|---|-------------|--|
| Muestra un pantalla visual de nexus | | |
| Parámetros: | OpcionNexus | Identificador de la pantalla visual |
| | Parámetros | [0] → sin parametros [1][0] → Nombre del parámetro 1 [2][0] → Valor del parámetro 1 [1][1] → Nombre del parámetro 2 [2][1] → Valor del parámetro 2 Ver ejemplos en Objeto Opcion (llamada a opciones visuales) |

| procedure PasarPotACteNuevo (const sCodCli: WideString; const sCodPos: WideString; bPasarVinculos: WordBool; bPasarObserv: WordBool) | | |
|---|---------------|--|
| Convertir un cliente potencial a cliente nuevo | | |
| Parámetros: | sCodCli | Código de cliente nuevo |
| | sCodPos | Código de cliente potencial |
| | PasarVinculos | Traspasar los vínculos del cliente potencial a cliente |
| | PasarObserv | Traspasar las observaciones del cliente potencial al cliente |

| procedure PasarPotACteExis(const sCodCli: WideString; const sCodPos: WideString; bPasarVinculos: WordBool; bPasarObserv: WordBool) | | |
|---|---------------|--|
| Convertir un cliente potencial a cliente ya existente | | |
| Parámetros: | sCodCli | Código de cliente ya existente |
| | sCodPos | Código de cliente potencial |
| | PasarVinculos | Traspasar los vínculos del cliente potencial a cliente |
| | PasarObserv | Traspasar las observaciones del cliente potencial al cliente |

| function EvaluarFiltro(const CodFiltro: WideString; const Alias: WideString): WideString; | | |
|--|-----------|---|
| Devuelve sentencia SQL de un filtro indicado | | |
| Parámetros: | CodFiltro | Código de filtro |
| | Alias | Alias del filtro |
| Valor retornado: | String | Sentencia SQL resultado de la ejecución de filtro |

| CrearCierresIVAIGIC | | |
|--|-----------------------|--|
| Delphi: procedure CrearCierresIVAIGIC(const Tipo: WideString; FechaInicio, FechaFin: TDateTime; HacerCierreDocumentos, HacerCierreContable: WordBool); | | |
| C#: void CrearCierresIVAIGIC(string tipoContable, DateTime fechaInicio, Datetime fechaFin, bool hacerCierreDocumentos, bool hacerCierreContable); | | |
| <p>Crea los cierres de IVA / IGIC para el tipo contable y cada uno de los meses del periodo indicado (fecha inicio – fecha fin).</p> <p>→ A tener en cuenta: Para crear un cierre de un mes dado debe existir previamente el del mes anterior. Es decir, no se puede crear, para un tipo contable dado, el cierre del mes de febrero si antes no se ha realizado el de enero para el mismo año. El único mes que no requiere un cierre anterior es el de enero.</p> <p>Nota: La información del día en la fecha de inicio o fecha de fin es irrelevante. Basta que sea cualquier día dentro del mes (para que la fecha sea correcta).</p> <p>Ejemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cierre de febrero de 2019 (con cierre de documentos y contable): CrearCierresIVAIGIC('1', Date(1,2,2019), Date(1,2,2019), true, true); b) Cierre del año 2019 (con cierre de documentos y contable) CrearCierresIVAIGIC('1', Date(1,1,2019), Date(1,12,2019), true, true); c) Cierre de meses entre varios años (Junio/2018 a Mayo/2019 inclusive): CrearCierresIVAIGIC('1', Date(1,6,2018), Date(1,5,2019), true, true); | | |
| Parámetros: | Tipo | Tipo contable |
| | FechaInicio | Fecha desde la cual crear cierres de IVA / IGIC. Se toma el mes y el año. |
| | FechaFin | Fecha hasta la cual crear cierres de IVA / IGIC. Se toma el mes y el año. |
| | HacerCierreDocumentos | Indica si se debe hacer un cierre de documentos para cada uno de los meses indicados por el intervalo de fechas. |
| | HacerCierreContable | Indica si se debe realizar un cierre contable en cada uno de los meses indicados por el intervalo de fechas. |

| BorrarCierresIVAIGIC | | |
|---|--------------------|---|
| Delphi: procedure BorrarCierresIVAIGIC(const Tipo: WideString; FechaInicio, FechaFin: TDateTime); | | |
| C#: void BorrarCierresIVAIGIC(string tipoContable, DateTime fechaInicio, Datetime fechaFin); | | |
| <p>Borra los cierres de IVA / IGIC existentes para el tipo contable indicado entre los meses del periodo indicados (fecha inicio – fecha fin).</p> <p>→ A tener en cuenta: No tienen porque existir cierres de IVA / IGIC para los meses / ejercicios indicados por el periodo delimitado por fecha inicio y fecha fin. De existir alguno, será eliminado. La información del día en la fecha de inicio o fecha de fin es irrelevante. Basta que sea cualquier día dentro del mes (para que la fecha sea correcta).</p> <p>Ejemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Borra cierre de febrero de 2019 (si existiera): BorrarCierresIVAIGIC('1', Date(1,2,2019), Date(1,2,2019)); b) Borra cierres existentes en el año 2019 BorrarCierresIVAIGIC('1', Date(1,2,2019), Date(1,12,2019)); c) Borra cierre de meses existentes entre varios años (Junio/2018 a Mayo/2019 inclusive): BorrarCierresIVAIGIC('1', Date(1,2,2019), Date(1,2,2019)); | | |
| Parámetros: | Tipo | Tipo contable |
| | FechaInicio | Fecha desde la cual crear cierres de IVA / IGIC. Se toma el mes y el año. |
| | FechaFin | Fecha hasta la cual crear cierres de IVA / IGIC. Se toma el mes y el año. |

| RecalcularStocks | | |
|--|---------------|--------------------|
| Delphi: procedure RecalcularStocks(const CodArt, CodAlm: WideString); | | |
| C#: void RecalcularStocks (string codArt, string codAlm); | | |
| <p>Recalcula las unidades de stock, solamente, para el artículo, almacén o combinación de ambos.</p> <p>→ A tener en cuenta: Si no se indicase el artículo o el almacén (cadena vacía), se entenderá que se pretende realizar un recálculo para todos ellos. Ejemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Recálculo de unidades de stock para el artículo 1 en el almacen 2: RecalcularStocks(' 1', ' 2'); b) Recálculo de unidades de stock para el artículo 1 en todos los almacenes: RecalcularStocks(' 1', ""); c) Recálculo de unidades de stock de todos los artículos en todos los almacenes: RecalcularStocks ("", ""); | | |
| Parámetros: | CodArt | Código de artículo |
| | CodAlm | Código de almacen |

| RecalcularStocksYPreciosMedios | | |
|--|-------------------------|--|
| Delphi: procedure RecalcularStocksYPreciosMedios(ActualizarCosteDocVenta: WordBool); | | |
| C#: void RecalcularStocksYPreciosMedios (bool actualizarCosteDocVenta); | | |
| <p>Recalcula las unidades y precio medio del stock para todos los artículos y almacenes. Opcionalmente se puede indicar si se desea que se actualicen los costes en los documentos de venta existentes.</p> <p>→ A tener en cuenta: Actualizar costes en documentos de venta ralentizará el proceso de cálculo.</p> <p>Ejemplo: <code>RecalcularStocksYPreciosMedios(false)</code></p> | | |
| Parámetro: | ActualizarCosteDocVenta | Indica si se debe o no actualizar costes en los documentos de venta. |

| Stock1Dia | | | | |
|---|--------|---|---|-----------------|
| Delphi: function Stock1Dia(const Params: IDatos): WideString; | | | | |
| C#: | | | | |
| <p>Genera el fichero de datos necesario para el listado de stock a un día.</p> <p>→ A tener en cuenta: Los parámetros deben pasarse usando una estructura IDatos.</p> <p>Ejemplo: <code>Stock1Dia(Datos)</code></p> | | | | |
| Parámetro: | Params | Estructura IDatos que debe contener los siguientes valores: | | |
| | | AlmacenIni | Rango de almacenes cuyo stock obtener | Código almacén |
| | | AlmacenFin | | Código almacén |
| | | FiltroAlmacen | Filtro (SQL) adicional sobre almacenes | |
| | | ArticuloIni | Rango de artículos cuyo stock obtener | Código artículo |
| | | ArticuloFin | | Código artículo |
| | | FiltroArticulo | Filtro (SQL) adicional sobre artículos | |
| | | Fecha | Fecha del stock a un día (defecto: Hoy) | |
| | | HayTallas | Si debe mostrarse tallas (defecto: false) | |
| | | HayLotes | Si debe mostrarse lotes (defecto: false) | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---|
| | | HayNumSerie | Si debe mostrarse números de serie (defecto: false) |
| | | HayFecCaduc | Si debe mostrarse fechas de caducidad (defecto: false) |
| | | HayUbicacion | Si debe mostrarse ubicaciones. (defecto: false) |
| | | ArticulosConStock | Filtrar artículos con stock: 0 (defecto): Todos 1: Diferente de cero 2: Menor o igual que Unidades 3: Mayor que Unidades 4: Menor que Unidades |
| | | Unidades | Unidades (obligatorio si...) (Por defecto: 0) |
| | | ValorarStockPor | Modo valoración del stock: vsNoValorar (No valorar)-Por defecto vsManual (Manual) vsPrcMedio (por precio medio) vsPrcCoste (por precio de coste) vsEstandar (precio estándar) vsUltPrcCompra (último precio de compra neto) vsPrcPondNoCon (precio ponderado no continuo) |
| | | Cambio | Cambio a aplicar (por defecto, 1) |

3.- OBJETO MAESTRO

Este objeto permite moverse por los ficheros, así como añadir nuevos y modificar los existentes. Los ficheros son los siguientes: Artículos, Proveedores, Clientes, Cuentas, Bancos, Almacenes, Representantes, Transportistas, Provincias, Países, Tarifas, Idiomas, [Domiciliaciones bancarias](#), etc... .

| Interface Maestro |
|--|
| Property AsString[const sCampo: WideString]: WideString; property AsFloat[const sCampo: WideString]: Double; property AsInteger[const sCampo: WideString]: Integer; property AsBoolean[const sCampo: WideString]: WordBool; property AsVariant[const sCampo: WideString]: Variant; property EOF: WordBool readonly ; property BOF: WordBool readonly ; property Estado: EstadoMaestro readonly ; |

```

property Filtro: WideString;
property Filtrado: WordBool;
property OmitirMensajes: WordBool;
function Buscar(V: OleVariant): WordBool;
function NuevoCodigoNum: WideString;
function Seleccionar: WideString;
function ExisteCampo(const cCampo: WideString): WordBool;
procedure Iniciar(const sNombre: WideString);
procedure Acabar;
procedure Nuevo;
procedure Guarda(bSobreescribir: WordBool);
procedure Primero;
procedure Anterior;
procedure Siguiente;
procedure Ultimo;
procedure Editar;
procedure Cancelar;
procedure Borrar;
procedure CambiarCodigo(const sViejo: WideString; const sNuevo: WideString);
function Seleccionar2: OleVariant;
procedure Duplicar(CodigoOrigen:olevariant; codigoDuplicado: Olevariant, const Params: WideString);
Maestros posibles

- Maestro artículos.
- Maestro clientes, clientes potenciales, proveedores (NUEVO VERSIÓN 13.0.00).

```

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|-----------------|---|
| AsString | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloat | Tabla(float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsInteger | Tabla(integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBoolean | Tabla(lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariant | Tabla(lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| BOF | Lógico | Indica que estamos al principio de los registros del maestro. |
| EOF | Lógico | Al final. |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve en que estado se encuentra el maestro. |
| Filtro | String | Cadena de texto que permite poner un filtro en el maestro. |

| | | |
|----------------|--------|--|
| Filtrado | Lógico | Valor lógico para activar/desactivar el filtro |
| OmitirMensajes | Lógico | Asignar valor para ocultar mensajes de información |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|----------------|---------------|--|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el maestro especificado. Pasa al estado estM_ACTIVO |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el maestro. Estado estM_NOACTIVO. |
| Primero | Procedimiento | Ir al primer registro. |
| Anterior | Procedimiento | Al anterior. |
| Siguiente | Procedimiento | Al siguiente. |
| Ultimo | Procedimiento | Al último. |
| Buscar | Función | Busca un registro por clave principal. |
| Nuevo | Procedimiento | Pasa estado estM_NUEVO en el que se pueden asignar valores a los campos del registro. |
| Edita | Procedimiento | Pasa estado estM_EDICION en el que se pueden asignar valores a los campos del registro. |
| Guarda | Procedimiento | Inserta o modifica el registro actual del maestro. |
| Cancelar | Procedimiento | Pasa al estado estM_ACTIVO, descartando el registro actual. |
| Borrar | Procedimiento | Borra el registro actual del maestro. |
| NuevoCodigoNum | Función | Retorna un string con el siguiente código numérico para un alta. |
| Seleccionar | Función | Presenta una ventana de selección y retorna el código del registro seleccionado. |
| ExisteCampo | Función | Indica si existe un nombre de campo dentro del maestro. |
| CambiarCodigo | Procedimiento | Cambia la clave con el valor indicado por otro también indicado. |
| Seleccionar2 | Función | Presenta una ventana de selección y retorna los códigos que forman parte de la clave, del registro seleccionado. |
| Duplicar | Procedimiento | Permite duplicar un registro existente sobre uno nuevo. |

| Interface IMaestroA3ASESOR | |
|--|--|
| El objeto maestro implementa además de los metodos antes indicados, los propios del interface IMaestroA3ASESOR. | |
| <p>---> A tener en cuenta: Estos métodos deben usarse únicamente en <u>aplicaciones</u> integradas con a3ASESOR</p> <p>Este interface implementa métodos siguientes:</p> | |
| CodCliAsesor | <p>Solo aplicable a clientes.</p> <p>Permite indicar el valor de A3Asesor con el cual un determinado cliente de ERP está relacionado.</p> <p>Es de lectura y escritura.</p> |
| HabilitarValidacionValoresObligatorios | Habilita la validación de los valores obligatorios que se realiza durante el proceso de guardado. |
| DeshabilitarValidacionValoresObligatorios | Deshabilita la validación de los valores obligatorios que se realiza durante el proceso de guardado. |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para asignar / leer valores de los campos de un maestro.

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes:

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el registro.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '1/1/2002'
- Los campos clave son obligatorios.
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXMaestro.AsString['CodCli']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXMaestro.AsString('CodCli')

| property AsString[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsInteger[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloat[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| Con esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBoolean[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| Con esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsVariant[sCampo:String]: Boolean | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property EOF:Boolean | | |
|--|--------|---|
| Esta propiedad nos indica si nos encontramos al final del maestro. | | |
| Valor retornado | Lógico | Indica si estamos al final del maestro. |

| property BOF:Boolean | | |
|--|--------|---|
| Esta propiedad nos indica si nos encontramos al principio del maestro. | | |
| Valor retornado | Lógico | Indica si estamos al principio del maestro. |

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|--|---------------|--------------------------------|
| Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Maestro cerrado. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Maestro activo. Podemos añadir, borrar, modificar y movernos por los registros. ESTM_NUEVO: Maestro en inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Maestro en estado modificación, podemos asignar valores a los campos. Modificando el registro actual al guardarlo. Si sólo cambiásemos el campo clave crearíamos una copia con una clave diferente. | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del maestro. |

property Filtro:String

En esta propiedad podemos indicar el filtro que se aplica al fichero maestro.

La sintaxis del filtro debe ser en sintaxis de la base de datos. En la actualidad en sintaxis de SQL Server. Si más adelante se pueden atacar otras bases de datos esta función se utilizará de distinta forma dependiendo de la base de datos.

property Filtrado:Boolean

Indica si se utiliza el contenido de la propiedad Filtro o no.

property OmitirMensajes:Boolean

Para activar o desactivar mensajes de información.

procedure Iniciar(sNombre: string);

Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que el maestro pueda ser usado.

El parámetro de esta función identifica el maestro con el que se va a trabajar y por tanto los campos disponibles.

Maestros válidos: Clientes, Articulo, Proveed, Cuentas, Bancos, DocuPago, Almacenes, Represen, Transpor, Provinci, Paises, Idiomas, Tarifas, TarifasVe, PrcEsp, Apuntes.

Al iniciar el maestro el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO.

| | | |
|--------------------|---------|---|
| Parámetros: | sNombre | Nombre del fichero maestro que se iniciará. |
|--------------------|---------|---|

procedure Acabar;

Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto.

Al acabar el maestro el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO.

procedure Primero;

Mueve el puntero al primer registro del maestro ordenado por la clave principal y única.

procedure Siguiente;

Mueve el puntero al siguiente registro del maestro ordenado por la clave principal y única.

procedure Anterior;

Mueve el puntero al anterior registro del maestro ordenado por la clave principal y única.

procedure Ultimo;

Mueve el puntero al último registro del maestro ordenado por la clave principal y única.

| function Buscar(V: OleVariant): WordBool; | | |
|---|--------|---|
| Mueve el puntero al primer registro del maestro con la clave indicada en el parámetro V. Cuando la clave es compuesta se debe pasar un array con los distintos valores. Cuando la clave es de un único campo se puede pasar en un string. | | |
| Parámetros: | sClave | Contenido de la clave que se está buscando. |
| Valor retornado | Lógico | Indica si se ha encontrado la clave. |

| procedure Nuevo; |
|---|
| Inserta un nuevo registro y los prepara para ser editado. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO. |

| procedure Edita; |
|---|
| Pone el registro actual en edición. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_EDICION. |

| Procedure Guarda(bSobreescribir: Boolean); | | |
|---|----------------|---|
| Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO. | | |
| Parámetros: | bSobreescribir | True: Se sobrescriben los valores que existen en el registro. Si se modifica el código se cambia el código del maestro. False: Se crea un nuevo registro con al contenido de la ficha. Si ya existe ese código da error. |

| Procedure Cancela; |
|---|
| Cancela la edición del registro. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO. |

| Procedure Borrar; |
|--|
| Borra el registro activo y pasa al siguiente registro. |

| function NuevoCodigoNum: String; | | |
|---|--------|-------------------|
| Retorna el último registro numérico + 1. Este es el sistema que utiliza nexus para proponer el código de clave que toca al crear un nuevo registro en un maestro. | | |
| Valor retornado | String | Valor del código. |

| function Seleccionar: String; | | |
|--|--------|------------------------------|
| <p>Permite usar la selección por defecto de los maestros de nexus.</p> <p>Retorna el valor de la clave seleccionada.</p> <p>Esta función está pensada exclusivamente para maestros con un único campo clave. Aquellos maestros con más de un campo clave no tienen selección.</p> <p>Esta función no se coloca en el registro seleccionado, tras realizar la selección, con el resultado debe buscarse el registro seleccionado a través de la función Buscar.</p> | | |
| Valor retornado | String | Valor del código de la clave |

| function Seleccionar2: OleVariant; | | |
|--|------------|--|
| <p>Permite usar la selección por defecto de los maestros de nexus.</p> <p>Retorna lista de valores de la clave seleccionada (para ficheros con claves múltiples)</p> <p>Esta función está pensada para maestros con clave múltiple.</p> <p>Esta función no se coloca en el registro seleccionado, tras realizar la selección, con el resultado debe buscarse el registro seleccionado a través de la función Buscar.</p> | | |
| Valor retornado | OleVariant | Lista de valores de lo campos que forman parte de la clave |

| function ExisteCampo(sCampo:string): boolean; | | |
|---|--------|--|
| <p>En ocasiones un campo puede aparecer en un maestro en una revisión determinada y el programador deberá preguntarse por su existencia antes de usarlo.</p> <p>Para ello existe esta función que te indica si existe un campo cuyo nombre se pasa por parámetro.</p> | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre de l campo |
| Valor retornado | Lógico | Indica si se ha encontrado el campo en el maestro. |

| procedure CambiarCodigo(sViejo: String; sNuevo: String); | | |
|--|--------|----------------------------|
| <p>Modifica la clave de un maestro.</p> <p>Esta función exclusivamente funciona con claves con un único campo.</p> | | |
| Parámetros: | sViejo | Valor de la clave anterior |
| | sNuevo | Valor de la nueva clave |


| procedure Duplicar(CodigoOrigen: Olevariant; CodigoDuplicado: Olevariant; Params:String); | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Permite duplicar el registro del codigoorigen sobre un registro nuevo con codidoduplicado. (Sólo para el maestro de artículos y clientes) | | |
| Parámetros: | CodigoOrigen | Valor de la clave origen |
| | CodigoDuplicado | Valor de la nueva clave |
| | Maestro | Params |
| | Artículos | (Stock, Vinculos, Referencias, Idiomas, Escandallo, TarifasV, PreciosEspV, AlarmasV, ComisionesV, DescuentosV, TarifasC, PreciosEspC, AlarmasC, DescuentosC) p.e Stock=True,Idiomas=False,DescuentosC=False |
| | Clientes (VER 13.0.00) | (Contactos, DomBanca, Alarmas, Dirent, Vinculos, Referencias) |
| Clientes potenciales (VER 13.0.00) | (Contactos, Vinculos) | |
| | Proveedores (VER 13.0.00) | (Contactos, DomBanca, Alarmas, Dirent, Vinculos, Referencias) |

4.- OBJETO MAESTRO DOMBANCA

Cuando no estamos conectados con el a3Asesor el comportamiento es el general del Objeto Maestro.

Si estamos conectados con a3Asesor y usamos el Maestro “DomBancaV”, si el registro a editar proviene del a3Asesor, únicamente podremos modificar los campos de mandatos. El resto de campos relativos a la domiciliación bancaria són gestionados desde el a3asesor y no pueden ser modificados. Véase: 'MANDATOREF', 'MANDATOCADUCADO', 'MANDATOCONFIRMADO', 'MANDATOENVIADO', 'MANDATOFECHACADUCADO', 'MANDATOCADUCADOMOTIVO', 'MANDATOFECHACONFIRMADO', 'MANDATOFECHAENVIO', 'MANDATOFECHAFIRMA', 'MANDATONOMBRE', 'MANDATOTIPO', 'MANDATOTIPOADEUDO', 'MANDATOEMAILENVIADO', 'MANDATOFORMATOMODELO'.

Cuando hayamos modificado un campo que no esté en esa lista, al guardar se mostrará la excepción.

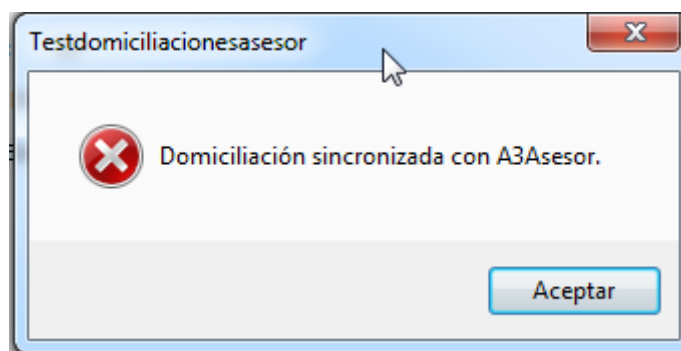

5.- OBJETO SELECCIÓN

Este objeto permite presentar la pantalla de selección estándar de nexus, para mostrar los registros de cualquier tabla con el formato código, descripción, etc...

| Interface Selección |
|---|
| property Tabla: WideString; property CampoResultado: WideString; property Filtro: WideString; function Ejecutar: WideString; function Ejecutar2: OleVariant; |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|----------------|--------|--|
| Tabla | String | En esta propiedad podemos indicar la tabla que queremos seleccionar. |
| CampoResultado | String | En esta propiedad podemos indicar el nombre del campo y la selección devolverá el valor de este campo. |
| Filtro | String | En esta propiedad podemos indicar el filtro que se aplica a la tabla seleccionada La sintaxis del filtro debe ser en sintaxis de la base de datos. En la actualidad en sintaxis de SQL Server. Si más adelante se pueden atacar otras bases de datos esta función se utilizará de distinta forma dependiendo de la base de datos. |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|-----------|---------|--|
| Ejecutar | Función | Presenta una ventana de selección y retorna el código del registro seleccionado. |
| Ejecutar2 | Función | Presenta una ventana de selección y retorna los códigos que forman parte de la clave, del registro seleccionado. |

| Property Tabla:String |
|--|
| En esta propiedad podemos indicar la tabla que queremos seleccionar. |

| Property CampoResultado:String |
|--|
| En esta propiedad podemos indicar el nombre del campo y la selección devolverá el valor de este campo. |

| property Filtro:String |
|--|
| En esta propiedad podemos indicar el filtro que se aplica a la tabla seleccionada La sintaxis del filtro debe ser en sintaxis de la base de datos. En la actualidad en sintaxis de SQL Server. Si más adelante se pueden atacar otras bases de datos esta función se utilizará de distinta forma dependiendo de la base de datos. |

| function Ejecutar: String; | | |
|---|--------|------------------------------|
| <p>Permite usar la selección estándar de los maestros de nexus. Retorna el valor de la clave seleccionada. Esta función está pensada para ficheros con campos código, descripción, etc. con un único campo clave. Aquellos maestros con más de un campo clave utilizaremos la función Ejecutar2</p> | | |
| Valor retornado | String | Valor del código de la clave |

| function Ejecutar2: OleVariant; | | |
|--|------------|---|
| <p>Permite usar la selección estándar de los maestros de nexus. Retorna lista de valores de la clave seleccionada (para ficheros con claves múltiples) Esta función está pensada para maestros con clave múltiple.</p> | | |
| Valor retornado | OleVariant | Lista de valores de los campos que forman parte de la clave |

6.- OBJETO FACTURA 1302

Objeto que permite la creación, modificación y borrado de facturas. (Definición hasta versión 13.02)

| Interface Factura |
|--|
| <p>property Estado: EstadoMaestro readonly;</p> <p>property AsStringCab[const sCampo: WideString]: WideString;</p> <p>property AsFloatCab[const sCampo: WideString]: Double;</p> <p>property AsIntegerCab[const sCampo: WideString]: Integer;</p> <p>property AsBooleanCab[const sCampo: WideString]: WordBool;</p> <p>property AsCurrencyCab[const sCampo: WideString]: Currency;</p> <p>property AsVariantCab[const sCampo: WideString]: Currency;</p> <p>property AsStringLin[const sCampo: WideString]: WideString;</p> <p>property AsFloatLin[const sCampo: WideString]: Double;</p> <p>property AsIntegerLin[const sCampo: WideString]: Integer;</p> <p>property AsBooleanLin[const sCampo: WideString]: WordBool;</p> <p>property AsCurrencyLin[const sCampo: WideString]: Currency;</p> <p>property AsVariantLin[const sCampo: WideString]: Currency;</p> <p>property AsBooleanComp[const sCampo: WideString]: WordBool;</p> <p>property AsStringComp[const sCampo: WideString]: WideString;</p> <p>property AsFloatComp[const sCampo: WideString]: Double;</p> <p>property AsIntegerComp[const sCampo: WideString]: Integer;</p> <p>property AsCurrencyComp[const sCampo: WideString]: Currency;</p> <p>property AsVariantComp[const sCampo: WideString]: Currency;</p> <p>property AsBooleanDes[const sCampo: WideString]: WordBool; [SOLO LECTURA]</p> <p>property AsStringDes[const sCampo: WideString]: WideString; [SOLO LECTURA]</p> <p>property AsFloatDes[const sCampo: WideString]: Double; [SOLO LECTURA]</p> |

```

property AsIntegerDes[const sCampo: WideString]: Integer; [SOLO LECTURA]
property AsCurrencyDes[const sCampo: WideString]: Currency; [SOLO LECTURA]
property AsVariantDes[const sCampo: WideString]: OleVariant; [SOLO LECTURA]
property OmitirMensajes: WordBool;
property ActivarAlarmaCab : WordBool;
property ActivarAlarmaLin: WordBool;
property ValidarPrecios: WordBool;
property ValidarArtBloqueado: WordBool;
property AvisarStock: WordBool;
property AvisarRiesgo: WordBool;
property AvisarCentroCosteCabecera: WordBool;
procedure Iniciar;
procedure Acabar;
procedure Cancela;
procedure Nuevo( sFecha: WideString; sCodCliPro: WideString; bEsDeCompra: WordBool;
                bEsContable: WordBool; bConReper: WordBool; bConCartera: WordBool);
procedure Borra(IdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool);
procedure Modifica(IdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool);
procedure ModificaParcial(IdDocu: Currency; NumLin: Integer, EsDeCompra: WordBool);
function Anade: Currency;
procedure NuevaLinea;
procedure AnadirLinea;
procedure CancelaLin;
procedure NuevaLineaArt(const sCodArt: WideString; nUnidades: Currency);
procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency);
procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency);
procedure IniciarServir(const sIdDocu: WideString; nIdDocu: Currency; bConMensaje:
WordBool);
procedure ServirDocumento;
procedure FinServir;
procedure ServirLinea( nNumGru, nNumLin, nNumBul, nNumPaq: Currency;
                    nNumUni, nPrcMed: Double;
                    sNSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicac: WideString;
                    sFecCad: WideString);
procedure AnularLinea( nNumLin: Currency; nNumBul: Currency; nNumPaq: Currency;
                    nNumUni: Double);
procedure AnadirDetalle( nUnidades: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString;
                    sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString);
procedure CambiarDetalle ( nIdLine: Double; nUnidades: Double; sNumSerie: WideString;
                    sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString);
procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double);
procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH,
                    sCodTallaV: WideString; nUnidades, nPrcMoneda: Double);
procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades, nPrcMoneda: Double);

```

```

procedure BorrarTalla(nIdLine: Double);
procedure NuevoComponente;
procedure EditarComponente(nIdLine:Currency);
procedure BorrarComponente(nIdLine:Currency);
procedure AnadirComponente;
procedure CancelarComponente;
procedure ConsumirFacturaAnticipo(IdFactura:Currency; Importemoneda:currency;
Importe:currency);
procedure AnadirTallaColor(const sCodTallaH: WideString; const sCodTallaV: WideString;
nUnidades: Double);
procedure RectificarPeriodo(const FechaIni, FechaFin: WideString); safecall;
procedure AnadirRectificada(IdFac: Double);
procedure EliminarRectificada(IdFac: Double);
procedure ACuenta(bEsCompra: WordBool; nIdFact, NumCarteraAnti,
nImpACuentaMon: Currency);
procedure CalcularImpuestosyTotales;
function ObtenerComponentesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
function ObtenerDetalleComponentesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
function ObtenerDetallesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
    
```

Interface ILineasDocumento (*cast* Factura a ILineasDocumento)

```

function ObtenerLineas: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
procedure AnadirSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); NUEVO V11.07/12.02
procedure BorrarSubdetalle(IdLinea: Currency); NUEVO V11.07/12.02
procedure CambiarSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); NUEVO V11.07/12.02
    
```

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|---------------|------------------|---|
| AsStringCab | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerCab | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatCab | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanCab | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyCab | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringLin | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerLin | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro |

| | | |
|----------------------------|------------------|--|
| | | nuevo/actual. |
| AsFloatLin | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyLin | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanLin | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto |
| AsStringComp | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerComp | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatComp | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanComp | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyComp | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringDes | Tabla(string) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerDes | Tabla(Integer) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatDes | Tabla(Float) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanDes | Tabla(Lógico) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyDes | Tabla(Currency) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantDes | Tabla(Variant) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| OmitirMensajes | Lógico | Asignar valor para ocultar mensajes de información |
| ActivarAlarmaCab | Lógico | Asignar valor para activar o no alarmas en documentos |
| ActivarAlarmaLin | Lógico | Asignar valor para activar o no alarmas en documentos |
| ValidarPrecios | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de validación de precios |
| ValidarArtBloqueado | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de los artículos bloqueados |
| AvisarStock | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de aviso de stock |
| AvisarRiesgo | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de aviso de riesgo |
| AvisarCentroCoste Cabecera | Lógico | Asignar valor para activar o no el mensaje que aparece al cambiar algún nivel de analítica y pregunta si se desea cambiar en las líneas. |
| CalcularImpuestos yTotales | Lógico | Realiza el cálculo de los impuestos y los totales del documento. |

*EstadoMaestro: Ver objeto Maestro.

| Método | Tipo | Descripción |
|------------------|---------------|--|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto |
| Nuevo | Procedimiento | Inicia un nuevo documento |
| Borra | Procedimiento | Borra el documento |
| Modifica | Procedimiento | Prepara el documento para poderlo modificar. |
| ModificaParcial | Procedimiento | Prepara el documento para poder cambiar solamente el detalle de una línea |
| Cancela | Procedimiento | Cancela la edición del documento. |
| Anade | Función | Añade los datos editados del documento a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará. |
| NuevaLinea | Procedimiento | Inicia una nueva línea |
| NuevaLineaArt | Procedimiento | Inicia una nueva línea aplicando las políticas de nexus, dados el código del artículo y las unidades pasadas como parámetro. |
| AnadirLinea | Procedimiento | Añade la línea |
| CancelaLin | Procedimiento | Cancela la línea en edición |
| EditarLinea | Procedimiento | Permite editar una línea ya existente del documento. |
| BorrarLinea | Procedimiento | Permite borrar una línea del documento. |
| IniciarServir | Procedimiento | Inicia el proceso de servir líneas de otro documento origen. |
| ServirDocumento | Procedimiento | Sirve el documento origen entero. |
| ServirLinea | Procedimiento | Sirve una línea del documento origen. |
| AnularLinea | Procedimiento | Anula una línea del documento origen conforme no podrán servirse las unidades indicadas. |
| FinServir | Procedimiento | Finaliza el proceso de servir. |
| AnadirDetalle | Procedimiento | Identifica los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| CambiarDetalle | Procedimiento | Cambia los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| BorrarDetalle | Procedimiento | Borra el detalle los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| AnadirTalla | Procedimiento | Identifica las tallas de una línea del documento. |
| CambiarTalla | Procedimiento | Cambia las tallas de una línea del documento. |
| BorrarTalla | Procedimiento | Borra el detalle de las tallas de una línea del documento. |
| NuevoComponente | Procedimiento | Inicia una nueva línea componente de un kit. |
| EditarComponente | Procedimiento | Permite editar una línea componente de un kit. |

| | | |
|-------------------------|---------------|--|
| BorrarComponente | Procedimiento | Borra una línea componente de un kit. |
| AnadirComponente | Procedimiento | Añade una línea componente de un kit. |
| CancelarComponente | Procedimiento | Cancela una línea componente de un kit. |
| ConsumirFacturaAnticipo | Procedimiento | Permite consumir una factura de anticipo |
| RectificarPeriodo | Procedimiento | Marca la factura como rectificativa de periodo, y permite introducir el periodo rectificado. |
| AnadirRectificada | Procedimiento | Marca la factura como rectificativa, si no lo es ya, y añade la factura a la que rectifica. |
| EliminarRectificada | Procedimiento | Elimina una factura rectificada en una factura rectificativa. |
| ACuenta | Procedimiento | Permite usar un anticipo para cobrar una factura de venta, o para pagar una factura de compra. |
| AnadirSubdetalle | Procedimiento | Permite añadir líneas de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit |
| CambiarSubdetalle | Procedimiento | Permite cambiar la línea de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit |
| BorrarSubdetalle | Procedimiento | Permite borrar la línea de detalle (lotes, num serie..) de la línea del componente de un kit |

| Funciones que se obtienen al convertir (<i>cast</i>) a <i>ILineasDocumento</i> | | |
|---|---------|--|
| ObtenerComponentesLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de componentes del artículo kit posicionado |
| ObtenerDetalleComponentesLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de detalle del componente del kit posicionado |
| ObtenerDetallesLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de detalle del artículo padre posicionado |
| ObtenerLineas | Función | Permite obtener todas las líneas sin detalle/componentes del documento |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para asignar / leer valores de la cabecera o de las líneas del documento.

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes:

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: `a3ERPACTIVEXDocumento.AsStringCab['CodCli'`]
- Uso en Visual Basic: `a3ERPACTIVEXDocumento. AsStringCab ('CodCli')`

| property AsStringCab[sCampo:String]: String | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerCab[sCampo:String]: Integer | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatCab[sCampo:String]: Double | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanCab[sCampo:String]: Boolean | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyCab[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantCab[sCampo:String]: OleVariant | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property AsStringLin[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerLin[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatLin[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanLin[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyLin[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantLin[sCampo:String]: OleVariant | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property AsStringComp[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerComp[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatComp[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanComp[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyComp[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantComp[sCampo:String]: OleVariant | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property AsStringDes[sCampo:String]: String [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerDes[sCampo:String]: Integer [SOLO LECTURA] | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatDes[sCampo:String]: Double [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanDes[sCampo:String]: Boolean [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyDes[sCampo:String]: Currency [SOLO LECTURA] | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantDes[sCampo:String]: OleVariant [SOLO LECTURA] | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property ValidarPrecios: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de precios por debajo del precio mínimo | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property ValidarArtBloqueado: WordBool | | |
|--|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de artículos bloqueados. | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AvisarStock: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos del stock | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AvisarRiesgo: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de riesgo | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AvisarCentroCosteCabecera: WordBool | | |
|--|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar el aviso para cambiar el centro de coste en las líneas cuando se cambia desde la cabecera | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

A continuación, se presentan las **propiedades y métodos necesarios para crear, borrar y modificar facturas**.

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Documento cerrado. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Documento activo. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Documento en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Documento en estado modificación, podemos asignar valores a los campos. | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del documento. |

| procedure Iniciar; | | |
|---|--|--|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que el documento pueda ser usado. Al iniciar el documento el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. | | |

| procedure Acabar; | | |
|---|--|--|
| Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar el documento el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO. | | |

| procedure Nuevo(sFecha: String; sCodCliPro: String; EsDeCompra: Boolean; EsContable: Boolean; ConReper: Boolean; ConCartera: Boolean); | | |
|--|-------------|--|
| <p>Inserta un nuevo registro y los prepara para ser editado. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO.</p> | | |
| Parámetros: | sFecha | Fecha del documento |
| | sCodCliPro | Código del cliente o proveedor |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |
| | bEsContable | True → Contable False → De gestión |
| | bConReper | Indica si se desean generar repercusiones contables |
| | bConCartera | Indica si se desean generar los vencimientos en función de la forma de pago. |

| procedure Modifica(IdDocu: Currency; EsDeCompra: WordBool); | | |
|--|-------------|--------------------------------|
| <p>Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición.</p> | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

| procedure ModificaParcial(IdDocu: Currency; NumLin: Integer; EsDeCompra: WordBool); | | |
|--|------------|--------------------------------|
| <p>Este método se utiliza únicamente para cambiar el detalle de una línea de un documento. Se puede utilizar en documentos con muchas líneas, mejorando la velocidad, ya que solo carga el detalle de la línea que se indica. Después de llamar a este método solo se pueden utilizar los métodos AnadirDetalle, CambiarDetalle, BorrarDetalle, AnadirLinea, CancelaLin, Anade y Cancela.</p> <p>Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición y la línea que tiene el Numlin indicado en edición</p> | | |
| Parámetros: | IdDocu | Identificador del documento |
| | NumLin | Numero de línea |
| | EsDeCompra | True → Compra False → Venta |

Procedure Anade;

Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador.

Genera las repercusiones del documento como pueden ser: actualización de stocks, repercusiones contables, generación de vencimientos, actualización de estadísticas y almacenamiento de los datos de IVA.

Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO.

Procedure Cancela;

Cancela la edición del documento.

Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO.

procedure Borra(IdDocu: Currency; EsDeCompra: Boolean);

Elimina el documento con el identificador indicado eliminando también sus repercusiones en stocks, contabilidad, cartera, estadísticas e IVA.

| | | |
|--------------------|-------------|--------------------------------|
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

Procedure NuevaLinea;

Crea una línea con los valores por defecto.

A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea.

Procedure NuevaLineaArt(sCodArt: string; nUnidades: Currency);

Crea una línea con el artículo y las unidades indicadas realizando las búsquedas necesarias de los valores correspondientes a cuentas, precios y descuentos, etc...

A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea.

| | | |
|--------------------|-----------|---------------------|
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | nUnidades | Unidades |

Procedure AnadirLinea;

Almacena los valores de los campos de la línea en la base de datos.

Procedure CancelaLin;

Cancela la edición de la línea activa.

| Procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|---|----------|---|
| Pone la línea indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo NUMLINFAC del fichero LINEFACT. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdFacV = a3ERPACTIVEXFactura.AsStringCab['IdFacV'] en ventas o IdFacC = a3ERPACTIVEXFactura.AsStringCab['IdFacC'] en compras. |

| procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|--|----------|---|
| Borra la línea con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo NUMLINFAC del fichero LINEFACT. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdFacV = a3ERPACTIVEXFactura.AsStringCab['IdFacV'] en ventas o IdFacC = a3ERPACTIVEXFactura.AsStringCab['IdFacC'] en compras. |

En la siguiente colección de procedimientos se encapsula el funcionamiento de las utilidades para **servir cualquier documento sobre las facturas**. En primer lugar, debe llamarse al procedimiento IniciarServir. A continuación, pueden utilizarse los procedimientos ServirDocumento, ServirLinea o AnularLinea y finalmente debe llamarse a FinServir.

| procedure IniciarServir(sIdDocu: string; nIdDocu: Currency; bConMensaje: Boolean); | | |
|--|---------|---|
| Prepara el documento indicado para servirse. Reserva los recursos necesarios. | | |
| Parámetros: | sIdDocu | 'O' → Oferta 'P' → Pedido 'A' → Albarán. 'D' → Depósito |
| | nIdDocu | En función del valor de sIdDocu (O,P,A,D) representa el identificador de la oferta (IdOfeV o IdOfeC), del pedido (IdPEdV o IdPedC), del albarán (IdAlbV o IdAlbC) o del depósito (IdDepV o IdDepC) respectivamente. |

| | | |
|--|-------------|---|
| | bConMensaje | <p>En caso en que se produzcan diferencias entre las condiciones del documento origen y el destino (Por ejemplo, la forma de pago, el documento de pago, el transportista, etc...), el programa puede actuar de dos formas distintas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bConMensaje = True: Preguntar al usuario si se desean aplicar las condiciones del documento destino o respetar las del documento origen. - bConMensaje = False: Aplicar las condiciones del documento destino. |
|--|-------------|---|

procedure ServirDocumento;

Sirve todo el material pendiente de todo del documento origen indicado en la función IniciarServir.

**procedure ServirLinea(nNumGrupo, nNumLin, nNumBul, nNumPaq: Currency;
nNumUni, nPrcMedio: Double;
sNSerie: WideString; sLote: WideString;
sUbicac: WideString; sFecCad: WideString);**

Sirve la línea con los parámetros indicados.

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| Parámetros: | nNumGrupo | Campo obsoleto. PONER UN 0. |
| | nNumLin | Nº de línea. NUMLINOFE en ofertas, NUMLINPED en pedidos, NUMLINALB en albaranes y NUMLINDEP en depósitos. |
| | nNumBul | Nº de bultos de la línea que desean servirse. |
| | nNumPaq | Nº de paquetes que desean servirse. |
| | nNumUni | Nº de unidades que desean servirse. |
| | nPrcMedio | Campo obsoleto. PONER UN 0. |
| | sNSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicac | Ubicación |
| | sFecCad | Fecha de caducidad. |

**procedure AnularLinea(nNumLin: Currency; nNumBul: Currency;
nNumPaq: Currency; nNumUni: Double);**

Anula las unidades indicadas de la línea pasada por parámetro. Esas unidades no estarán disponibles para ser servidas posteriormente.

| | | |
|--------------------|---------|---|
| Parámetros: | nNumLin | Nº de línea del documento origen (NUMLINOFE, NUMLINPED, NUMLINALB o NUMLINDEP). |
| | nNumBul | Nº de bultos de la línea que desean servirse. |
| | nNumPaq | Nº de paquetes que desean servirse. |
| | nNumUni | Nº de unidades que desean servirse. |

procedure FinServir;

Realiza las operaciones realizadas desde que se llamó a IniciarServir de forma definitiva. Libera los recursos necesarios.

Los procedimientos que se describen a continuación se utilizan **para especificar los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones de una línea** a no ser que esta selección se realice de forma automática. Para consultar si ya se han detallado todos los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones necesarias se debe llamar a la función ConsultarDetalle;

**procedure AnadirDetalle(nUnidades: Double; sNumSerie: WideString;
sLote: WideString; sUbicacion: WideString;
sFecCadu: WideString);**

Indica las unidades necesarias y su nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función **Varios.DetalleStockDisponible..**

| | | |
|--------------------|------------|--|
| Parámetros: | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

**procedure CambiarDetalle(nIdLine: Double; sNumSerie: WideString;
sLote: WideString; sUbicacion: WideString;
sFecCadu: WideString);**

Indica las unidades necesarias y su Nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función **Varios.DetalleStockDisponible**. Para consultar el detalle de la línea activa hay que llamar a la función **ConsultarDetalle**.

| | | |
|--------------------|------------|--|
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEFACT. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de detalle indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEFACT. |

| procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades, nPrcMoneda:Double); | | |
|--|---------------|----------------------------------|
| Indica las unidades y el precio necesarios, junto con sus tallas y colores de la línea activa. | | |
| Parámetros: | sCodFamTallaH | Familia de talla horizontal |
| | sCodFamTallaV | Familia de talla vertical |
| | sCodTallaH | Código de talla horizontal |
| | sCodTallaV | Código de talla vertical |
| | nUnidades | Nº unidades de la línea de talla |
| | nPrcMoneda | Precio de la línea de talla. |

| procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades, nPrcMoneda: Double); | | |
|---|------------|--|
| Indica las unidades y el precio de la línea activa. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEFACT. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de talla. |
| | nPrcMoneda | Precio de la línea de talla. |

| procedure BorrarTalla(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de talla indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEFACT. |

| Procedure NuevoComponente; | | |
|--|--|--|
| Crea una línea con los valores por defecto. | | |
| A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea componente | | |

| Procedure AnadirComponente; | | |
|--|--|--|
| Almacena los valores de los campos de la línea componente en la base de datos. | | |

| Procedure CancelaComponente; | | |
|---|--|--|
| Cancela la edición de la línea componente activa. | | |

| procedure EditarComponente(nIdLinea: Currency); | | |
|---|----------|---|
| Pone la línea componente indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirComponente. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea componente. Se corresponde con el campo NUMLINFAC del fichero LINEFACT. |

| procedure BorrarComponente(nIdLinea: Currency); | | |
|---|----------|---|
| Borra la línea componente con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea componente. Se corresponde con el campo NUMLINFAC del fichero LINEFACT. |

| procedure ConsumirFacturaAnticipo(IdFactura: Currency; Importemoneda:currency; Importe:currency); | | |
|---|---------------|--|
| Permite consumir una factura de anticipo | | |
| Parámetros: | IdFactura | Identificador de la factura de anticipo que queremos consumir. |
| | ImporteMoneda | Importe a consumir en la moneda de la factura |
| | Importe | Importe a consumir en EUROS de la factura |

| procedure AnadirTallaColor(sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades:Double); | | |
|--|------------|----------------------------------|
| Indica las unidades, junto con su talla y color de la línea activa. | | |
| Parámetros: | sCodTallaH | Código de talla horizontal |
| | sCodTallaV | Código de talla vertical |
| | nUnidades | Nº unidades de la línea de talla |

| procedure RectificarPeriodo(const FechaIni, FechaFin: WideString); | | |
|---|----------|---------------------------------|
| Convierte la factura en una rectificativa de periodo | | |
| Parámetros: | FechaIni | Inicio del periodo a rectificar |
| | FechaFin | Fin del periodo a rectificar |

| procedure AnadirRectificada(IdFac: Double); | | |
|--|-------|--|
| Marca la factura como rectificativa, si no lo es ya. Añade una factura a la lista de facturas rectificadas, en la factura que estamos editando. | | |
| Parámetros: | IdFac | Identificador de la factura rectificada. |

| procedure EliminarRectificada(IdFac: Double); | | |
|--|-------|--|
| Elimina una factura a la lista de facturas rectificadas, en la factura que estamos editando. Si la rectificada no existe da error. | | |
| Parámetros: | IdFac | Identificador de la factura rectificada. |

| procedure ACuenta(bEsCobro: WordBool; nIdFact: Currency; nNumAnti: Currency; nImpACuentaMon: Currency); | | |
|--|-----------------|--|
| Procedimiento para cancelar un anticipo contra un vencimiento de una factura. Se puede consumir el anticipo parcialmente. Si el anticipo ya se ha usado en esa misma factura, el método se puede utilizar para modificar el importe consumido. Sustituye al método del mismo nombre en OperacionesCartera. | | |
| Parámetros: | bEsCompra | Es una factura de compra (True) o de venta (False). |
| | nIdFact | Identificador de la factura. Se identifica con el campo IDFACV o IDFACC de las tablas CABEFACV o CABEFACC respectivamente en función de si se trata de una venta o una compra. |
| | nNumCarteraAnti | Identificador del anticipo. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nImpACuentaMon | Importe a cuenta en la moneda indicada. |

| Procedure CalcularImpuestosyTotales; | | |
|--|--|--|
| Realiza el cálculo de los impuestos y los totales del documento. | | |

| procedure AnadirSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); | | |
|---|-------------------|--|
| Permite añadir líneas de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit | | |
| Parámetros: | ParametrosDetalle | Clase que implementa la interfaz ILineaDetalleParametros. La que nos permite informar del detalle a añadir |

| procedure BorrarSubdetalle(IdLinea: Currency); | | |
|---|---------|--|
| Permite borrar la línea de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit | | |
| Parámetros: | IdLinea | Identificador de la línea (campo IDLIN) para localizar el detalle y borrarlo |

| procedure CambiarSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); | | |
|--|-------------------|--|
| Permite cambiar la línea de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit | | |
| Parámetros: | ParametrosDetalle | Clase que implementa la interfaz ILineaDetalleParametros. La que nos permite informar del detalle a modificar. Si el valor de la línea es -1 cambiará el registro posicionado sin tener necesidad de buscarlo. Pensado para cuando sólo hay un detalle |

| function ILineasDocumento.ObtenerComponentesLinea: OleVariant |
|---|
| Permite obtener todas las líneas de componentes del artículo kit posicionado Devuelve un array de arrays con la siguiente estructura: A[0] => Numero líneas de componentes A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt' A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo ' 1' |

| function ILineasDocumento.ObtenerDetalleComponentesLinea: OleVariant; |
|--|
| Función Permite obtener todas las líneas de detalle del componente del kit posicionado Devuelve un array de arrays con la siguiente estructura: A[0] => Numero líneas de detalle A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt' A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'LOTE100' |

| function ILineasDocumento.ObtenerDetallesLinea: OleVariant; |
|--|
| Permite obtener todas las líneas de detalle del artículo padre posicionado Devuelve un array de arrays con la siguiente estructura: A[0] => Numero líneas de detalle A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt' A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'LOTE100' |

| function ILineasDocumento.ObtenerLineas: OleVariant; |
|---|
| Permite obtener todas las líneas sin detalle/componentes del documento Devuelve un array de arrays con la siguiente estructura: A[0] => Numero líneas del documento A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt' A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'B10' |

7.- OBJETO FACTURA

Extiende Factura1302 y añade nuevos métodos.

| Interface Factura [Nuevo 14.0.0.0] | |
|--|--|
| function AnadeComoBorrador: Currency; | |

| function AnadeComoBorrador: Currency; | | | |
|--|---|----------|---|
| <p>Mediante este procedimiento se termina la edición de una factura de venta y la guarda como borrador.</p> <p>Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador.</p> <p>Genera las repercusiones del documento como pueden ser: actualización de stocks, actualización de estadísticas y almacenamiento de los datos de IVA, excepto repercusiones contables y generación de vencimientos.</p> <p>La serie es modificada por la serie borrador.</p> | | | |
| Valor retornado: | <table border="1"> <tr> <td>Currency</td> <td>Añade los datos editados del documento a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará.</td> </tr> </table> | Currency | Añade los datos editados del documento a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará. |
| Currency | Añade los datos editados del documento a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará. | | |

| Procedure Anade; | |
|---|--|
| <p>Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador.</p> <p>Genera las repercusiones del documento como pueden ser: actualización de stocks, repercusiones contables, generación de vencimientos, actualización de estadísticas y almacenamiento de los datos de IVA.</p> <p>Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVADO.</p> | |

8.- OBJETO ALBARAN

Objeto que permite la creación, modificación y borrado de albaranes.

| Interface Albaran | |
|--|--|
| property Estado: EstadoMaestro readonly; | |
| property AsStringCab[const sCampo: WideString]: WideString; | |
| property AsFloatCab[const sCampo: WideString]: Double; | |
| property AsIntegerCab[const sCampo: WideString]: Integer; | |
| property AsBooleanCab[const sCampo: WideString]: WordBool; | |
| property AsCurrencyCab[const sCampo: WideString]: Currency; | |
| property AsVariantCab[const sCampo: WideString]: Currency; | |
| property AsStringLin[const sCampo: WideString]: WideString; | |
| property AsFloatLin[const sCampo: WideString]: Double; | |

```
property AsIntegerLin[const sCampo: WideString]: Integer;
property AsBooleanLin[const sCampo: WideString]: WordBool;
property AsCurrencyLin[const sCampo: WideString]: Currency;
property AsVariantLin[const sCampo: WideString]: Currency;
property AsBooleanComp[const sCampo: WideString]: WordBool;
property AsStringComp[const sCampo: WideString]: WideString;
property AsFloatComp[const sCampo: WideString]: Double;
property AsIntegerComp[const sCampo: WideString]: Integer;
property AsCurrencyComp[const sCampo: WideString]: Currency;
property AsVariantComp[const sCampo: WideString]: Currency;
property AsBooleanDes[const sCampo: WideString]: WordBool; [SOLO LECTURA]
property AsStringDes[const sCampo: WideString]: WideString; [SOLO LECTURA]
property AsFloatDes[const sCampo: WideString]: Double; [SOLO LECTURA]
property AsIntegerDes[const sCampo: WideString]: Integer; [SOLO LECTURA]
property AsCurrencyDes[const sCampo: WideString]: Currency; [SOLO LECTURA]
property AsVariantDes[const sCampo: WideString]: OleVariant; [SOLO LECTURA]
property OmitirMensajes: WordBool;
property ActivarAlarmaCab : WordBool;
property ActivarAlarmaLin: WordBool;
property ValidarPrecios: WordBool;
property ValidarArtBloqueado: WordBool;
property AvisarStock: WordBool;
property AvisarRiesgo: WordBool;
property AvisarCentroCosteCabecera: WordBool;
procedure Iniciar;
procedure Acabar;
procedure Cancela;
procedure Nuevo( sFecha: WideString; sCodCliPro: WideString; bEsDeCompra: WordBool);
procedure Borra(IdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool);
procedure Modifica(IdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool);
procedure ModificaParcial(IdDocu: Currency; NumLin: Integer, EsDeCompra: WordBool);
function Anade: Currency;
procedure NuevaLinea;
procedure AnadirLinea;
procedure CancelaLin;
procedure NuevaLineaArt(const sCodArt: WideString; nUnidades: Currency);
procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency);
procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency);
procedure IniciarServir(const sIdDocu: WideString; nIdDocu: Currency; bConMensaje: WordBool);
procedure ServirDocumento;
procedure FinServir;
procedure ServirLinea( nNumGru: Currency; nNumLin: Currency; nNumBul: Currency;
nNumPaq: Currency; nNumUni: Double; nPrcMed: Double;
```

```

sSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicac: WideString;
sFecCad: WideString);
procedure AnularLinea( nNumLin: Currency; nNumBul: Currency; nNumPaq: Currency;
nNumUni: Double);
procedure AnadirDetalle( nUnidades: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString;
sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString);
procedure CambiarDetalle( nIdLine: Double; nUnidades: Double; sNumSerie: WideString;
sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString);
procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double);
procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH,
sCodTallaV: WideString; nUnidades, nPrcMoneda: Double);
procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades, nPrcMoneda: Double);
procedure BorrarTalla(nIdLine: Double);
procedure NuevoComponente;
procedure EditarComponente(nIdLine:Currency);
procedure BorrarComponente(nIdLine:Currency);
procedure AnadirComponente;
procedure CancelarComponente;
procedure AnadirTallaColor(const sCodTallaH: WideString; const sCodTallaV: WideString;
nUnidades: Double);
procedure Calcularimpuestosytotales;
function ObtenerComponentesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
function ObtenerDetalleComponentesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
function ObtenerDetallesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02

```

```

Interface ILineasDocumento (cast Albaran a ILineasDocumento)
function ObtenerLineas: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
procedure AnadirSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); NUEVO V11.07/12.02
procedure BorrarSubdetalle(IdLinea: Currency); NUEVO V11.07/12.02
procedure CambiarSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); NUEVO V11.07/12.02

```

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|---------------|-----------------|---|
| AsStringCab | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerCab | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatCab | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanCab | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyCab | Tabla(| Asigna/lee valores a/de los campos del registro |

| | | |
|---------------------|------------------|--|
| | Currency) | nuevo/actual. |
| AsStringLin | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerLin | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatLin | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanLin | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyLin | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringDes | Tabla(string) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerDes | Tabla(Integer) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatDes | Tabla(Float) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanDes | Tabla(Lógico) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyDes | Tabla(Currency) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantDes | Tabla(Variant) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestros | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto |
| AsStringComp | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerComp | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatComp | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanComp | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyComp | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| OmitirMensajes | Lógico | Asignar valor para ocultar mensajes de información |
| ActivarAlarmaCab | Lógico | Asignar valor para activar o no alarmas en documentos |
| ActivarAlarmaLin | Lógico | Asignar valor para activar o no alarmas en documentos |
| ValidarPrecios | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de validación de precios |
| ValidarArtBloqueado | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de los artículos bloqueados |
| AvisarStock | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de aviso de stock |
| AvisarRiesgo | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de aviso de |

| | | |
|-------------------------------|--------|--|
| | | riesgo |
| AvisarCentroCoste Cabecera | Lógico | Asignar valor para activar o no el mensaje que aparece al cambiar algún nivel de analítica y pregunta si se desea cambiar en las líneas. |
| CalcularImpuestos yTotales | Lógico | Realiza el cálculo de los impuestos y los totales del documento. |

*EstadoMaestro: Ver objeto Maestro.

| Método | Tipo | Descripción |
|-----------------|---------------|--|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto |
| Nuevo | Procedimiento | Inicia un nuevo documento |
| Borra | Procedimiento | Borra el documento |
| Modifica | Procedimiento | Prepara el documento para poderlo modificar. |
| ModificaParcial | Procedimiento | Prepara el documento para poder cambiar solamente el detalle de una línea |
| Cancela | Procedimiento | Cancela la edición del documento. |
| Anade | Función | Añade los datos editados del documento a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará. |
| NuevaLinea | Procedimiento | Inicia una nueva línea |
| NuevaLineaArt | Procedimiento | Inicia una nueva línea aplicando las políticas de nexus, dados el código del artículo y las unidades pasadas como parámetro. |
| AnadirLinea | Procedimiento | Añade la línea |
| CancelaLin | Procedimiento | Cancela la línea en edición |
| EditarLinea | Procedimiento | Permite editar una línea ya existente del documento. |
| BorrarLinea | Procedimiento | Permite borrar una línea del documento. |
| IniciarServir | Procedimiento | Inicia el proceso de servir líneas de otro documento origen. |
| ServirDocumento | Procedimiento | Sirve el documento origen entero. |
| ServirLinea | Procedimiento | Sirve una línea del documento origen. |
| AnularLinea | Procedimiento | Anula una línea del documento origen conforme no podrán servirse las unidades indicadas. |
| FinServir | Procedimiento | Finaliza el proceso de servir. |
| AnadirDetalle | Procedimiento | Identifica los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| CambiarDetalle | Procedimiento | Cambia los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| BorrarDetalle | Procedimiento | Borra el detalle los nº de serie, lotes, fechas de |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| | | caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| AnadirTalla | Procedimiento | Identifica las tallas de una línea del documento. |
| CambiarTalla | Procedimiento | Cambia las tallas de una línea del documento. |
| BorrarTalla | Procedimiento | Borra el detalle de las tallas de una línea del documento. |
| NuevoComponente | Procedimiento | Inicia una nueva línea componente de un kit. |
| EditarComponente | Procedimiento | Permite editar una línea componente de un kit. |
| BorrarComponente | Procedimiento | Borra una línea componente de un kit. |
| AnadirComponente | Procedimiento | Añade una línea componente de un kit. |
| CancelarComponente | Procedimiento | Cancela una línea componente de un kit. |
| AnadirSubdetalle | Procedimiento | Permite añadir líneas de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit |
| CambiarSubdetalle | Procedimiento | Permite cambiar la línea de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit |
| BorrarSubdetalle | Procedimiento | Permite borrar la línea de detalle (lotes, num serie..) de la línea del componente de un kit |

| Funciones que se obtienen al convertir (<i>cast</i>) a ILineasDocumento | | |
|--|---------|--|
| ObtenerComponentesLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de componentes del artículo kit posicionado |
| ObtenerDetalleComponentesLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de detalle del componente del kit posicionado |
| ObtenerDetallesLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de detalle del artículo padre posicionado |
| ObtenerLineas | Función | Permite obtener todas las líneas sin detalle/componentes del documento |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para asignar / leer valores de la cabecera o de las líneas del documento.

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes.

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXDocumento.AsStringCab['CodCli']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXDocumento. AsStringCab ('CodCli')

| property AsStringCab[sCampo:String]: String | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerCab[sCampo:String]: Integer | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatCab[sCampo:String]: Double | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanCab[sCampo:String]: Boolean | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyCab[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantCab[sCampo:String]: OleVariant | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property AsStringLin[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerLin[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatLin[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanLin[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyLin[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantLin[sCampo:String]: OleVariant | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property AsStringComp[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerComp[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatComp[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanComp[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyComp[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantComp[sCampo:String]: OleVariant | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property AsStringDes[sCampo:String]: String [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerDes[sCampo:String]: Integer [SOLO LECTURA] | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatDes[sCampo:String]: Double [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanDes[sCampo:String]: Boolean [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyDes[sCampo:String]: Currency [SOLO LECTURA] | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantDes[sCampo:String]: OleVariant [SOLO LECTURA] | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property ValidarPrecios: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de precios por debajo del precio mínimo | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property ValidarArtBloqueado: WordBool | | |
|--|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de artículo bloqueado. | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AvisarStock: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos del stock | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AvisarRiesgo: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de riesgo | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AvisarCentroCosteCabecera: WordBool | | |
|--|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar el aviso para cambiar el centro de coste en las líneas cuando se cambia desde la cabecera | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

A continuación. se presentan las propiedades y métodos necesarios para **crear, borrar y modificar albaranes**.

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Documento cerrado. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Documento activo. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Documento en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Documento en estado modificación, podemos asignar valores a los campos. | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del documento. |

| procedure Iniciar; | | |
|---|--|--|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que el documento pueda ser usado. Al iniciar el documento el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. | | |

| procedure Acabar; | | |
|---|--|--|
| Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar el documento el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO. | | |

| procedure Nuevo(sFecha: String; sCodCliPro: String; bEsDeCompra: Boolean); | | |
|---|-------------|--------------------------------|
| <p>Inserta un nuevo registro y los prepara para ser editado. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO.</p> | | |
| Parámetros: | sFecha | Fecha del documento |
| | sCodCliPro | Código del cliente o proveedor |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

| procedure Modifica(nIdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool); | | |
|--|-------------|--------------------------------|
| <p>Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición.</p> | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

| procedure ModificaParcial(IdDocu: Currency; NumLin: Integer; EsDeCompra: WordBool); | | |
|--|------------|--------------------------------|
| <p>Este método se utiliza únicamente para cambiar el detalle de una línea de un documento. Se puede utilizar en documentos con muchas líneas, mejorando la velocidad, ya que solo carga el detalle de la línea que se indica. Después de llamar a este método solo se pueden utilizar los métodos AnadirDetalle, CambiarDetalle, BorrarDetalle, AnadirLinea, CancelaLin, Anade y Cancela.</p> <p>Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición y la línea que tiene el Numlin indicado en edición</p> | | |
| Parámetros: | IdDocu | Identificador del documento |
| | NumLin | Numero de línea |
| | EsDeCompra | True → Compra False → Venta |

| Procedure Anade; | | |
|--|--|--|
| <p>Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador.</p> <p>Genera las repercusiones del documento como pueden ser: actualización de stocks y actualización de estadísticas.</p> <p>Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO.</p> | | |

| Procedure Cancela; | | |
|---|--|--|
| <p>Cancela la edición del documento.</p> <p>Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO.</p> | | |

| procedure Borra(nIdDocu: Currency; bEsDeCompra: Boolean); | | |
|---|-------------|--------------------------------|
| Elimina el documento con el identificador indicado eliminando también sus repercusiones en stocks, contabilidad, cartera, estadísticas e IVA. | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

| Procedure NuevaLinea; |
|---|
| Crea una línea con los valores por defecto. A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea. |

| Procedure NuevaLineaArt(sCodArt: string; nUnidades: Currency); | | |
|---|-----------|---------------------|
| Crea una línea con el artículo y las unidades indicadas realizando las búsquedas necesarias de los valores correspondientes a cuentas, precios y descuentos, etc... A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea. | | |
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | nUnidades | Unidades |

| Procedure AnadirLinea; |
|---|
| Almacena los valores de los campos de la línea en la base de datos. |

| Procedure CancelaLin; |
|--|
| Cancela la edición de la línea activa. |

| procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|---|----------|---|
| Pone la línea indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo NUMLINALB del fichero LINEALBA. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdAlbV = a3ERPACTIVEXAlbaran.AsStringCab['IdAlbV'] en ventas o IdAlbC = a3ERPACTIVEXAlbaran.AsStringCab['IdAlbC'] en compras. |

| procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|--|----------|---|
| Borra la línea con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo NUMLINALB del fichero LINEALBA. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdAlbV = a3ERPACTIVEXAlbaran.AsStringCab['IdAlbV'] en ventas o IdAlbC = a3ERPACTIVEXAlbaran.AsStringCab['IdAlbC'] en compras. |

En la siguiente colección de procedimientos se encapsula el funcionamiento de las utilidades para servir cualquier documento sobre los albaranes. En primer lugar, debe llamarse al procedimiento IniciarServir. A continuación, pueden utilizarse los procedimientos ServirDocumento, ServirLinea o AnularLinea y finalmente debe llamarse a FinServir.

| procedure IniciarServir(sIdDocu: string; nIdDocu: Currency; bConMensaje: Boolean); | | |
|--|-------------|---|
| Prepara el documento indicado para servirse. Reserva los recursos necesarios. | | |
| Parámetros: | sIdDocu | 'O' → Oferta 'P' → Pedido |
| | nIdDocu | En función del valor de sIdDocu (O,P) representa el identificador de la oferta (IdOfeV o IdOfeC) o del pedido (IdPEdV o IdPedC) respectivamente. |
| | bConMensaje | En caso en que se produzcan diferencias entre las condiciones del documento origen y el destino (Por ejemplo, la forma de pago, el documento de pago, el transportista, etc....), el programa puede actuar de dos formas distintas: <ul style="list-style-type: none"> - bConMensaje = True: Preguntar al usuario si se desean aplicar las condiciones del documento destino o respetar las del documento origen. - bConMensaje = False: Aplicar las condiciones del documento destino. |

| procedure ServirDocumento; |
|---|
| Sirve todo el material pendiente de todo del documento origen indicado en la función IniciarServir. |

| procedure ServirLinea(nNumGrupo nNumLin: Currency; nNumBul: Currency; nNumPaq: Currency; nNumUni: Double; sNSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCad: WideString); |
|--|
| Sirve la línea con los parámetros indicados. |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| Parámetros: | nNumGrupo | Obsoleto, poner un cero. |
| | nNumLin | Nº de línea. NUMLINOFE en ofertas y NUMLINPED en pedidos |
| | nNumBul | Nº de bultos de la línea que desean servirse. |
| | nNumPaq | Nº de paquetes que desean servirse. |
| | nNumUni | Nº de unidades que desean servirse. |
| | sNSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación |
| | sFecCad | Fecha de caducidad. |

| | | |
|---|---------|---|
| procedure AnularLinea(nNumLin: Currency; nNumBul: Currency; nNumPaq: Currency; nNumUni: Double); | | |
| Anula las unidades indicadas de la línea pasada por parámetro. Esas unidades no estarán disponibles para ser servidas posteriormente. | | |
| Parámetros: | nNumLin | Nº de línea del documento origen (NUMLINOFE o NUMLINPED). |
| | nNumBul | Nº de bultos de la línea que desean servirse. |
| | nNumPaq | Nº de paquetes que desean servirse. |
| | nNumUni | Nº de unidades que desean servirse. |

| | | |
|--|--|--|
| procedure FinServir; | | |
| Realiza las operaciones realizadas desde que se llamó a IniciarServir de forma definitiva. Libera los recursos necesarios. | | |

Los procedimientos que se describen a continuación se utilizan para **especificar los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones de una línea** a no ser que esta selección se realice de forma automática. Para consultar si ya se han detallado todos los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones necesarias se debe llamar a la función ConsultarDetalle;

| | | |
|--|------------|--|
| procedure AnadirDetalle(nUnidades: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
| Indica las unidades necesarias y su nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible.. | | |
| Parámetros: | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure CambiarDetalle(nIdLine: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
|---|------------|--|
| Indica las unidades necesarias y su N° serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los n° serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible . Para consultar el detalle de la línea activa hay que llamar a la función ConsultarDetalle . | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEALBA. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de detalle indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEALBA. |

| procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades, nPrcMoneda:Double); | | |
|--|---------------|----------------------------------|
| Indica las unidades y el precio necesarios, junto con sus tallas y colores de la línea activa. | | |
| Parámetros: | sCodFamTallaH | Familia de talla horizontal |
| | sCodFamTallaV | Familia de talla vertical |
| | sCodTallaH | Código de talla horizontal |
| | sCodTallaV | Código de talla vertical |
| | nUnidades | Nº unidades de la línea de talla |
| | nPrcMoneda | Precio de la línea de talla. |

| procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades, nPrcMoneda: Double); | | |
|---|------------|--|
| Indica las unidades y el precio de la línea activa. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEALBA. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de talla. |
| | nPrcMoneda | Precio de la línea de talla. |

| procedure BorrarTalla(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de talla indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEALBA. |

| Procedure NuevoComponente; | | |
|--|--|--|
| Crea una línea con los valores por defecto. | | |
| A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea componente | | |

| Procedure AnadirComponente; | | |
|--|--|--|
| Almacena los valores de los campos de la línea componente en la base de datos. | | |

| Procedure CancelaComponente; | | |
|---|--|--|
| Cancela la edición de la línea componente activa. | | |

| procedure EditarComponente(nIdLinea: Currency); | | |
|---|----------|---|
| Pone la línea componente indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirComponente. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea componente. Se corresponde con el campo NUMLINALB del fichero LINEALBA. |

| procedure BorrarComponente(nIdLinea: Currency); | | |
|---|----------|---|
| Borra la línea componente con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea componente. Se corresponde con el campo NUMLINALB del fichero LINEALBA. |

| procedure AnadirTallaColor(sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades:Double); | | |
|--|------------|----------------------------------|
| Indica las unidades, junto con su talla y color de la línea activa. | | |
| Parámetros: | sCodTallaH | Código de talla horizontal |
| | sCodTallaV | Código de talla vertical |
| | nUnidades | Nº unidades de la línea de talla |

| procedure CalcularImpuestosyTotales; | | |
|--|--|--|
| Realiza el cálculo de los impuestos y los totales del documento. | | |

| procedure AnadirSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); | | |
|---|-------------------|--|
| Permite añadir líneas de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit | | |
| Parámetros: | ParametrosDetalle | Clase que implementa la interfaz ILineaDetalleParametros. La que nos permite informar del detalle a añadir |

| procedure BorrarSubdetalle(IdLinea: Currency); | | |
|--|---------|--|
| Permite borrar la línea de detalle (lotes, num serie..) de la línea del componente de un kit | | |
| Parámetros: | IdLinea | Identificador de la línea (campo IDLIN) para localizar el detalle y borrarlo |

| procedure CambiarSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); | | |
|---|-------------------|--|
| Permite cambiar la línea de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit. | | |
| Parámetros: | ParametrosDetalle | Clase que implementa la interfaz ILineaDetalleParametros. La que nos permite informar del detalle a modificar. Si el valor de la línea es -1 cambiará el registro posicionado sin tener necesidad de buscarlo. Pensado para cuando sólo hay un detalle |

| function ILineasDocumento.ObtenerComponentesLinea: OleVariant | | |
|--|--|--|
| Permite obtener todas las líneas de componentes del artículo kit posicionado | | |
| Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura: | | |
| A[0] => Numero líneas de componentes | | |
| A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos | | |
| A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt' | | |
| A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo ' 1' | | |

| function ILineasDocumento.ObtenerDetalleComponentesLinea: OleVariant; | | |
|--|--|--|
| Función Permite obtener todas las líneas de detalle del componente del kit posicionado | | |
| Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura: | | |
| A[0] => Numero líneas de detalle | | |
| A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos | | |
| A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt' | | |
| A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'LOTE100' | | |

function ILineasDocumento.ObtenerDetallesLinea: OleVariant;

Permite obtener todas las líneas de detalle del artículo padre posicionado

Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura:

A[0] => Numero líneas de detalle

A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos

A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt'

A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'LOTE100'

function ILineasDocumento.ObtenerLineas: OleVariant;

Permite obtener todas las líneas sin detalle/componentes del documento

Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura:

A[0] => Numero líneas del documento

A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos

A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt'

A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'B10'

9.- OBJETO PEDIDO

Objeto que permite la creación, modificación y borrado de depósitos.

Interface Pedido

property Estado: EstadoMaestro readonly;

property AsStringCab[const sCampo: WideString]: WideString;

property AsFloatCab[const sCampo: WideString]: Double;

property AsIntegerCab[const sCampo: WideString]: Integer;

property AsBooleanCab[const sCampo: WideString]: WordBool;

property AsCurrencyCab[const sCampo: WideString]: Currency;

property AsVariantCab[const sCampo: WideString]: OleVariant;

property AsStringLin[const sCampo: WideString]: WideString;

property AsFloatLin[const sCampo: WideString]: Double;

property AsIntegerLin[const sCampo: WideString]: Integer;

property AsBooleanLin[const sCampo: WideString]: WordBool;

property AsCurrencyLin[const sCampo: WideString]: Currency;

property AsVariantLin[const sCampo: WideString]: OleVariant;

property AsBooleanComp[const sCampo: WideString]: WordBool;

property AsStringComp[const sCampo: WideString]: WideString;

property AsFloatComp[const sCampo: WideString]: Double;

property AsIntegerComp[const sCampo: WideString]: Integer;

property AsCurrencyComp[const sCampo: WideString]: Currency;

property AsVariantComp[const sCampo: WideString]: OleVariant;

```

property AsBooleanDes[const sCampo: WideString]: WordBool; [SOLO LECTURA]
property AsStringDes[const sCampo: WideString]: WideString; [SOLO LECTURA]
property AsFloatDes[const sCampo: WideString]: Double; [SOLO LECTURA]
property AsIntegerDes[const sCampo: WideString]: Integer; [SOLO LECTURA]
property AsCurrencyDes[const sCampo: WideString]: Currency; [SOLO LECTURA]
property AsVariantDes[const sCampo: WideString]: OleVariant; [SOLO LECTURA]
property OmitirMensajes: WordBool;
property ActivarAlarmaCab : WordBool;
property ActivarAlarmaLin: WordBool;
property ValidarPrecios: WordBool;
property ValidarArtBloqueado: WordBool;
property AvisarRiesgo: WordBool;
property AvisarCentroCosteCabecera: WordBool;
procedure Iniciar;
procedure Acabar;
procedure Cancela;
procedure Nuevo( sFecha: WideString; sCodCliPro: WideString; bEsDeCompra: WordBool);
procedure Borra(IdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool);
procedure Modifica(IdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool);
procedure ModificaParcial(IdDocu: Currency; NumLin: Integer, EsDeCompra: WordBool);
function Anade: Currency;
procedure NuevaLinea;
procedure AnadirLinea;
procedure CancelaLin;
procedure NuevaLineaArt(const sCodArt: WideString; nUnidades: Currency);
procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency);
procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency);
procedure IniciarServir(const sIdDocu: WideString; nIdDocu: Currency; bConMensaje: WordBool);
procedure ServirDocumento;
procedure FinServir;
procedure ServirLinea( nNumGru: Currency; nNumLin: Currency; nNumBul: Currency;
    nNumPaq: Currency; nNumUni: Double; nPrcMed: Double;
    sNSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicac: WideString;
    sFecCad: WideString);
procedure AnularLinea( nNumLin: Currency; nNumBul: Currency; nNumPaq: Currency;
    nNumUni: Double);
procedure AnadirDetalle( nUnidades: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString;
    sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString);
procedure CambiarDetalle( nIdLine: Double; nUnidades: Double; sNumSerie: WideString;
    sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString);
procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double);
procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH,
    sCodTallaV: WideString; nUnidades, nPrcMoneda: Double);
    
```

```

procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades, nPrcMoneda: Double);
procedure BorrarTalla(nIdLine: Double);
procedure NuevoComponente;
procedure EditarComponente(nIdLine:Currency);
procedure BorrarComponente(nIdLine:Currency);
procedure AnadirComponente;
procedure CancelarComponente;
procedure AnadirTallaColor(const sCodTallaH: WideString; const sCodTallaV: WideString;
nUnidades: Double);
function AnularUnidades(IdLin: Currency; Bultos: Double; Paquetes: Double; Unidades:
Double; Fecha: TDateTime; const Motivo: WideString): Currency;
procedure DeshacerAnularUnidades(IdLin: Currency; IdA3ERPACTIVEX: Currency);
procedure CalcularImpuestosyTotales;
function ObtenerComponentesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
function ObtenerDetalleComponentesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
function ObtenerDetallesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
    
```

Interface ILineasDocumento (*cast Pedido a ILineasDocumento*)

```

function ObtenerLineas: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
procedure AnadirSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); NUEVO V11.07/12.02
procedure BorrarSubdetalle(IdLinea: Currency); NUEVO V11.07/12.02
procedure CambiarSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); NUEVO V11.07/12.02
    
```

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|---------------|------------------|---|
| AsStringCab | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerCab | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatCab | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanCab | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyCab | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringLin | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerLin | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatLin | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanLin | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro |

| | | |
|----------------------------|------------------|--|
| | | nuevo/actual. |
| AsCurrencyLin | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringDes | Tabla(string) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerDes | Tabla(Integer) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatDes | Tabla(Float) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanDes | Tabla(Lógico) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyDes | Tabla(Currency) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantDes | Tabla(Variant) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto |
| AsStringComp | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerComp | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatComp | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanComp | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyComp | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| OmitirMensajes | Lógico | Asignar valor para ocultar mensajes de información |
| ActivarAlarmaCab | Lógico | Asignar valor para activar o no alarmas en documentos |
| ActivarAlarmaLin | Lógico | Asignar valor para activar o no alarmas en documentos |
| ValidarPrecios | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de validación de precios |
| ValidarArtBloqueado | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de los artículos bloqueados |
| AvisarRiesgo | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de aviso de riesgo |
| AvisarCentroCoste Cabecera | Lógico | Asignar valor para activar o no el mensaje que aparece al cambiar algún nivel de analítica y pregunta si se desea cambiar en las líneas. |
| CalcularImpuestos yTotales | Lógico | Realiza el cálculo de los impuestos y los totales del documento. |

*EstadoMaestro: Ver objeto Maestro.

| Método | Tipo | Descripción |
|-----------------|---------------|--|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto |
| Nuevo | Procedimiento | Inicia un nuevo documento |
| Borra | Procedimiento | Borra el documento |
| Modifica | Procedimiento | Prepara el documento para poderlo modificar. |
| ModificaParcial | Procedimiento | Prepara el documento para poder cambiar solamente el detalle de una línea |
| Cancela | Procedimiento | Cancela la edición del documento. |
| Anade | Función | Añade los datos editados del documento a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará. |
| NuevaLinea | Procedimiento | Inicia una nueva línea |
| NuevaLineaArt | Procedimiento | Inicia una nueva línea aplicando las políticas de nexus, dados el código del artículo y las unidades pasadas como parámetro. |
| AnadirLinea | Procedimiento | Añade la línea |
| CancelaLin | Procedimiento | Cancela la línea en edición |
| EditarLinea | Procedimiento | Permite editar una línea ya existente del documento. |
| BorrarLinea | Procedimiento | Permite borrar una línea del documento. |
| IniciarServir | Procedimiento | Inicia el proceso de servir líneas de otro documento origen. |
| ServirDocumento | Procedimiento | Sirve el documento origen entero. |
| ServirLinea | Procedimiento | Sirve una línea del documento origen. |
| AnularLinea | Procedimiento | Anula una línea del documento origen conforme no podrán servirse las unidades indicadas. |
| FinServir | Procedimiento | Finaliza el proceso de servir. |
| AnadirDetalle | Procedimiento | Identifica los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| CambiarDetalle | Procedimiento | Cambia los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| BorrarDetalle | Procedimiento | Borra el detalle los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| AnadirTalla | Procedimiento | Identifica las tallas de una línea del documento. |
| CambiarTalla | Procedimiento | Cambia las tallas de una línea del documento. |
| BorrarTalla | Procedimiento | Borra el detalle de las tallas de una línea del documento. |
| NuevoComponente | Procedimiento | Inicia una nueva línea componente de un kit. |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| EditarComponente | Procedimiento | Permite editar una línea componente de un kit. |
| BorrarComponente | Procedimiento | Borra una línea componente de un kit. |
| AnadirComponente | Procedimiento | Añade una línea componente de un kit. |
| CancelarComponente | Procedimiento | Cancela una línea componente de un kit. |
| AnadirSubdetalle | Procedimiento | Permite añadir líneas de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit |
| CambiarSubdetalle | Procedimiento | Permite cambiar la línea de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit |
| BorrarSubdetalle | Procedimiento | Permite borrar la línea de detalle (lotes, num serie..) de la línea del componente de un kit |

| Funciones que se obtienen al convertir (<i>cast</i>) a ILineasDocumento | | |
|--|---------|--|
| ObtenerComponentesLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de componentes del artículo kit posicionado |
| ObtenerDetalleComponentesLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de detalle del componente del kit posicionado |
| ObtenerDetallesLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de detalle del artículo padre posicionado |
| ObtenerLineas | Función | Permite obtener todas las líneas sin detalle/componentes del documento |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan **para asignar / leer valores de la cabecera o de las líneas del documento.**

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes.

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXDocumento.AsStringCab['CodCli']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXDocumento. AsStringCab ('CodCli')

| property AsStringCab[sCampo:String]: String | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerCab[sCampo:String]: Integer | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatCab[sCampo:String]: Double | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanCab[sCampo:String]: Boolean | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyCab[sCampo:String]: Currency | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantCab[sCampo:String]: OleVariant | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property AsStringLin[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerLin[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatLin[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanLin[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyLin[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantLin[sCampo:String]: Currency | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsStringComp[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerComp[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatComp[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanComp[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyComp[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantComp[sCampo:String]: Currency | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsStringDes[sCampo:String]: String [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerDes[sCampo:String]: Integer [SOLO LECTURA] | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatDes[sCampo:String]: Double [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanDes[sCampo:String]: Boolean [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyDes[sCampo:String]: Currency [SOLO LECTURA] | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantDes[sCampo:String]: OleVariant [SOLO LECTURA] | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property ValidarPrecios: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de precios por debajo del precio mínimo | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property ValidarArtBloqueado: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de artículo bloqueado | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AvisarStock: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos del stock | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AvisarRiesgo: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de riesgo | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AvisarCentroCosteCabecera: WordBool | | |
|--|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar el aviso para cambiar el centro de coste en las líneas cuando se cambia desde la cabecera | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

A continuación, se presentan las propiedades y métodos necesarios para crear, borrar y modificar pedidos.

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Documento cerrado. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Documento activo. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Documento en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Documento en estado modificación, podemos asignar valores a los campos. | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del documento. |

| procedure Iniciar; | | |
|---|--|--|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que el documento pueda ser usado. Al iniciar el documento el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. | | |

| procedure Acabar; | | |
|---|--|--|
| Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar el documento el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO. | | |

| procedure Nuevo(sFecha: String; sCodCliPro: String; bEsDeCompra: Boolean); | | |
|---|-------------|--------------------------------|
| Inserta un nuevo registro y los prepara para ser editado. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO. | | |
| Parámetros: | sFecha | Fecha del documento |
| | sCodCliPro | Código del cliente o proveedor |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

| procedure Modifica(nIdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool); | | |
|---|-------------|--------------------------------|
| Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición. | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

| procedure ModificaParcial(IdDocu: Currency; NumLin: Integer; EsDeCompra: WordBool); | | |
|--|------------|--------------------------------|
| Este método se utiliza únicamente para cambiar el detalle de una línea de un documento. Se puede utilizar en documentos con muchas líneas, mejorando la velocidad, ya que solo carga el detalle de la línea que se indica. Después de llamar a este método solo se pueden utilizar los métodos AnadirDetalle, CambiarDetalle, BorrarDetalle, AnadirLinea, CancelaLin, Anade y Cancela. | | |
| Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición y la línea que tiene el Numlin indicado en edición | | |
| Parámetros: | IdDocu | Identificador del documento |
| | NumLin | Numero de línea |
| | EsDeCompra | True → Compra False → Venta |

| Procedure Anade; |
|--|
| Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador. |
| Genera las repercusiones del documento como pueden ser: actualización de stocks y actualización de estadísticas. |
| Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVIVO. |

| Procedure Cancela; |
|---|
| Cancela la edición del documento. |
| Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVIVO. |

| procedure Borra(nIdDocu: Currency; bEsDeCompra: Boolean); | | |
|---|-------------|--------------------------------|
| Elimina el documento con el identificador indicado eliminando también sus repercusiones en stocks, contabilidad, cartera, estadísticas e IVA. | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

Procedure NuevaLinea;

Crea una línea con los valores por defecto.

A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea.

Procedure NuevaLineaArt(sCodArt: string; nUnidades: Currency);

Crea una línea con el artículo y las unidades indicadas realizando las búsquedas necesarias de los valores correspondientes a cuentas, precios y descuentos, etc...

A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea.

| | | |
|--------------------|-----------|---------------------|
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | nUnidades | Unidades |

Procedure AnadirLinea;

Almacena los valores de los campos de la línea en la base de datos.

Procedure CancelaLin;

Cancela la edición de la línea activa.

procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency);

Pone la línea indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirLinea.

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea.. Se corresponde con el campo NUMLINPED del fichero LINEPEDI. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdPedV = a3ERPACTIVEXPedido.AsStringCab['IdPedV'] en ventas o IdPedC = a3ERPACTIVEXPedido.AsStringCab['IdPedC'] en compras. |
|--------------------|----------|--|

procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency);

Borra la línea con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea.

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo NUMLINPED del fichero LINEPEDI. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdPedV = a3ERPACTIVEXPedido.AsStringCab['IdPedV'] en ventas o IdPedC = a3ERPACTIVEXPedido.AsStringCab['IdPedC'] en compras. |
|--------------------|----------|---|

En la siguiente colección de procedimientos se encapsula el funcionamiento de las utilidades para **servir cualquier documento sobre los pedidos**. En primer lugar, debe llamarse al procedimiento IniciarServir. A continuación, pueden utilizarse los procedimientos ServirDocumento, ServirLinea o AnularLinea y finalmente debe llamarse a FinServir.

| procedure IniciarServir(sIdDocu: string; nIdDocu: Currency; bConMensaje: Boolean); | | |
|--|-------------|--|
| Prepara el documento indicado para servirse. Reserva los recursos necesarios. | | |
| Parámetros: | sIdDocu | 'O' → Oferta |
| | nIdDocu | Representa el identificador de la oferta (IdOfeV o IdOfeC). |
| | bConMensaje | En caso en que se produzcan diferencias entre las condiciones del documento origen y el destino (Por ejemplo, la forma de pago, el documento de pago, el transportista, etc...), el programa puede actuar de dos formas distintas: <ul style="list-style-type: none"> - bConMensaje = True: Preguntar al usuario si se desean aplicar las condiciones del documento destino o respetar las del documento origen. - bConMensaje = False: Aplicar las condiciones del documento destino. |

| procedure ServirDocumento; |
|---|
| Sirve todo el material pendiente de todo del documento origen indicado en la función IniciarServir. |

| procedure ServirLinea(nNumGru, nNumLin: Currency; nNumBul: Currency; nNumPaq: Currency; nNumUni: Double; sNSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicac: WideString; sFecCad: WideString); | | |
|--|---------|---|
| Sirve la línea con los parámetros indicados. | | |
| Parámetros: | nNumGru | Obsoleto, poner un cero. |
| | nNumLin | Nº de línea. NUMLINOFE de ofertas. |
| | nNumBul | Nº de bultos de la línea que desean servirse. |
| | nNumPaq | Nº de paquetes que desean servirse. |
| | nNumUni | Nº de unidades que desean servirse. |
| | sNSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicac | Ubicación |
| | sFecCad | Fecha de caducidad. |

| procedure AnularLinea(nNumLin: Currency; nNumBul: Currency; nNumPaq: Currency; nNumUni: Double); | | |
|---|---------|---|
| Anula las unidades indicadas de la línea pasada por parámetro. Esas unidades no estarán disponibles para ser servidas posteriormente. | | |
| Parámetros: | nNumLin | Nº de línea del documento origen (NUMLINOFE). |
| | nNumBul | Nº de bultos de la línea que desean servirse. |
| | nNumPaq | Nº de paquetes que desean servirse. |
| | nNumUni | Nº de unidades que desean servirse. |

| procedure FinServir; |
|--|
| Realiza las operaciones realizadas desde que se llamó a IniciarServir de forma definitiva. Libera los recursos necesarios. |

Los procedimientos que se describen a continuación se utilizan para **especificar los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones de una línea** a no ser que esta selección se realice de forma automática. Para consultar si ya se han detallado todos los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones necesarias se debe llamar a la función ConsultarDetalle;

| procedure AnadirDetalle(nUnidades: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
|--|------------|--|
| Indica las unidades necesarias y su nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible.. | | |
| Parámetros: | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure CambiarDetalle(nIdLine: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
|---|-----------|--|
| Indica las unidades necesarias y su Nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible. Para consultar el detalle de la línea activa hay que llamar a la función ConsultarDetalle. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEPEDI. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de detalle indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEPEDI. |

| procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades, nPrcMoneda:Double); | | |
|--|---------------|----------------------------------|
| Indica las unidades y el precio necesarios, junto con sus tallas y colores de la línea activa. | | |
| Parámetros: | sCodFamTallaH | Familia de talla horizontal |
| | sCodFamTallaV | Familia de talla vertical |
| | sCodTallaH | Código de talla horizontal |
| | sCodTallaV | Código de talla vertical |
| | nUnidades | Nº unidades de la línea de talla |
| | nPrcMoneda | Precio de la línea de talla. |

| procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades, nPrcMoneda: Double); | | |
|---|------------|--|
| Indica las unidades y el precio de la línea activa. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEPEDI. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de talla. |
| | nPrcMoneda | Precio de la línea de talla. |

| procedure BorrarTalla(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de talla indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEPEDI. |

| Procedure NuevoComponente; | | |
|---|--|--|
| Crea una línea con los valores por defecto. A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea componente | | |

| |
|--|
| Procedure AnadirComponente; |
| Almacena los valores de los campos de la línea componente en la base de datos. |

| |
|---|
| Procedure CancelaComponente; |
| Cancela la edición de la línea componente activa. |

| | | |
|---|----------|---|
| procedure EditarComponente(nIdLinea: Currency); | | |
| Pone la línea componente indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirComponente. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea componente. Se corresponde con el campo NUMLINPED del fichero LINEPEDI. |

| | | | | |
|--|----------|--|----------------------------|----------------------------------|
| procedure AnadirTallaColor(sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades:Double); | | | | |
| Indica las unidades, junto con su talla y color de la línea activa. | | | | |
| function AnularUnidades(IdLin: Currency; Bultos: Double; Paquetes: Double; Unidades: Double; Fecha: TDateTime; const Motivo: WideString): Currency; | | sCodTallaH | Código de talla horizontal | |
| Anula las unidades, bultos, paquetes en la fecha indicada para el identificador parámetro IdLin. | | sCodTallaV | Código de talla vertical | |
| Parámetros: | IdLin | Identificador de la línea. Se corresponde del LINEPEDI. | nUnidades | Nº unidades de la línea de talla |
| | Bultos | Número de bultos. | | |
| | Paquetes | Número de paquetes. | | |
| | Unidades | Número de unidades a anular. | | |
| | Fecha | Fecha de la anulación. | | |
| | Motivo | Motivo por el que se anulan las unidades. | | |
| Valor retornado: | Currency | Devuelve el valor del campo IDA3ERPACTIVEX__ANULACIONLINEPEDI. | | |
| Parámetros: | | | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| procedure DeshacerAnularUnidades(IdLin: Currency; IdA3ERPACTIVEX: Currency); | | |
| Deshace una anulación de unidades realizada previamente. | | |
| Parámetros: | IdLin | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN del LINEPEDI. |
| | IdA3ERPACTIVEX | Identificador de la anulación realizada previamente. Se corresponde con el campo IDA3ERPACTIVEX de la tabla __ANULACIONLINEPEDI. |

procedure CalcularImpuestosyTotales;

Realiza el cálculo de los impuestos y los totales del documento.

procedure AnadirSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros);

Permite añadir líneas de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Parámetros: | ParametrosDetalle | Clase que implementa la interfaz ILineaDetalleParametros. La que nos permite informar del detalle a añadir |
|--------------------|-------------------|--|

procedure BorrarSubdetalle(IdLinea: Currency);

Permite borrar la línea de detalle (lotes, num serie..) de la línea del componente de un kit

| | | |
|--------------------|---------|--|
| Parámetros: | IdLinea | Identificador de la línea (campo IDLIN) para localizar el detalle y borrarlo |
|--------------------|---------|--|

procedure CambiarSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros);

Permite cambiar la línea de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Parámetros: | ParametrosDetalle | Clase que implementa la interfaz ILineaDetalleParametros. La que nos permite informar del detalle a modificar. Si el valor de la línea es -1 cambiará el registro posicionado sin tener necesidad de buscarlo. Pensado para cuando sólo hay un detalle |
|--------------------|-------------------|--|

function ILineasDocumento.ObtenerComponentesLinea: OleVariant

Permite obtener todas las líneas de componentes del artículo kit posicionado

Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura:

A[0] => Numero líneas de componentes

A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos

A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt'

A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo ' 1'

function ILineasDocumento.ObtenerDetalleComponentesLinea: OleVariant;

Función Permite obtener todas las líneas de detalle del componente del kit posicionado

Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura:

A[0] => Numero líneas de detalle

A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos

A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt'

A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'LOTE100'

function ILineasDocumento.ObtenerDetallesLinea: OleVariant;

Permite obtener todas las líneas de detalle del artículo padre posicionado

Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura:

A[0] => Numero líneas de detalle

A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos

A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt'

A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'LOTE100'

function ILineasDocumento.ObtenerLineas: OleVariant;

Permite obtener todas las líneas sin detalle/componentes del documento

Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura:

A[0] => Numero líneas del documento

A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos

A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt'

A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'B10'

10.- OBJETO DEPÓSITO

Objeto que permite la creación, modificación y borrado de depósitos.

Interface Deposito

property Estado: EstadoMaestro readonly;

property AsStringCab[const sCampo: WideString]: WideString;

property AsFloatCab[const sCampo: WideString]: Double;

property AsIntegerCab[const sCampo: WideString]: Integer;

property AsBooleanCab[const sCampo: WideString]: WordBool;

property AsCurrencyCab[const sCampo: WideString]: Currency;

property AsVariantCab[const sCampo: WideString]: Currency;

property AsStringLin[const sCampo: WideString]: WideString;

property AsFloatLin[const sCampo: WideString]: Double;

property AsIntegerLin[const sCampo: WideString]: Integer;

property AsBooleanLin[const sCampo: WideString]: WordBool;

property AsCurrencyLin[const sCampo: WideString]: Currency;

property AsVariantLin[const sCampo: WideString]: Currency;

property AsBooleanComp[const sCampo: WideString]: WordBool;

property AsStringComp[const sCampo: WideString]: WideString;

property AsFloatComp[const sCampo: WideString]: Double;

property AsIntegerComp[const sCampo: WideString]: Integer;

property AsCurrencyComp[const sCampo: WideString]: Currency;

property AsVariantComp[const sCampo: WideString]: Currency;

```

property OmitirMensajes:WordBool;
property ActivarAlarmaCab: WordBool;
property ValidarPrecios: WordBool;
property ValidarArtBloqueado: WordBool;
property AvisarStock: WordBool;
property AvisarRiesgo: WordBool;
property AvisarCentroCosteCabecera: WordBool;
procedure Iniciar;
procedure Acabar;
procedure Cancela;
procedure Nuevo( sFecha: WideString; sCodCliPro: WideString; bEsDeCompra: WordBool);
procedure Borra(IdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool);
procedure Modifica(IdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool);
procedure ModificaParcial(IdDocu: Currency; NumLin: Integer, EsDeCompra: WordBool);
function Anade: Currency;
procedure NuevaLinea;
procedure AnadirLinea;
procedure CancelaLin;
procedure NuevaLineaArt(const sCodArt: WideString; nUnidades: Currency);
procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency);
procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency);
procedure IniciarServir(const sIdDocu: WideString; nIdDocu: Currency; bConMensaje: WordBool);
procedure ServirDocumento;
procedure FinServir;
procedure ServirLinea( nNumGru: Currency; nNumLin: Currency; nNumBul: Currency;
    nNumPaq: Currency; nNumUni: Double; nPrcMed: Double;
    sNSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicac: WideString;
    sFecCad: WideString);
procedure AnularLinea( nNumLin: Currency; nNumBul: Currency; nNumPaq: Currency;
    nNumUni: Double);
procedure AnadirDetalle( nUnidades: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString;
    sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString);
procedure CambiarDetalle( nIdLine: Double; nUnidades: Double; sNumSerie: WideString;
    sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString);
procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double);
procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH,
    sCodTallaV: WideString; nUnidades, nPrcMoneda: Double);
procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades, nPrcMoneda: Double);
procedure BorrarTalla(nIdLine: Double);
procedure AnadirTallaColor(const sCodTallaH: WideString; const sCodTallaV: WideString;
    nUnidades: Double); safecall;
procedure NuevoComponente;
procedure EditarComponente(nIdLine:Currency);

```

```

procedure BorrarComponente(nIdLine:Currency);
procedure AnadirComponente;
procedure CancelarComponente;
function AnularUnidades(IdLin: Currency; Bultos: Double; Paquetes: Double; Unidades:
Double; Fecha: TDateTime; const Motivo: WideString): Currency;
procedure DeshacerAnularUnidades(IdLin: Double; IdA3ERPACTIVEX: Double);
procedure CalcularImpuestosyTotales;
function ObtenerComponentesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
function ObtenerDetalleComponentesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
function ObtenerDetallesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
    
```

```

Interface ILineasDocumento (cast Deposito a ILineasDocumento)
function ObtenerLineas: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
procedure AnadirSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); NUEVO
V11.07/12.02
procedure BorrarSubdetalle(IdLinea: Currency); NUEVO V11.07/12.02
procedure CambiarSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); NUEVO
V11.07/12.02
    
```

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|---------------|------------------|---|
| AsStringCab | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerCab | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatCab | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanCab | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyCab | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringLin | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerLin | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatLin | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanLin | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyLin | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto |

| | | |
|----------------------------|------------------|--|
| AsStringComp | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerComp | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatComp | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanComp | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyComp | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| OmitirMensajes | Lógico | Asignar valor para ocultar mensajes de información |
| ActivarAlarmaCab | Lógico | Asignar valor para activar o no alarmas en documentos |
| ActivarAlarmaLin | Lógico | Asignar valor para activar o no alarmas en documentos |
| ValidarPrecios | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de validación de precios |
| ValidarArtBloqueado | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de los artículos bloqueados |
| AvisarStock | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de aviso de stock |
| AvisarRiesgo | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de aviso de riesgo |
| AvisarCentroCoste Cabecera | Lógico | Asignar valor para activar o no el mensaje que aparece al cambiar algún nivel de analítica y pregunta si se desea cambiar en las líneas. |
| CalcularImpuestos yTotales | Lógico | Realiza el cálculo de los impuestos y los totales del documento. |

*EstadoMaestro: Ver objeto Maestro.

| Método | Tipo | Descripción |
|-----------------|---------------|---|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto |
| Nuevo | Procedimiento | Inicia un nuevo documento |
| Borra | Procedimiento | Borra el documento |
| Modifica | Procedimiento | Prepara el documento para poderlo modificar. |
| ModificaParcial | Procedimiento | Prepara el documento para poder cambiar solamente el detalle de una línea |
| Cancela | Procedimiento | Cancela la edición del documento. |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| Anade | Función | Añade los datos editados del documento a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará. |
| NuevaLinea | Procedimiento | Inicia una nueva línea |
| NuevaLineaArt | Procedimiento | Inicia una nueva línea aplicando las políticas de nexus, dados el código del artículo y las unidades pasadas como parámetro. |
| AnadirLinea | Procedimiento | Añade la línea |
| CancelaLin | Procedimiento | Cancela la línea en edición |
| EditarLinea | Procedimiento | Permite editar una línea ya existente del documento. |
| BorrarLinea | Procedimiento | Permite borrar una línea del documento. |
| IniciarServir | Procedimiento | Inicia el proceso de servir líneas de otro documento origen. |
| ServirDocumento | Procedimiento | Sirve el documento origen entero. |
| ServirLinea | Procedimiento | Sirve una línea del documento origen. |
| AnularLinea | Procedimiento | Anula una línea del documento origen conforme no podrán servirse las unidades indicadas. |
| FinServir | Procedimiento | Finaliza el proceso de servir. |
| AnadirDetalle | Procedimiento | Identifica los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| CambiarDetalle | Procedimiento | Cambia los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| BorrarDetalle | Procedimiento | Borra el detalle de los nºs de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| AnadirTalla | Procedimiento | Identifica las tallas de una línea del documento. |
| CambiarTalla | Procedimiento | Cambia las tallas de una línea del documento. |
| BorrarTalla | Procedimiento | Borra el detalle de las tallas de una línea del documento. |
| NuevoComponente | Procedimiento | Inicia una nueva línea componente de un kit. |
| EditarComponente | Procedimiento | Permite editar una línea componente de un kit. |
| BorrarComponente | Procedimiento | Borra una línea componente de un kit. |
| AnadirComponente | Procedimiento | Añade una línea componente de un kit. |
| CancelarComponente | Procedimiento | Cancela una línea componente de un kit. |
| AnadirSubdetalle | Procedimiento | Permite añadir líneas de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit |
| CambiarSubdetalle | Procedimiento | Permite cambiar la línea de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit |

| | | |
|------------------|---------------|--|
| BorrarSubdetalle | Procedimiento | Permite borrar la línea de detalle (lotes, num serie..) de la línea del componente de un kit |
|------------------|---------------|--|

| Funciones que se obtienen al convertir (<i>cast</i>) a ILineasDocumento | | |
|--|---------|--|
| ObtenerComponente sLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de componentes del artículo kit posicionado |
| ObtenerDetalleComp onentesLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de detalle del componente del kit posicionado |
| ObtenerDetallesLine a | Función | Permite obtener todas las líneas de detalle del artículo padre posicionado |
| ObtenerLineas | Función | Permite obtener todas las líneas sin detalle/componentes del documento |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para asignar / leer valores de la cabecera o de las líneas del documento.

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes:

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXDocumento.AsStringCab['CodCli']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXDocumento.AsStringCab ('CodCli')

| property AsStringCab[sCampo:String]: String | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerCab[sCampo:String]: Integer | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatCab[sCampo:String]: Double | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanCab[sCampo:String]: Boolean | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyCab[sCampo:String]: Currency | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantCab[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsStringLin[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerLin[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatLin[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanLin[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyLin[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantLin[sCampo:String]: Currency | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsStringComp[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerComp[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatComp[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanComp[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyComp[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantComp[sCampo:String]: Currency | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property ValidarPrecios: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de precios por debajo del precio mínimo | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property ValidarArtBloqueado: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de artículo bloqueado | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AvisarStock: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos del stock | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AvisarRiesgo: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de riesgo | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AvisarCentroCosteCabecera: WordBool | | |
|--|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar el aviso para cambiar el centro de coste en las líneas cuando se cambia desde la cabecera | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

A continuación, se presentan las propiedades y métodos necesarios para **crear, borrar y modificar depósitos**.

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Documento cerrado. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Documento activo. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Documento en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Documento en estado modificación, podemos asignar valores a los campos. | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del documento. |

| procedure Iniciar; | | |
|---|--|--|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que el documento pueda ser usado. Al iniciar el documento el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. | | |

| procedure Acabar; | | |
|---|--|--|
| Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar el documento el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO. | | |

| procedure Nuevo(sFecha: String; sCodCliPro: String; bEsDeCompra: Boolean); | | |
|--|-------------|--------------------------------|
| <p>Inserta un nuevo registro y los prepara para ser editado.</p> <p>Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO.</p> | | |
| Parámetros: | sFecha | Fecha del documento |
| | sCodCliPro | Código del cliente o proveedor |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

| procedure Modifica(nIdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool); | | |
|--|-------------|--------------------------------|
| <p>Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición.</p> | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

| procedure ModificaParcial(IdDocu: Currency; NumLin: Integer; EsDeCompra: WordBool); | | |
|--|------------|--------------------------------|
| <p>Este método se utiliza únicamente para cambiar el detalle de una línea de un documento. Se puede utilizar en documentos con muchas líneas, mejorando la velocidad, ya que solo carga el detalle de la línea que se indica. Después de llamar a este método solo se pueden utilizar los métodos AnadirDetalle, CambiarDetalle, BorrarDetalle, AnadirLinea, CancelaLin, Anade y Cancela.</p> <p>Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición y la línea que tiene el Numlin indicado en edición</p> | | |
| Parámetros: | IdDocu | Identificador del documento |
| | NumLin | Numero de línea |
| | EsDeCompra | True → Compra False → Venta |

| Procedure Anade; | | |
|--|--|--|
| <p>Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador.</p> <p>Genera las repercusiones del documento como pueden ser: actualización de stocks y actualización de estadísticas.</p> <p>Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO.</p> | | |

| Procedure Cancela; | | |
|---|--|--|
| <p>Cancela la edición del documento.</p> <p>Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO.</p> | | |

| procedure Borra(nIdDocu: Currency; bEsDeCompra: Boolean); | | |
|---|-------------|--------------------------------|
| Elimina el documento con el identificador indicado eliminando también sus repercusiones en stocks, contabilidad, cartera, estadísticas e IVA. | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

| Procedure NuevaLinea; |
|---|
| Crea una línea con los valores por defecto. A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea. |

| Procedure NuevaLineaArt(sCodArt: string; nUnidades: Currency); | | |
|---|-----------|---------------------|
| Crea una línea con el artículo y las unidades indicadas realizando las búsquedas necesarias de los valores correspondientes a cuentas, precios y descuentos, etc... A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea. | | |
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | nUnidades | Unidades |

| Procedure AnadirLinea; |
|---|
| Almacena los valores de los campos de la línea en la base de datos. |

| Procedure CancelaLin; |
|--|
| Cancela la edición de la línea activa. |

| procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|---|----------|--|
| Pone la línea indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea.. Se corresponde con el campo NUMLINDEP del fichero LINEDEPO. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdDepV = a3ERPACTIVEXDeposito.AsStringCab['IdDepV'] en ventas o IdDepC = a3ERPACTIVEXDeposito.AsStringCab['IdDepC'] en compras. |

| procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|--|--|--|
| Borra la línea con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea. | | |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo NUMLINDEP del fichero LINEDEPO. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdDepV = a3ERPACTIVEXDeposito.AsStringCab['IdDepV'] en ventas o IdDepC = a3ERPACTIVEXDeposito.AsStringCab['IdDepC'] en compras. |
|--------------------|----------|---|

En la siguiente colección de procedimientos se encapsula el funcionamiento de las utilidades para **servir cualquier documento sobre los depósitos**. En primer lugar, debe llamarse al procedimiento IniciarServir. A continuación, pueden utilizarse los procedimientos ServirDocumento, ServirLinea o AnularLinea y finalmente debe llamarse a FinServir.

| procedure IniciarServir(sIdDocu: string; nIdDocu: Currency; bConMensaje: Boolean); | | |
|--|-------------|---|
| Prepara el documento indicado para servirse. Reserva los recursos necesarios. | | |
| Parámetros: | sIdDocu | 'O' → Oferta 'P' → Pedido |
| | nIdDocu | Representa el identificador de la oferta (IdOfeV, IdOfeC) o del pedido (IdPedV o IdPedC). |
| | bConMensaje | En caso en que se produzcan diferencias entre las condiciones del documento origen y el destino (Por ejemplo, la forma de pago, el documento de pago, el transportista, etc....), el programa puede actuar de dos formas distintas: <ul style="list-style-type: none"> - bConMensaje = True: Preguntar al usuario si se desean aplicar las condiciones del documento destino o respetar las del documento origen. - bConMensaje = False: Aplicar las condiciones del documento destino. |

| procedure ServirDocumento; |
|---|
| Sirve todo el material pendiente de todo del documento origen indicado en la función IniciarServir. |

| procedure ServirLinea(nNumGru, nNumLin: Currency; nNumBul: Currency; nNumPaq: Currency; nNumUni: Double; sNSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicac: WideString; sFecCad: WideString); | | |
|---|---------|--|
| Sirve la línea con los parámetros indicados. | | |
| Parámetros: | nNumGru | Obsoleto, poner un cero. |
| | nNumLin | Nº de línea. NUMLINOFE de ofertas y NUMLINPED en pedidos |
| | nNumBul | Nº de bultos de la línea que desean servirse. |
| | nNumPaq | Nº de paquetes que desean servirse. |

| | | |
|--|---------|-------------------------------------|
| | nNumUni | Nº de unidades que desean servirse. |
| | sNSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicac | Ubicación |
| | sFecCad | Fecha de caducidad. |

| procedure AnularLinea(nNumLin: Currency; nNumBul: Currency; nNumPaq: Currency; nNumUni: Double); | | |
|---|---------|---|
| Anula las unidades indicadas de la línea pasada por parámetro. Esas unidades no estarán disponibles para ser servidas posteriormente. | | |
| Parámetros: | nNumLin | Nº de línea del documento origen (NUMLINOFE o NUMLINPED). |
| | nNumBul | Nº de bultos de la línea que desean servirse. |
| | nNumPaq | Nº de paquetes que desean servirse. |
| | nNumUni | Nº de unidades que desean servirse. |

| procedure FinServir; |
|--|
| Realiza las operaciones realizadas desde que se llamó a IniciarServir de forma definitiva. Libera los recursos necesarios. |

Los procedimientos que se describen a continuación se utilizan para **especificar los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones de una línea** a no ser que esta selección se realice de forma automática. Para consultar si ya se han detallado todos los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones necesarias se debe llamar a la función ConsultarDetalle;

| procedure AnadirDetalle(nUnidades: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
|--|------------|--|
| Indica las unidades necesarias y su nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible.. | | |
| Parámetros: | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure CambiarDetalle(nIdLine: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
|---|------------|--|
| Indica las unidades necesarias y su N° serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los n° serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible . Para consultar el detalle de la línea activa hay que llamar a la función ConsultarDetalle . | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEDEPO. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de detalle indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEDEPO. |

| procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades, nPrcMoneda:Double); | | |
|--|---------------|----------------------------------|
| Indica las unidades y el precio necesarios, junto con sus tallas y colores de la línea activa. | | |
| Parámetros: | sCodFamTallaH | Familia de talla horizontal |
| | sCodFamTallaV | Familia de talla vertical |
| | sCodTallaH | Código de talla horizontal |
| | sCodTallaV | Código de talla vertical |
| | nUnidades | Nº unidades de la línea de talla |
| | nPrcMoneda | Precio de la línea de talla. |

| procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades, nPrcMoneda: Double); | | |
|---|------------|--|
| Indica las unidades y el precio de la línea activa. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEDEPO. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de talla. |
| | nPrcMoneda | Precio de la línea de talla. |

| procedure BorrarTalla(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de talla indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEDEPO. |

| procedure AnadirTallaColor(sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades:Double); | | |
|--|------------|----------------------------------|
| Indica las unidades, junto con su talla y color de la línea activa. | | |
| Parámetros: | sCodTallaH | Código de talla horizontal |
| | sCodTallaV | Código de talla vertical |
| | nUnidades | Nº unidades de la línea de talla |

| Procedure NuevoComponente; | | |
|--|--|--|
| Crea una línea con los valores por defecto. | | |
| A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea componente | | |

| Procedure AnadirComponente; | | |
|--|--|--|
| Almacena los valores de los campos de la línea componente en la base de datos. | | |

| Procedure CancelaComponente; | | |
|---|--|--|
| Cancela la edición de la línea componente activa. | | |

| procedure EditarComponente(nIdLinea: Currency); | | |
|---|----------|---|
| Pone la línea componente indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirComponente. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea componente. Se corresponde con el campo NUMLINDEP del fichero LINEDEPO. |

| procedure BorrarComponente(nIdLinea: Currency); | | |
|---|----------|---|
| Borra la línea componente con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea componente. Se corresponde con el campo NUMLINDEP del fichero LINEDEPO. |

| function AnularUnidades(IdLin: Currency; Bultos: Double; Paquetes: Double; Unidades: Double; Fecha: TDateTime; const Motivo: WideString): Currency; | | |
|--|----------|---|
| Anula las unidades, bultos, paquetes en la fecha indicada para el identificador que se indica en el parámetro IdLin. | | |
| Parámetros: | IdLin | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN del __LINEDEPO. |
| | Bultos | Número de bultos. |
| | Paquetes | Número de paquetes. |
| | Unidades | Número de unidades a anular. |
| | Fecha | Fecha de la anulación. |
| | Motivo | Motivo por el que se anulan las unidades. |
| Valor retornado: | Currency | Devuelve el valor del campo IDA3ERPACTIVEX de la tabla __ANULACION__LINEDEPO. |

| procedure DeshacerAnularUnidades(IdLin: Currency; IdA3ERPACTIVEX: Currency); | | |
|---|----------------|--|
| Deshace una anulación de unidades realizada previamente. | | |
| Parámetros: | IdLin | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN del __LINEDEPO. |
| | IdA3ERPACTIVEX | Identificador de la anulación realizada previamente. Se corresponde con el campo IDA3ERPACTIVEX de la tabla __ANULACION__LINEDEPO. |

| procedure CalcularImpuestosyTotales; | | |
|--|--|--|
| Realiza el cálculo de los impuestos y los totales del documento. | | |

| procedure AnadirSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); | | |
|---|-------------------|--|
| Permite añadir líneas de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit | | |
| Parámetros: | ParametrosDetalle | Clase que implementa la interfaz ILineaDetalleParametros. La que nos permite informar del detalle a añadir |

| procedure BorrarSubdetalle(IdLinea: Currency); | | |
|--|---------|--|
| Permite borrar la línea de detalle (lotes, num serie..) de la línea del componente de un kit | | |
| Parámetros: | IdLinea | Identificador de la línea (campo IDLIN) para localizar el detalle y borrarlo |

| procedure CambiarSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); | | |
|--|-------------------|--|
| Permite cambiar la línea de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit | | |
| Parámetros: | ParametrosDetalle | Clase que implementa la interfaz ILineaDetalleParametros. La que nos permite informar del detalle a modificar. Si el valor de la línea es -1 cambiará el registro posicionado sin tener necesidad de buscarlo. Pensado para cuando sólo hay un detalle |

| function ILineasDocumento.ObtenerComponentesLinea: OleVariant |
|--|
| Permite obtener todas las líneas de componentes del artículo kit posicionado Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura: A[0] => Numero líneas de componentes A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt' A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo ' 1' |

| function ILineasDocumento.ObtenerDetalleComponentesLinea: OleVariant; |
|--|
| FunciónPermite obtener todas las líneas de detalle del componente del kit posicionado Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura: A[0] => Numero líneas de detalle A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt' A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'LOTE100' |

| function ILineasDocumento.ObtenerDetallesLinea: OleVariant; |
|---|
| Permite obtener todas las líneas de detalle del artículo padre posicionado Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura: A[0] => Numero líneas de detalle A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt' A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'LOTE100' |

| function ILineasDocumento.ObtenerLineas: OleVariant; |
|--|
| Permite obtener todas las líneas sin detalle/componentes del documento Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura: A[0] => Numero líneas del documento A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt' A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'B10' |

11.- OBJETO OFERTA

Objeto que permite la creación, modificación y borrado de ofertas.

| Interface Oferta |
|---|
| property Estado: EstadoMaestro readonly; |
| property AsStringCab[const sCampo: WideString]: WideString; |
| property AsFloatCab[const sCampo: WideString]: Double; |
| property AsIntegerCab[const sCampo: WideString]: Integer; |
| property AsBooleanCab[const sCampo: WideString]: WordBool; |
| property AsCurrencyCab[const sCampo: WideString]: Currency; |
| property AsVariantCab[const sCampo: WideString]: Currency; |
| property AsStringLin[const sCampo: WideString]: WideString; |
| property AsFloatLin[const sCampo: WideString]: Double; |
| property AsIntegerLin[const sCampo: WideString]: Integer; |
| property AsBooleanLin[const sCampo: WideString]: WordBool; |
| property AsCurrencyLin[const sCampo: WideString]: Currency; |
| property AsVariantLin[const sCampo: WideString]: Currency; |
| property AsBooleanComp[const sCampo: WideString]: WordBool; |
| property AsStringComp[const sCampo: WideString]: WideString; |
| property AsFloatComp[const sCampo: WideString]: Double; |
| property AsIntegerComp[const sCampo: WideString]: Integer; |
| property AsCurrencyComp[const sCampo: WideString]: Currency; |
| property AsVariantComp[const sCampo: WideString]: Currency; |
| property AsBooleanDes[const sCampo: WideString]: WordBool; [SOLO LECTURA] |
| property AsStringDes[const sCampo: WideString]: WideString; [SOLO LECTURA] |
| property AsFloatDes[const sCampo: WideString]: Double; [SOLO LECTURA] |
| property AsIntegerDes[const sCampo: WideString]: Integer; [SOLO LECTURA] |
| property AsCurrencyDes[const sCampo: WideString]: Currency; [SOLO LECTURA] |
| property AsVariantDes[const sCampo: WideString]: OleVariant; [SOLO LECTURA] |
| property OmitirMensajes:WordBool; |
| property ActivarAlarmaCab : WordBool; |
| property ActivarAlarmaLin: WordBool; |
| property ValidarPrecios: WordBool; |
| property ValidarArtBloqueado: WordBool; |
| property AvisarCentroCosteCabecera: WordBool; |
| procedure Iniciar; |
| procedure Acabar; |
| procedure Cancela; |
| procedure Nuevo(sFecha: WideString; sCodCliPro: WideString; bEsDeCompra: WordBool); |
| procedure Borra(IdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool); |
| procedure Modifica(IdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool); |
| procedure ModificaParcial(IdDocu: Currency; NumLin: Integer, EsDeCompra: WordBool); |
| function Anade: Currency; |

```

procedure NuevaLinea;
procedure AnadirLinea;
procedure CancelaLin;
procedure NuevaLineaArt(const sCodArt: WideString; nUnidades: Currency);
procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency);
procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency);
procedure AnadirDetalle( nUnidades: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString;
                        sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString);
procedure CambiarDetalle( nIdLine: Double; nUnidades: Double; sNumSerie: WideString;
                        sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu:
WideString);
procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double);
procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH,
                        sCodTallaV: WideString; nUnidades, nPrcMoneda: Double);
procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades, nPrcMoneda: Double);
procedure BorrarTalla(nIdLine: Double);
procedure AnadirTallaColor(const sCodTallaH: WideString; const sCodTallaV: WideString;
                        nUnidades: Double);
procedure NuevoComponente;
procedure EditarComponente(nIdLine:Currency);
procedure BorrarComponente(nIdLine:Currency);
procedure AnadirComponente;
procedure CancelarComponente;
function AnularUnidades(IdLin: Currency; Bultos: Double; Paquetes: Double; Unidades:
Double;
                        Fecha: TDateTime; const Motivo: WideString): Currency;
procedure DeshacerAnularUnidades(IdLin: Currency; IdA3ERPACTIVE X: Currency);
procedure CalcularImpuestosyTotales;
function ObtenerComponentesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
function ObtenerDetalleComponentesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
function ObtenerDetallesLinea: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02

```

Interface ILineasDocumento (*cast Oferta a ILineasDocumento*)

```

function ObtenerLineas: OleVariant; NUEVO V11.07/12.02
procedure AnadirSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); NUEVO V11.07/12.02
procedure BorrarSubdetalle(IdLinea: Currency); NUEVO V11.07/12.02
procedure CambiarSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); NUEVO V11.07/12.02

```

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|----------------|------------------|---|
| AsStringCab | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerCab | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatCab | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanCab | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyCab | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringLin | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerLin | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatLin | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanLin | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyLin | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestros | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto |
| AsStringComp | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerComp | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatComp | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanComp | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyComp | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringDes | Tabla(string) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerDes | Tabla(Integer) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatDes | Tabla(Float) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanDes | Tabla(Lógico) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyDes | Tabla(| Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |

| | | |
|----------------------------|-----------------|--|
| | Currency) | |
| AsVariantDes | Tabla(Variant) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| OmitirMensajes | Lógico | Asignar valor para ocultar mensajes de información |
| ActivarAlarmaCab | Lógico | Asignar valor para activar o no alarmas en documentos |
| ActivarAlarmaLin | Lógico | Asignar valor para activar o no alarmas en documentos |
| ValidarPrecios | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de validación de precios |
| ValidarArtBloqueado | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de los artículos bloqueados |
| AvisarCentroCoste Cabecera | Lógico | Asignar valor para activar o no el mensaje que aparece al cambiar algún nivel de analítica y pregunta si se desea cambiar en las líneas. |
| CalcularImpuestos yTotales | Lógico | Realiza el cálculo de los impuestos y los totales del documento. |

*EstadoMaestro: Ver objeto Maestro.

| Método | Tipo | Descripción |
|-----------------|---------------|--|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto |
| Nuevo | Procedimiento | Inicia un nuevo documento |
| Borra | Procedimiento | Borra el documento |
| Modifica | Procedimiento | Prepara el documento para poderlo modificar. |
| ModificaParcial | Procedimiento | Prepara el documento para poder cambiar solamente el detalle de una línea |
| Cancela | Procedimiento | Cancela la edición del documento. |
| Anade | Función | Añade los datos editados del documento a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará. |
| NuevaLinea | Procedimiento | Inicia una nueva línea |
| NuevaLineaArt | Procedimiento | Inicia una nueva línea aplicando las políticas de nexus, dados el código del artículo y las unidades pasadas como parámetro. |
| AnadirLinea | Procedimiento | Añade la línea |
| CancelaLin | Procedimiento | Cancela la línea en edición |
| EditarLinea | Procedimiento | Permite editar una línea ya existente del documento. |
| BorrarLinea | Procedimiento | Permite borrar una línea del documento. |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| AnadirDetalle | Procedimiento | Identifica los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| CambiarDetalle | Procedimiento | Cambia los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| BorrarDetalle | Procedimiento | Borra el detalle los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| AnadirTalla | Procedimiento | Identifica las tallas de una línea del documento. |
| CambiarTalla | Procedimiento | Cambia las tallas de una línea del documento. |
| BorrarTalla | Procedimiento | Borra el detalle de las tallas de una línea del documento. |
| NuevoComponente | Procedimiento | Inicia una nueva línea componente de un kit. |
| EditarComponente | Procedimiento | Permite editar una línea componente de un kit. |
| BorrarComponente | Procedimiento | Borra una línea componente de un kit. |
| AnadirComponente | Procedimiento | Añade una línea componente de un kit. |
| CancelarComponente | Procedimiento | Cancela una línea componente de un kit. |
| AnadirSubdetalle | Procedimiento | Permite añadir líneas de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit |
| CambiarSubdetalle | Procedimiento | Permite cambiar la línea de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit |
| BorrarSubdetalle | Procedimiento | Permite borrar la línea de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit |

| Funciones que se obtienen al convertir (<i>cast</i>) a ILineasDocumento | | |
|--|---------|--|
| ObtenerComponentesLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de componentes del artículo kit posicionado |
| ObtenerDetalleComponentesLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de detalle del componente del kit posicionado |
| ObtenerDetallesLinea | Función | Permite obtener todas las líneas de detalle del artículo padre posicionado |
| ObtenerLineas | Función | Permite obtener todas las líneas sin detalle/componentes del documento |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para **asignar / leer valores de la cabecera o de las líneas del documento**.

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes:

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXDocumento.AsStringCab['CodCli']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXDocumento. AsStringCab ('CodCli')

| property AsStringCab[sCampo:String]: String | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerCab[sCampo:String]: Integer | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatCab[sCampo:String]: Double | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanCab[sCampo:String]: Boolean | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyCab[sCampo:String]: Currency | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantCab[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsStringLin[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerLin[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatLin[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanLin[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyLin[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantLin[sCampo:String]: Currency | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsStringComp[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerComp[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatComp[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanComp[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyComp[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantComp[sCampo:String]: Currency | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsStringDes[sCampo:String]: String [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerDes[sCampo:String]: Integer [SOLO LECTURA] | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatDes[sCampo:String]: Double [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanDes[sCampo:String]: Boolean [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyDes[sCampo:String]: Currency [SOLO LECTURA] | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantDes[sCampo:String]: OleVariant [SOLO LECTURA] | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property ValidarPrecios: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de precios por debajo del precio mínimo | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property ValidarArtBloqueado: WordBool | | |
|---|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar los avisos de artículo bloqueado | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AvisarCentroCosteCabecera: WordBool | | |
|--|--------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor si queremos mostrar o ocultar el aviso para cambiar el centro de coste en las líneas cuando se cambia desde la cabecera | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

A continuación, se presentan las propiedades y métodos necesarios para crear, **borrar y modificar ofertas**.

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Documento cerrado. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Documento activo. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Documento en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Documento en estado modificación, podemos asignar valores a los campos. | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del documento. |

| procedure Iniciar; | | |
|---|--|--|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que el documento pueda ser usado. Al iniciar el documento el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. | | |

| procedure Acabar; | | |
|---|--|--|
| Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar el documento el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO. | | |

| procedure Nuevo(sFecha: String; sCodCliPro: String; bEsDeCompra: Boolean); | | |
|---|-------------|--------------------------------|
| Inserta un nuevo registro y los prepara para ser editado. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO. | | |
| Parámetros: | sFecha | Fecha del documento |
| | sCodCliPro | Código del cliente o proveedor |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

| procedure Modifica(nIdDocu: Currency; bEsDeCompra: WordBool); | | |
|---|-------------|--------------------------------|
| Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición. | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

procedure ModificaParcial(IdDocu: Currency; NumLin: Integer; EsDeCompra: WordBool);

Este método se utiliza únicamente para cambiar el detalle de una línea de un documento. Se puede utilizar en documentos con muchas líneas, mejorando la velocidad, ya que solo carga el detalle de la línea que se indica. Después de llamar a este método solo se pueden utilizar los métodos AnadirDetalle, CambiarDetalle, BorrarDetalle, AnadirLinea, CancelaLin, Anade y Cancela.

Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición y la línea que tiene el Numlin indicado en edición

| | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|
| Parámetros: | IdDocu | Identificador del documento |
| | NumLin | Numero de línea |
| | EsDeCompra | True → Compra False → Venta |

Procedure Anade;

Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador.

Genera las repercusiones del documento como pueden ser: actualización de stocks y actualización de estadísticas.

Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVIVO.

Procedure Cancela;

Cancela la edición del documento.

Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVIVO.

procedure Borra(nIdDocu: Currency; bEsDeCompra: Boolean);

Elimina el documento con el identificador indicado eliminando también sus repercusiones en stocks, contabilidad, cartera, estadísticas e IVA.

| | | |
|--------------------|-------------|--------------------------------|
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |
| | bEsDeCompra | True → Compra False → Venta |

Procedure NuevaLinea;

Crea una línea con los valores por defecto.

A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea.

| Procedure NuevaLineaArt(sCodArt: string; nUnidades: Currency); | | |
|---|-----------|---------------------|
| Crea una línea con el artículo y las unidades indicadas realizando las búsquedas necesarias de los valores correspondientes a cuentas, precios y descuentos, etc... A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea. | | |
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | nUnidades | Unidades |

| Procedure AnadirLinea; |
|---|
| Almacena los valores de los campos de la línea en la base de datos. |

| Procedure CancelaLin; |
|--|
| Cancela la edición de la línea activa. |

| procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|---|----------|--|
| Pone la línea indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea.. Se corresponde con el campo NUMLINOFE del fichero LINEOFER. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdOfeV = a3ERPACTIVEXOferta.AsStringCab['IdOfeV'] en ventas o IdOfeC = a3ERPACTIVEXOferta.AsStringCab['IdOfeC'] en compras. |

| procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|--|----------|---|
| Borra la línea con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo NUMLINOFE del fichero LINEOFER. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdOfeV = a3ERPACTIVEXOferta.AsStringCab['IdOfeV'] en ventas o IdOfeC = a3ERPACTIVEXOferta.AsStringCab['IdOfeC'] en compras. |

Los procedimientos que se describen a continuación se utilizan **para especificar los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones de una línea** a no ser que esta selección se realice de forma automática. Para consultar si ya se han detallado todos los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones necesarias se debe llamar a la función ConsultarDetalle;

| procedure AnadirDetalle(nUnidades: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
|--|------------|--|
| Indica las unidades necesarias y su nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible.. | | |
| Parámetros: | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure CambiarDetalle(nIdLine: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
|---|------------|--|
| Indica las unidades necesarias y su Nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible . Para consultar el detalle de la línea activa hay que llamar a la función ConsultarDetalle . | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEOFER. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de detalle indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEOFER. |

| procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades, nPrcMoneda:Double); | | |
|--|---------------|----------------------------------|
| Indica las unidades y el precio necesarios, junto con sus tallas y colores de la línea activa. | | |
| Parámetros: | sCodFamTallaH | Familia de talla horizontal |
| | sCodFamTallaV | Familia de talla vertical |
| | sCodTallaH | Código de talla horizontal |
| | sCodTallaV | Código de talla vertical |
| | nUnidades | Nº unidades de la línea de talla |
| | nPrcMoneda | Precio de la línea de talla. |

| procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades, nPrcMoneda: Double); | | |
|---|------------|--|
| Indica las unidades y el precio de la línea activa. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEOFER. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de talla. |
| | nPrcMoneda | Precio de la línea de talla. |

| procedure BorrarTalla(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de talla indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEOFER. |

| procedure AnadirTallaColor(sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades:Double); | | |
|--|------------|----------------------------------|
| Indica las unidades, junto con su talla y color de la línea activa. | | |
| Parámetros: | sCodTallaH | Código de talla horizontal |
| | sCodTallaV | Código de talla vertical |
| | nUnidades | Nº unidades de la línea de talla |

| Procedure NuevoComponente; | | |
|--|--|--|
| Crea una línea con los valores por defecto. | | |
| A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea componente | | |

| Procedure AnadirComponente; | | |
|--|--|--|
| Almacena los valores de los campos de la línea componente en la base de datos. | | |

| |
|---|
| Procedure CancelaComponente; |
| Cancela la edición de la línea componente activa. |

| | | |
|---|----------|---|
| procedure EditarComponente(nIdLinea: Currency); | | |
| Pone la línea componente indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirComponente. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea componente. Se corresponde con el campo NUMLINOFE del fichero LINEOFER. |

| | | |
|---|----------|---|
| procedure BorrarComponente(nIdLinea: Currency); | | |
| Borra la línea componente con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea componente. Se corresponde con el campo NUMLINOFE del fichero LINEOFER. |

| | | |
|--|----------|---|
| function AnularUnidades(IdLin: Currency; Bultos: Double; Paquetes: Double; Unidades: Double; Fecha: TDateTime; const Motivo: WideString): Currency; | | |
| Anula las unidades, bultos, paquetes en la fecha indicada para el identificador que se indica en el parámetro IdLin. | | |
| Parámetros: | IdLin | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN del LINEOFER. |
| | Bultos | Número de bultos. |
| | Paquetes | Número de paquetes. |
| | Unidades | Número de unidades a anular. |
| | Fecha | Fecha de la anulación. |
| | Motivo | Motivo por el que se anulan las unidades. |
| Valor retornado: | Currency | Devuelve el valor del campo IDA3ERPACTIVEX de la tabla __ANULACIONLINEOFER. |

| | | |
|---|----------------|--|
| procedure DeshacerAnularUnidades(IdLin: Currency; IdA3ERPACTIVEX: Currency); | | |
| Deshace una anulación de unidades realizada previamente. | | |
| Parámetros: | IdLin | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN del LINEOFER. |
| | IdA3ERPACTIVEX | Identificador de la anulación realizada previamente. Se corresponde con el campo IDA3ERPACTIVEX de la tabla __ANULACIONLINEOFER. |

procedure CalcularImpuestosyTotales;

Realiza el cálculo de los impuestos y los totales del documento.

procedure AnadirSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros);

Permite añadir líneas de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Parámetros: | ParametrosDetalle | Clase que implementa la interfaz ILineaDetalleParametros. La que nos permite informar del detalle a añadir |
|--------------------|-------------------|--|

procedure BorrarSubdetalle(IdLinea: Currency);

Permite borrar la línea de detalle (lotes, num serie..) de la línea del componente de un kit

| | | |
|--------------------|---------|--|
| Parámetros: | IdLinea | Identificador de la línea (campo IDLIN) para localizar el detalle y borrarlo |
|--------------------|---------|--|

procedure CambiarSubdetalle(const ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros);

Permite cambiar la línea de detalle (lotes, num serie...) de la línea del componente de un kit

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Parámetros: | ParametrosDetalle | Clase que implementa la interfaz ILineaDetalleParametros. La que nos permite informar del detalle a modificar. Si el valor de la línea es -1 cambiará el registro posicionado sin tener necesidad de buscarlo. Pensado para cuando sólo hay un detalle |
|--------------------|-------------------|--|

function ILineasDocumento.ObtenerComponentesLinea: OleVariant

Permite obtener todas las líneas de componentes del artículo kit posicionado

Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura:

A[0] => Numero líneas de componentes

A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos

A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt'

A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo ' 1'

function ILineasDocumento.ObtenerDetalleComponentesLinea: OleVariant;

Función Permite obtener todas las líneas de detalle del componente del kit posicionado

Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura:

A[0] => Numero líneas de detalle

A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos

A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt'

A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'LOTE100'

function ILineasDocumento.ObtenerDetallesLinea: OleVariant;
 Permite obtener todas las líneas de detalle del artículo padre posicionado
 Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura:
 A[0] => Numero líneas de detalle
 A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos
 A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt'
 A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'LOTE100'

function ILineasDocumento.ObtenerLineas: OleVariant;
 Permite obtener todas las líneas sin detalle/componentes del documento
 Devuelve una array de arrays con la siguiente estructura:
 A[0] => Numero líneas del documento
 A[1..N][0] => Número de campos. Ejemplo 150 campos
 A[1..n][1..n][0] => Nombre del campo. Ejemplo 'CodArt'
 A[1..n][1..n][1] => Valor del campo. Ejemplo 'B10'

12.- OBJETO REGULARIZACION

Objeto que permite la creación, **modificación y borrado de regularizaciones.**

Interface Regularizacion

property Estado: EstadoMaestro readonly;
property AsStringCab[const sCampo: WideString]: WideString;
property AsFloatCab[const sCampo: WideString]: Double;
property AsIntegerCab[const sCampo: WideString]: Integer;
property AsBooleanCab[const sCampo: WideString]: WordBool;
property AsCurrencyCab[const sCampo: WideString]: Currency;
property AsVariantCab[const sCampo: WideString]: OleVariant;
property AsStringLin[const sCampo: WideString]: WideString;
property AsFloatLin[const sCampo: WideString]: Double;
property AsIntegerLin[const sCampo: WideString]: Integer;
property AsBooleanLin[const sCampo: WideString]: WordBool;
property AsCurrencyLin[const sCampo: WideString]: Currency;
property AsVariantLin[const sCampo: WideString]: OleVariant;
property AsBooleanDes[const sCampo: WideString]: WordBool; [SOLO LECTURA]
property AsStringDes[const sCampo: WideString]: WideString; [SOLO LECTURA]
property AsFloatDes[const sCampo: WideString]: Double; [SOLO LECTURA]
property AsIntegerDes[const sCampo: WideString]: Integer; [SOLO LECTURA]
property AsCurrencyDes[const sCampo: WideString]: Currency; [SOLO LECTURA]
property AsVariantDes[const sCampo: WideString]: OleVariant; [SOLO LECTURA]

```

property AvisarStock: WordBool;
procedure Iniciar;
procedure Acabar;
procedure Cancela;
procedure Nuevo( sFecha: WideString; sCodAlm: WideString);
procedure Borra(IdDocu: Currency);
procedure Modifica(IdDocu: Currency);
function Anade: Currency;
procedure NuevaLinea;
procedure AnadirLinea;
procedure CancelaLin;
procedure NuevaLineaArt(const sCodArt: WideString; nUnidades: Currency);
procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency);
procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency);
procedure AnadirDetalle( nUnidades: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString;
                        sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString);
procedure CambiarDetalle( nIdLine: Double; nUnidades: Double; sNumSerie: WideString;
                        sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString);
procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double);
procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH,
                        sCodTallaV: WideString; nUnidades: Double);
procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades: Double);
procedure BorrarTalla(nIdLine: Double);
property OmitirMensajes: WordBool;
    
```

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|---------------|------------------|---|
| AsStringCab | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerCab | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatCab | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanCab | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyCab | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantCab | Tabla(Variant) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringLin | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerLin | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |

| | | |
|---------------|------------------|--|
| AsFloatLin | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanLin | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyLin | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringDes | Tabla(string) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerDes | Tabla(Integer) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatDes | Tabla(Float) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanDes | Tabla(Lógico) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyDes | Tabla(Currency) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantDes | Tabla(Variant) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto |
| AsVariantLin | Tabla(Variant) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AvisarStock | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de aviso de stock |

*EstadoMaestro: Ver objeto Maestro.

| Método | Tipo | Descripción |
|---------------|---------------|--|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto |
| Nuevo | Procedimiento | Inicia un nuevo documento |
| Borra | Procedimiento | Borra el documento |
| Modifica | Procedimiento | Prepara el documento para poderlo modificar. |
| Cancela | Procedimiento | Cancela la edición del documento. |
| Anade | Función | Añade los datos editados del documento a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará. |
| NuevaLinea | Procedimiento | Inicia una nueva línea |
| NuevaLineaArt | Procedimiento | Inicia una nueva línea aplicando las políticas de nexus, dados el código del artículo y las unidades pasadas como parámetro. |
| AnadirLinea | Procedimiento | Añade la línea |
| CancelaLin | Procedimiento | Cancela la línea en edición |

| | | |
|----------------|---------------|--|
| EditarLinea | Procedimiento | Permite editar una línea ya existente del documento. |
| BorrarLinea | Procedimiento | Permite borrar una línea del documento. |
| AnadirDetalle | Procedimiento | Identifica los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| CambiarDetalle | Procedimiento | Cambia los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| BorrarDetalle | Procedimiento | Borra el detalle los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| AnadirTalla | Procedimiento | Identifica las tallas de una línea del documento. |
| CambiarTalla | Procedimiento | Cambia las tallas de una línea del documento. |
| BorrarTalla | Procedimiento | Borra el detalle de las tallas de una línea del documento. |
| OmitirMensajes | Lógico | Asignar valor para ocultar mensajes de información |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para asignar / leer valores de la cabecera o de las líneas del documento.

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes.

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXDocumento.AsStringLin['CodArt']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXDocumento.AsStringLin ('CodArt')

| property AsStringCab[sCampo:String]: String | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerCab[sCampo:String]: Integer | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatCab[sCampo:String]: Double | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanCab[sCampo:String]: Boolean | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyCab[sCampo:String]: Currency | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantCab[sCampo:String]: OleVariant | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property AsStringLin[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| Con esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerLin[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatLin[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanLin[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyLin[sCampo:String]: Currency | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantLin[sCampo:String]: OleVariant | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property AsStringDes[sCampo:String]: String [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerDes[sCampo:String]: Integer [SOLO LECTURA] | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatDes[sCampo:String]: Double [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanDes[sCampo:String]: Boolean [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyDes[sCampo:String]: Currency [SOLO LECTURA] | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantDes[sCampo:String]: OleVariant [SOLO LECTURA] | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property AvisarStock: WordBool | | |
|--|----------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

A continuación. se presentan las **propiedades y métodos necesarios para crear, borrar y modificar regularizaciones.**

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| <p>Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Documento cerrado. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Documento activo. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Documento en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Documento en estado modificación, podemos asignar valores a los campos.</p> | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del documento. |

| procedure Iniciar; |
|---|
| <p>Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que el documento pueda ser usado. Al iniciar el documento el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO.</p> |

| procedure Acabar; |
|---|
| <p>Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar el documento el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO.</p> |

| procedure Nuevo(sFecha: String; sCodAlm: String); | | |
|---|---------|---------------------|
| <p>Inserta un nuevo registro y los prepara para ser editado. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO.</p> | | |
| Parámetros: | sFecha | Fecha del documento |
| | sCodAlm | Código del almacén |

| procedure Modifica(nIdDocu: Currency); | | |
|--|---------|-----------------------------|
| <p>Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición.</p> | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |

| Procedure Anade; |
|--|
| <p>Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador. Genera las repercusiones del documento como pueden ser: actualización de stocks y actualización de estadísticas. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO.</p> |

| | | |
|--|-----------|---|
| Procedure Cancela; | | |
| <p>Cancela la edición del documento. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVADO.</p> | | |
| procedure Borra(nIdDocu: Currency); | | |
| <p>Elimina el documento con el identificador indicado eliminando también sus repercusiones en stocks, contabilidad, cartera, estadísticas e IVA.</p> | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |
| Procedure NuevaLinea; | | |
| <p>Crea una línea con los valores por defecto. A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea.</p> | | |
| Procedure NuevaLineaArt(sCodArt: string; nUnidades: Currency); | | |
| <p>Crea una línea con el artículo y las unidades indicadas. A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea.</p> | | |
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | nUnidades | Unidades |
| Procedure AnadirLinea; | | |
| <p>Almacena los valores de los campos de la línea en la base de datos.</p> | | |
| Procedure CancelaLin; | | |
| <p>Cancela la edición de la línea activa.</p> | | |
| procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
| <p>Pone la línea indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirLinea.</p> | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea.. Se corresponde con el campo NUMLINREG del fichero LINEREGU. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdReg = a3ERPACTIVEXRegu.AsStringCab['IdReg']. |

| procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|--|----------|---|
| Borra la línea con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea.. Se corresponde con el campo NUMLINREG del fichero LINEREGU. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdReg = a3ERPACTIVEXRegu.AsStringCab['IdReg']. |

Los procedimientos que se describen a continuación se utilizan para **especificar los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones de una línea** a no ser que esta selección se realice de forma automática. Para consultar si ya se han detallado todos los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones necesarios se debe llamar a la función ConsultarDetalle;

| procedure AnadirDetalle(nUnidades: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
|--|------------|--|
| Indica las unidades necesarias y su nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible.. | | |
| Parámetros: | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure CambiarDetalle(nIdLine: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
|---|------------|--|
| Indica las unidades necesarias y su Nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible. Para consultar el detalle de la línea activa hay que llamar a la función ConsultarDetalle. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEREGU. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de detalle indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEREGU. |

| procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades:Double); | | |
|--|---------------|----------------------------------|
| Indica las unidades y el precio necesarios, junto con sus tallas y colores de la línea activa. | | |
| Parámetros: | sCodFamTallaH | Familia de talla horizontal |
| | sCodFamTallaV | Familia de talla vertical |
| | sCodTallaH | Código de talla horizontal |
| | sCodTallaV | Código de talla vertical |
| | nUnidades | Nº unidades de la línea de talla |

| procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades: Double); | | |
|---|-----------|--|
| Indica las unidades y el precio de la línea activa. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEREGU. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de talla. |

| procedure BorrarTalla(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de talla indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEREGU. |

| property OmitirMensajes:Boolean | | |
|--|--|--|
| Para activar o desactivar mensajes de información. | | |

13.- OBJETO TRASPASO

Objeto que permite la creación, modificación y borrado de traspasos.

| Interface Traspaso | |
|--|--|
| property Estado: EstadoMaestro readonly; | |
| property AsStringCab[const sCampo: WideString]: WideString; | |
| property AsFloatCab[const sCampo: WideString]: Double; | |
| property AsIntegerCab[const sCampo: WideString]: Integer; | |
| property AsBooleanCab[const sCampo: WideString]: WordBool; | |

```

property AsCurrencyCab[const sCampo: WideString]: Currency;
property AsVariantCab[const sCampo: WideString]: Variant;
property AsStringLin[const sCampo: WideString]: WideString;
property AsFloatLin[const sCampo: WideString]: Double;
property AsIntegerLin[const sCampo: WideString]: Integer;
property AsBooleanLin[const sCampo: WideString]: WordBool;
property AsCurrencyLin[const sCampo: WideString]: Currency;
property AsVariantLin[const sCampo: WideString]: Variant;
property AsBooleanDes[const sCampo: WideString]: WordBool; [SOLO LECTURA]
property AsStringDes[const sCampo: WideString]: WideString; [SOLO LECTURA]
property AsFloatDes[const sCampo: WideString]: Double; [SOLO LECTURA]
property AsIntegerDes[const sCampo: WideString]: Integer; [SOLO LECTURA]
property AsCurrencyDes[const sCampo: WideString]: Currency; [SOLO LECTURA]
property AsVariantDes[const sCampo: WideString]: OleVariant; [SOLO LECTURA]
property AvisarStock: WordBool;
procedure Iniciar;
procedure Acabar;
procedure Cancela;
procedure Nuevo( sFecha: WideString; sCodAlmSal, sCodalmEnt: WideString);
procedure NuevoReubica ( sFecha: WideString; sCodAlm: WideString);
procedure Borra(IdDocu: Currency);
procedure Modifica(IdDocu: Currency);
function Anade: Currency;
procedure NuevaLinea;
procedure AnadirLinea;
procedure CancelaLin;
procedure NuevaLineaArt(const sCodArt: WideString; nUnidades: Currency);
procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency);
procedure BorrarrLinea(nIdLinea: Currency);
procedure AnadirDetalle( nUnidades: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString;
                        sUbicacion1, sUnicacion2: WideString; sFecCadu: WideString);
procedure CambiarDetalle( nIdLine: Double; nUnidades: Double; sNumSerie: WideString;
                        sLote: WideString; sUbicacion1, sUnicacion2: WideString;
                        sFecCadu: WideString);
procedure BorrarrDetalle(nIdLine: Double);
procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH,
                        sCodTallaV: WideString; nUnidades: Double);
procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades: Double);
procedure BorrarrTalla(nIdLine: Double);
property OmitirMensajes: WordBool;

```

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|---------------|------------------|--|
| AsStringCab | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerCab | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatCab | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanCab | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyCab | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantCab | Tabla(Variant) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringLin | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerLin | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatLin | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanLin | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyLin | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantLin | Tabla(Variant) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringDes | Tabla(string) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerDes | Tabla(Integer) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatDes | Tabla(Float) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanDes | Tabla(Lógico) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyDes | Tabla(Currency) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantDes | Tabla(Variant) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto |
| AvisarStock | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de aviso de stock |

*EstadoMaestro: Ver objeto Maestro.

| Método | Tipo | Descripción |
|----------------|---------------|--|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto |
| Nuevo | Procedimiento | Inicia un nuevo documento |
| NuevoReubica | Procedimiento | Inicia un nuevo traspaso de reubicación. Sólo para almacenes con ubicaciones. |
| Borra | Procedimiento | Borra el documento |
| Modifica | Procedimiento | Prepara el documento para poderlo modificar. |
| Cancela | Procedimiento | Cancela la edición del documento. |
| Anade | Función | Añade los datos editados del documento a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará. |
| NuevaLinea | Procedimiento | Inicia una nueva línea |
| NuevaLineaArt | Procedimiento | Inicia una nueva línea aplicando las políticas de nexus, dados el código del artículo y las unidades pasadas como parámetro. |
| AnadirLinea | Procedimiento | Añade la línea |
| CancelaLin | Procedimiento | Cancela la línea en edición |
| EditarLinea | Procedimiento | Permite editar una línea ya existente del documento. |
| BorrarLinea | Procedimiento | Permite borrar una línea del documento. |
| AnadirDetalle | Procedimiento | Identifica los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| CambiarDetalle | Procedimiento | Cambia los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| BorrarDetalle | Procedimiento | Borra el detalle los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| AnadirTalla | Procedimiento | Identifica las tallas de una línea del documento. |
| CambiarTalla | Procedimiento | Cambia las tallas de una línea del documento. |
| BorrarTalla | Procedimiento | Borra el detalle de las tallas de una línea del documento. |
| OmitirMensajes | Lógico | Asignar valor para ocultar mensajes de información |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para asignar / leer valores de la cabecera o de las líneas del documento.

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes.

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXDocumento.AsStringLin['CodArt']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXDocumento. AsStringLin ('CodArt')

| property AsStringCab[sCampo:String]: String | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerCab[sCampo:String]: Integer | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatCab[sCampo:String]: Double | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanCab[sCampo:String]: Boolean | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyCab[sCampo:String]: Currency | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsStringLin[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerLin[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatLin[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanLin[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyLin[sCampo:String]: Currency | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsStringDes[sCampo:String]: String [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerDes[sCampo:String]: Integer [SOLO LECTURA] | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatDes[sCampo:String]: Double [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanDes[sCampo:String]: Boolean [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyDes[sCampo:String]: Currency [SOLO LECTURA] | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantDes[sCampo:String]: OleVariant [SOLO LECTURA] | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property AvisarStock: WordBool | | |
|--|----------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

A continuación, se presentan las **propiedades y métodos necesarios para crear, borrar y modificar trasposos.**

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| <p>Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Documento cerrado. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Documento activo. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Documento en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Documento en estado modificación, podemos asignar valores a los campos.</p> | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del documento. |

| procedure Iniciar; |
|---|
| <p>Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que el documento pueda ser usado. Al iniciar el documento el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO.</p> |

| procedure Acabar; |
|---|
| <p>Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar el documento el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO.</p> |

| procedure Nuevo(sFecha: String; sCodAlmSal, sCodAlmEnt: String); | | |
|---|------------|--------------------------------|
| <p>Inserta un nuevo registro y los prepara para ser editado. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO.</p> | | |
| Parámetros: | sFecha | Fecha del documento |
| | sCodAlmSal | Código del almacén de salida. |
| | sCodAlmEnt | Código del almacén de entrada. |

| procedure NuevoReubica(sFecha: String; sCodAlm: String); | | |
|---|---------|---------------------|
| <p>Inserta un nuevo traspaso de reubicación y lo prepara para ser editado. Un traspaso de reubicación es aquel documento donde registramos los cambios de ubicación de artículos dentro de un mismo almacén. Sólo para almacenes con ubicaciones. La multiubicación se activa en datos generales ->Stock -> Configuración de lotes -> "Se usan múltiples ubicaciones" y se necesita gama plus o superior. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO.</p> | | |
| Parámetros: | sFecha | Fecha del documento |
| | sCodAlm | Código del almacén. |

| procedure Modifica(nIdDocu: Currency); | | |
|---|---------|-----------------------------|
| Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición. | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |

| Procedure Anade; |
|---|
| Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador. Genera las repercusiones del documento como pueden ser: actualización de stocks y actualización de estadísticas. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVIVO. |

| Procedure Cancela; |
|--|
| Cancela la edición del documento. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVIVO. |

| procedure Borra(nIdDocu: Currency); | | |
|---|---------|-----------------------------|
| Elimina el documento con el identificador indicado eliminando también sus repercusiones en stocks, contabilidad, cartera, estadísticas e IVA. | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |

| Procedure NuevaLinea; |
|---|
| Crea una línea con los valores por defecto. A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea. |

| Procedure NuevaLineaArt(sCodArt: string; nUnidades: Currency); | | |
|--|-----------|---------------------|
| Crea una línea con el artículo y las unidades indicadas. A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea. | | |
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | nUnidades | Unidades |

| Procedure AnadirLinea; |
|---|
| Almacena los valores de los campos de la línea en la base de datos. |

| Procedure CancelaLin; |
|--|
| Cancela la edición de la línea activa. |

| procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|---|----------|---|
| Pone la línea indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea.. Se corresponde con el campo NUMLINTRA del fichero LINETRAS. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdTra = a3ERPACTIVEXTraspaso.AsStringCab['IdTra']. |

| procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|--|----------|---|
| Borra la línea con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea.. Se corresponde con el campo NUMLINTRA del fichero LINETRAS. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdTra = a3ERPACTIVEXTraspaso.AsStringCab['IdTra']. |

Los procedimientos que se describen a continuación se utilizan para **especificar los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones de una línea** a no ser que esta selección se realice de forma automática. Para consultar si ya se han detallado todos los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones necesarios se debe llamar a la función ConsultarDetalle;

| procedure AnadirDetalle(nUnidades: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion1, sUbicacion2: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
|--|-------------|--|
| Indica las unidades necesarias y su nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible.. | | |
| Parámetros: | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion1 | Ubicación en almacén origen. |
| | sUbicacion2 | Ubicación en almacén destino |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure CambiarDetalle(nIdLine: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion1, sUbicacion2: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
|---|--|--|
| Indica las unidades necesarias y su Nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible . Para consultar el detalle de la línea activa hay que llamar a la función ConsultarDetalle . | | |

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINETRAS. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion1 | Ubicación en almacén origen. |
| | sUbicacion2 | Ubicación en almacén destino |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| | | |
|---|---------|--|
| procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double); | | |
| Elimina la línea de detalle indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINETRAS. |

| | | |
|--|---------------|----------------------------------|
| procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades:Double); | | |
| Indica las unidades y el precio necesarios, junto con sus tallas y colores de la línea activa. | | |
| Parámetros: | sCodFamTallaH | Familia de talla horizontal |
| | sCodFamTallaV | Familia de talla vertical |
| | sCodTallaH | Código de talla horizontal |
| | sCodTallaV | Código de talla vertical |
| | nUnidades | Nº unidades de la línea de talla |

| | | |
|---|-----------|--|
| procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades: Double); | | |
| Indica las unidades y el precio de la línea activa. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINETRAS. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de talla. |

| | | |
|---|---------|--|
| procedure BorrarTalla(nIdLine: Double); | | |
| Elimina la línea de talla indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINETRAS. |

| | | |
|--|--|--|
| property OmitirMensajes:Boolean | | |
| Para activar o desactivar mensajes de información. | | |

14.- OBJETO INVENTARIO

Objeto que permite la **creación, modificación y borrado de inventarios**.

| Interface Inventario |
|--|
| property Estado: EstadoMaestro readonly; |
| property AsStringCab[const sCampo: WideString]: WideString; |
| property AsFloatCab[const sCampo: WideString]: Double; |
| property AsIntegerCab[const sCampo: WideString]: Integer; |
| property AsBooleanCab[const sCampo: WideString]: WordBool; |
| property AsVariantCab[const sCampo: WideString]: OleVariant; |
| property AsStringLin[const sCampo: WideString]: WideString; |
| property AsFloatLin[const sCampo: WideString]: Double; |
| property AsIntegerLin[const sCampo: WideString]: Integer; |
| property AsBooleanLin[const sCampo: WideString]: WordBool; |
| property AsCurrencyLin[const sCampo: WideString]: Currency; |
| property AsVariantLin[const sCampo: WideString]: OleVariant; |
| property AsBooleanDes[const sCampo: WideString]: WordBool; [SOLO LECTURA] |
| property AsStringDes[const sCampo: WideString]: WideString; [SOLO LECTURA] |
| property AsFloatDes[const sCampo: WideString]: Double; [SOLO LECTURA] |
| property AsIntegerDes[const sCampo: WideString]: Integer; [SOLO LECTURA] |
| property AsCurrencyDes[const sCampo: WideString]: Currency; [SOLO LECTURA] |
| property AsVariantDes[const sCampo: WideString]: OleVariant; [SOLO LECTURA] |
| property OmitirMensajes: WordBool; [Nuevo 13.0.0.0] |
| property AvisarStock: WordBool; |
| procedure Iniciar; |
| procedure Acabar; |
| procedure Cancela; |
| procedure Nuevo(sFecha: WideString; sCodAlm: WideString; bTodosArti: WordBool); |
| procedure Borra(IdDocu: Currency); |
| procedure Editar(IdDocu: Currency); |
| function Anade: Currency; |
| procedure NuevaLinea(const sCodArt: WideString; nUnidades: Double; nPrcMed: Double); |
| procedure AnadirLinea; |
| procedure CancelaLin; |
| procedure NuevaLineaArt(const sCodArt: WideString; nUnidades: Currency); |
| procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency); |
| procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency); |
| procedure AnadirDetalle(nUnidades: Double; nPrcMedio: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); |
| procedure CambiarDetalle(nIdLine: Double; nUnidades: Double; nPrcMedio: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); |
| procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double); |

procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades, nPrcMedio: Double);
procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades, nPrcMedio: Double);
procedure BorrarTalla(nIdLine: Double);
procedure EditarRapido(nInventario: Currency; const nCodart: WideString)
procedure NuevoV2(sFecha: WideString; const sCodAlm: WideString; lTodosArti: WordBool; Valoracion: Integer)

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|----------------|------------------|--|
| AsStringCab | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerCab | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatCab | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanCab | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantCab | Tabla(Variant) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringLin | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerLin | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatLin | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanLin | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyLin | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantCab | Tabla(Variant) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringDes | Tabla(string) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerDes | Tabla(Integer) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatDes | Tabla(Float) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanDes | Tabla(Lógico) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyDes | Tabla(Currency) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantDes | Tabla(Variant) | Lee valores de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto |
| AvisarStock | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de aviso de stock |
| OmitirMensajes | Lógico | Asignar valor para ocultar mensajes de información |

*EstadoMaestro: Ver objeto Maestro.

| Método | Tipo | Descripción |
|----------------|---------------|--|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto |
| Nuevo | Procedimiento | Inicia un nuevo documento |
| Borra | Procedimiento | Borra el documento |
| Modifica | Procedimiento | Prepara el documento para poderlo modificar. |
| Cancela | Procedimiento | Cancela la edición del documento. |
| Anade | Función | Añade los datos editados del documento a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará. |
| NuevaLinea | Procedimiento | Inicia una nueva línea |
| NuevaLineaArt | Procedimiento | Inicia una nueva línea aplicando las políticas de nexus, dados el código del artículo y las unidades pasadas como parámetro. |
| AnadirLinea | Procedimiento | Añade la línea |
| CancelaLin | Procedimiento | Cancela la línea en edición |
| EditarLinea | Procedimiento | Permite editar una línea ya existente del documento. |
| BorrarLinea | Procedimiento | Permite borrar una línea del documento. |
| AnadirDetalle | Procedimiento | Identifica los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| CambiarDetalle | Procedimiento | Cambia los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| BorrarDetalle | Procedimiento | Borra el detalle los nº de serie, lotes, fechas de caducidad y/o ubicaciones de una línea del documento. |
| AnadirTalla | Procedimiento | Identifica las tallas de una línea del documento. |
| CambiarTalla | Procedimiento | Cambia las tallas de una línea del documento. |
| BorrarTalla | Procedimiento | Borra el detalle de las tallas de una línea del documento. |
| EditarRapido | Procedimiento | Pone en edición un artículo concreto del inventario |
| NuevoV2 | Procedimiento | Crea un Nuevo inventario utilizando el criterio de valoración que se le pasa por parámetro. |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para **asignar / leer valores de la cabecera o de las líneas del documento**.

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes.

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXDocumento.AsStringLin['CodArt']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXDocumento. AsStringLin ('CodArt')

Cuando se crea un inventario nuevo, el programa necesita crear una línea en ese inventario para almacenar las unidades de stock que debería tener cada artículo en cada almacén. (Se almacena esa información en el campo UNICALC). Posteriormente el usuario puede cambiar esa “propuesta” por la realidad del almacén (llenando la columna que se corresponde con el campo UNIDADES).

Por tanto, al crear un inventario puede tardar un rato, en el que se estará realizando el cálculo del stock propuesto por la aplicación.

| property AsStringCab[sCampo:String]: String | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerCab[sCampo:String]: Integer | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatCab[sCampo:String]: Double | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanCab[sCampo:String]: Boolean | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsStringLin[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerLin[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatLin[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanLin[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyLin[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsStringDes[sCampo:String]: String [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerDes[sCampo:String]: Integer [SOLO LECTURA] | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatDes[sCampo:String]: Double [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanDes[sCampo:String]: Boolean [SOLO LECTURA] | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyDes[sCampo:String]: Currency [SOLO LECTURA] | | |
|---|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantDes[sCampo:String]: OleVariant [SOLO LECTURA] | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos leer el valor de los campos de la línea de desglose especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

| property AvisarStock: WordBool | | |
|--|----------|-----------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

A continuación, se presentan las propiedades y métodos necesarios para crear, borrar y modificar inventarios.

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Documento cerrado. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Documento activo. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Documento en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Documento en estado modificación, podemos asignar valores a los campos. | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del documento. |

| procedure Iniciar; |
|---|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que el documento pueda ser usado. Al iniciar el documento el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. |

| procedure Acabar; |
|---|
| Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar el documento el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO. |

| procedure Nuevo(sFecha, sCodAlm: String; bTodosArti: WordBool); | | |
|---|------------|--|
| Inserta un nuevo registro y los prepara para ser editado. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO. | | |
| Parámetros: | sFecha | Fecha del documento |
| | sCodAlm | Código del almacén |
| | bTodosArti | bTodosArti = True: Se incluyen los artículos con stock 0. bTodosArti = True: Sólo se incluyen los artículos cuyo stock es diferente de 0. |

| procedure Nuevo2(sFecha, sCodAlm: String; bTodosArti: WordBool; Valoracion: Integer); | | |
|---|------------|--|
| Inserta un nuevo registro y los prepara para ser editado. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO. | | |
| Parámetros: | sFecha | Fecha del documento |
| | sCodAlm | Código del almacén |
| | bTodosArti | bTodosArti = True: Se incluyen los artículos con stock 0. bTodosArti = True: Sólo se incluyen los artículos cuyo stock es diferente de 0. |

| | | |
|--|------------|---|
| | Valoracion | <p>Criterio de valoración. Valores posibles:</p> <p>1: Manual.</p> <p>2: Precio medio.</p> <p>3: Precio de coste.</p> <p>4: Precio estándar.</p> <p>5: Precio de última compra</p> <p>6: Precio ponderado no continuo</p> |
|--|------------|---|

| procedure Modifica(nIdDocu: Currency); | | |
|---|---------|-----------------------------|
| Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición. | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |

| Procedure Anade; | | |
|--|--|--|
| <p>Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador.</p> <p>Genera las repercusiones del documento como pueden ser: actualización de stocks y actualización de estadísticas.</p> <p>Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVIVO.</p> | | |

| Procedure Cancela; | | |
|---|--|--|
| <p>Cancela la edición del documento.</p> <p>Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVIVO.</p> | | |

| procedure Borra(nIdDocu: Currency); | | |
|---|---------|-----------------------------|
| Elimina el documento con el identificador indicado eliminando también sus repercusiones en stocks, contabilidad, cartera, estadísticas e IVA. | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |

| Procedure NuevaLinea; | | |
|--|--|--|
| <p>Crea una línea con los valores por defecto.</p> <p>A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea.</p> | | |

| Procedure NuevaLineaArt(sCodArt: string; nUnidades: Currency); | | |
|---|-----------|---------------------|
| <p>Crea una línea con el artículo y las unidades indicadas.</p> <p>A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea.</p> | | |
| Parámetros: | sCodArt | Código del artículo |
| | nUnidades | Unidades |

| Procedure AnadirLinea; | | |
|---|--|--|
| Almacena los valores de los campos de la línea en la base de datos. | | |

| Procedure CancelaLin; | |
|--|--|
| Cancela la edición de la línea activa. | |

| procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|---|----------|--|
| Pone la línea indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDINV del fichero LINEINVE. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdInv = a3ERPACTIVEXInve.AsStringCab['IdInv']. |

| procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|--|----------|--|
| Borra la línea con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea. | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo NUMLININV del fichero LINEINVE. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdInv = a3ERPACTIVEXInve.AsStringCab['IdInv']. |

| procedure EditarRapido(nInventario: Currency; const nCodart: WideString); | | |
|--|-------------|---|
| Pone en edición un artículo concreto del inventario, sin necesidad de cargar todo el inventario. No necesita hacer un 'Editar' del inventario previamente. | | |
| Parámetros: | nInventario | Identificador del inventario. Se corresponde con el campo IDINV de la tabla CABEINVE. |
| | nCodart | Código de artículo a modificar. |

Los procedimientos que se describen a continuación se utilizan **para especificar los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones de una línea** a no ser que esta selección se realice de forma automática. Para consultar si ya se han detallado todos los lotes, nº de serie, fechas de caducidad y ubicaciones necesarias se debe llamar a la función ConsultarDetalle;

| procedure AnadirDetalle(nUnidades: Double; nPrcMedio: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
|--|-----------|--|
| Indica las unidades necesarias y su precio medio, nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible.. | | |
| Parámetros: | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | nPrcMedio | Precio medio. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure CambiarDetalle(nIdLine: Double; sNumSerie: WideString; sLote: WideString; sUbicacion: WideString; sFecCadu: WideString); | | |
|---|------------|--|
| Indica las unidades necesarias y su precio medio, Nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicación de la línea activa. Para conocer los nº serie, lote, fecha de caducidad y ubicaciones disponibles en stock hay que llamar a la función Varios.DetalleStockDisponible . Para consultar el detalle de la línea activa hay que llamar a la función ConsultarDetalle . | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEINVE. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de detalle. |
| | nPrcMedio | Precio medio. |
| | sNumSerie | Nº de serie. |
| | sLote | Lote. |
| | sUbicacion | Ubicación. |
| | sFecCadu | Fecha de caducidad. |

| procedure BorrarDetalle(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de detalle indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEINVE. |

| procedure AnadirTalla(sCodFamTallaH, sCodFamTallaV, sCodTallaH, sCodTallaV: WideString; nUnidades, nPrcMedio:Double); | | |
|---|---------------|------------------------------------|
| Indica las unidades y el precio necesarios, junto con sus tallas y colores de la línea activa. | | |
| Parámetros: | sCodFamTallaH | Familia de talla horizontal |
| | sCodFamTallaV | Familia de talla vertical |
| | sCodTallaH | Código de talla horizontal |
| | sCodTallaV | Código de talla vertical |
| | nUnidades | Nº unidades de la línea de talla |
| | nPrcMedio | Precio medio de la línea de talla. |

| procedure CambiarTalla(nIdLine, nUnidades, nPrcMedio: Double); | | |
|--|-----------|--|
| Indica las unidades y el precio de la línea activa. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEINVE. |
| | nUnidades | Nº de unidades de la línea de talla. |
| | nPrcMedio | Precio medio de la línea de talla. |

| procedure BorrarTalla(nIdLine: Double); | | |
|---|---------|--|
| Elimina la línea de talla indicada en el parámetro. | | |
| Parámetros: | nIdLine | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo IDLIN de la tabla LINEINVE. |

15.- OBJETO MOVIMIENTOSTOCK

Objeto que permite la **creación, modificación y borrado de conjuntos de movimientos de stock.**

| Interface MovimientoStock |
|--|
| property Estado: EstadoMaestro readonly; property AsStringLin[const sCampo: WideString]: WideString; property AsFloatLin[const sCampo: WideString]: Double; property AsIntegerLin[const sCampo: WideString]: Integer; property AsBooleanLin[const sCampo: WideString]: WordBool; property AsCurrencyLin[const sCampo: WideString]: Currency; property AsVariantLin[const sCampo: WideString]: OleVariant dispid 203; property AvisarStock: WordBool; property ActivarAvisos: WordBool; procedure Iniciar; procedure Acabar; procedure Cancela; procedure Nuevo(sFecha: WideString; sCodAlm: WideString); procedure Borra(IdDocu: Currency); procedure Modifica(IdDocu: Currency); function Anade: Currency; procedure NuevaLinea; procedure AnadirLinea; procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency); procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency); procedure CancelaLin; |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|--------------------|-----------------|---|
| AsStringLin | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerLin | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatLin | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanLin | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |

| | | |
|---------------|-----------------|---|
| AsCurrencyLin | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantLin | Tabla(Variant) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto |

*EstadoMaestro: Ver objeto Maestro.

| Metodo | Tipo | Descripción |
|---------------|---------------|---|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto |
| Nuevo | Procedimiento | Inicia un nuevo documento |
| Borra | Procedimiento | Borra el documento |
| Modifica | Procedimiento | Prepara el documento para poderlo modificar. |
| Cancela | Procedimiento | Cancela la edición del documento. |
| Anade | Función | Añade los datos editados del documento a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará. |
| NuevaLinea | Procedimiento | Inicia una nueva línea |
| AnadirLinea | Procedimiento | Añade la línea |
| CancelaLin | Procedimiento | Cancela la línea en edición |
| EditarLinea | Procedimiento | Permite editar una línea ya existente del documento. |
| BorrarLinea | Procedimiento | Permite borrar una línea del documento. |
| AvisarStock | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de aviso de stock |
| ActivarAvisos | Lógico | Asignar valor para activar o no otros mensajes de aviso |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para asignar / leer valores de la cabecera o de las líneas del documento.

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes:

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXDocumento.AsStringLin['CodArt']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXDocumento. AsStringLin ('CodArt')

property AsStringLin[sCampo:String]: String

A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string.

| | | |
|------------------------|--------|------------------|
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| | | |
|--|---------|------------------|
| property AsIntegerLin[sCampo:String]: Integer | | |
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| | | |
|--|--------|------------------|
| property AsFloatLin[sCampo:String]: Double | | |
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| | | |
|--|--------|------------------|
| property AsBooleanLin[sCampo:String]: Boolean | | |
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| | | |
|--|----------|------------------|
| property AsCurrencyLin[sCampo:String]: Currency | | |
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| | | |
|---|---------|------------------|
| property AsVariantLin[sCampo:String]: Boolean | | |
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

A continuación, se presentan las propiedades y métodos necesarios para **crear, borrar y modificar movimientos de stock**.

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Documento cerrado. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Documento activo. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Documento en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Documento en estado modificación, podemos asignar valores a los campos. | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del documento. |

| procedure Iniciar; |
|---|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que el documento pueda ser usado. Al iniciar el documento el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. |

| procedure Acabar; |
|---|
| Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar el documento el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO. |

| procedure Nuevo(sFecha: String; sCodAlm: String); | | |
|---|---------|---------------------|
| Inserta un nuevo registro y los prepara para ser editado. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO. | | |
| Parámetros: | sFecha | Fecha del documento |
| | sCodAlm | Código del almacén. |

| procedure Modifica(nIdDocu: Currency); | | |
|---|---------|-----------------------------|
| Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición. | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |

| Procedure Anade; |
|---|
| Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador. Genera las repercusiones del documento como pueden ser: actualización de stocks y actualización de estadísticas. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO. |

Procedure Cancela;

Cancela la edición del documento.

Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVADO.

procedure Borra(nIdDocu: Currency);

Elimina el documento con el identificador indicado eliminando también sus repercusiones en stocks, contabilidad, cartera, estadísticas e IVA.

| | | |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |
|--------------------|---------|-----------------------------|

Procedure NuevaLinea;

Crea una línea con los valores por defecto.

A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea.

Procedure AnadirLinea;

Almacena los valores de los campos de la línea en la base de datos.

Procedure CancelaLin;

Cancela la edición de la línea activa.

procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency);

Pone la línea indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirLinea.

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo NUMLINMOV del fichero LINEMOVI. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdMov = a3ERPACTIVEXMovi.AsStringCab['IdMov']. |
|--------------------|----------|--|

procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency);

Borra la línea con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea.

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo NUMLINMOV del fichero LINEMOVI. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdMov = a3ERPACTIVEXMovi.AsStringCab['IdMov']. |
|--------------------|----------|--|

16.- OBJETO RESERVASTOCK

Objeto que permite la **creación, modificación y borrado de conjuntos de reservas de stock**.

| Interface ReservaStock | |
|--|--|
| property Estado: EstadoMaestro readonly; | |
| property AsStringLin[const sCampo: WideString]: WideString; | |
| property AsFloatLin[const sCampo: WideString]: Double; | |
| property AsIntegerLin[const sCampo: WideString]: Integer; | |
| property AsBooleanLin[const sCampo: WideString]: WordBool; | |
| property AsCurrencyLin[const sCampo: WideString]: Currency; | |
| property AsVariantLin[const sCampo: WideString]: OleVariant; | |
| property ActivarAvisos: WordBool; | |
| procedure Iniciar; | |
| procedure Acabar; | |
| procedure Cancela; | |
| procedure Nuevo(sFecha: WideString; sFecEntrega: WideString; sCodAlm: WideString); | |
| procedure Borra(IdDocu: Currency); | |
| procedure Modifica(IdDocu: Currency); | |
| function Anade: Currency; | |
| procedure NuevaLinea; | |
| procedure AnadirLinea; | |
| procedure CancelaLin; | |
| procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency); | |
| procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency); | |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|---------------|------------------|---|
| AsStringLin | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerLin | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatLin | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanLin | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyLin | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantLin | Tabla(Variant) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto |
| ActivarAvisos | Lógico | Asignar valor para activar o no mensajes de aviso |

*EstadoMaestro: Ver objeto Maestro.

| Método | Tipo | Descripción |
|-------------|---------------|---|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto |
| Nuevo | Procedimiento | Inicia un nuevo documento |
| Borra | Procedimiento | Borra el documento |
| Modifica | Procedimiento | Prepara el documento para poderlo modificar. |
| Cancela | Procedimiento | Cancela la edición del documento. |
| Anade | Función | Añade los datos editados del documento a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará. |
| NuevaLinea | Procedimiento | Inicia una nueva línea |
| AnadirLinea | Procedimiento | Añade la línea |
| CancelaLin | Procedimiento | Cancela la línea en edición |
| EditarLinea | Procedimiento | Permite editar una línea ya existente del documento. |
| BorrarLinea | Procedimiento | Permite borrar una línea del documento. |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para **asignar / leer valores de la cabecera o de las líneas del documento**.

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes:

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXDocumento.AsStringLin['CodArt']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXDocumento. AsStringLin ('CodArt')

| property AsStringLin[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerLin[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatLin[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanLin[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyLin[sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsVariantLin[sCampo:String]: Variant | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Variant | Valor del campo |

A continuación, se presentan las propiedades y métodos necesarios para **crear, borrar y modificar reservas de stock**.

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| <p>Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Documento cerrado. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Documento activo. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Documento en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Documento en estado modificación, podemos asignar valores a los campos.</p> | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del documento. |

| procedure Iniciar; |
|---|
| <p>Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que el documento pueda ser usado. Al iniciar el documento el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO.</p> |

| procedure Acabar; |
|---|
| <p>Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar el documento el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO.</p> |

| procedure Nuevo(sFecha: String; sFecEnt: String; sCodAlm: String); | | |
|---|---------|--------------------------------|
| <p>Inserta un nuevo registro y los prepara para ser editado. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO.</p> | | |
| Parámetros: | sFecha | Fecha de la reserva |
| | sFecEnt | Fecha de entrega de la reserva |
| | sCodAlm | Código del almacén. |

| procedure Modifica(nIdDocu: Currency); | | |
|--|---------|-----------------------------|
| <p>Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición.</p> | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |

| Procedure Anade; |
|--|
| <p>Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador. Genera las repercusiones del documento como pueden ser: actualización de stocks y actualización de estadísticas. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO.</p> |

| Procedure Cancela; | | |
|--|--|--|
| <p>Cancela la edición del documento. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO.</p> | | |

| procedure Borra(nIdDocu: Currency); | | |
|--|---------|-----------------------------|
| <p>Elimina el documento con el identificador indicado eliminando también sus repercusiones en stocks, contabilidad, cartera, estadísticas e IVA.</p> | | |
| Parámetros: | nIdDocu | Identificador del documento |

| Procedure NuevaLinea; | | |
|---|--|--|
| <p>Crea una línea con los valores por defecto. A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea.</p> | | |

| Procedure AnadirLinea; | | |
|--|--|--|
| <p>Almacena los valores de los campos de la línea en la base de datos.</p> | | |

| Procedure CancelaLin; | | |
|---|--|--|
| <p>Cancela la edición de la línea activa.</p> | | |

| procedure EditarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|--|----------|--|
| <p>Pone la línea indicada en el parámetro nIdLinea en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirLinea.</p> | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea.. Se corresponde con el campo NUMLINRES del fichero LINERESE. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdRes = a3ERPACTIVEXReserva.AsStringCab['IdRes']. |

| procedure BorrarLinea(nIdLinea: Currency); | | |
|---|----------|--|
| <p>Borra la línea con el identificador indicado en el parámetro nIdLinea.</p> | | |
| Parámetros: | nIdLinea | Identificador de la línea.. Se corresponde con el campo NUMLINRES del fichero LINERESE. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdRes = a3ERPACTIVEXReserva.AsStringCab['IdRes']. |

17.- OBJETO ASIENTO

| Interface Asiento |
|--|
| <p>property Estado: EstadoMaestro readonly;</p> <p>property AsString[const sCampo: WideString]: WideString;</p> <p>property AsFloat[const sCampo: WideString]: Double;</p> <p>property AsInteger[const sCampo: WideString]: Integer;</p> <p>property AsBoolean[const sCampo: WideString]: WordBool;</p> <p>property AsVariant[const sCampo: WideString]: OleVariant;</p> <p>property TratarConcepto: WordBool;</p> <p>property Importado: WordBool;</p> <p>procedure Iniciar;</p> <p>procedure Acabar;</p> <p>procedure Nuevo(sFecha: WideString; sTipoContable: WideString; sTipo: WideString);</p> <p>procedure Modifica(nAsiento: Currency);</p> <p>procedure Borra(nAsiento: Currency);</p> <p>function Anade: Currency;</p> <p>procedure Cancela;</p> <p>procedure APunte(sCodMon: WideString; sCuenta: WideString; nDebe: Currency; sDescripcion: WideString; nHaber: Currency; sCentroCoste:WideString; sTexto: WideString);</p> <p>procedure NuevoNAX(sTipApu: WideString; sTipoCont: WideString; sDiario: WideString; sNumDoc: WideString; sFecha: WideString);</p> <p>procedure APunteNAX(sCodConce: WideString; sDescApu: WideString; sCentroCoste: WideString; sCentroCoste2: WideString; sCentroCoste3: WideString; sCodMon: WideString; sCuenta: WideString; nDebeMoneda: Currency; nDebe: Currency; nHaberMoneda: Currency; nHaber: Currency; sTexto: WideString; sFechaValor: WideString);</p> <p>procedure Desligar (nAsiento: Currency);</p> <p>procedure PuntearAsiento(NumApunte: Currency; const CampoPunteo: WideString; Valor: WordBool);</p> |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|----------------|---|
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto Asiento. |
| AsString | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloat | Tabla(float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsInteger | Tabla(integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro |

| | | |
|----------------|---------------|---|
| | | nuevo/actual. |
| AsBoolean | Tabla(lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| TratarConcepto | Lógico | Para desactivar la petición visual de variables de conceptos |
| Importado | Lógico | Para desactivar los mensajes visuales de nº asiento o asiento cuadrado, etc |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|----------------|---------------|--|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto asiento. |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto asiento. |
| Nuevo | Procedimiento | Pasa al ESTM_NUEVO para comenzar a añadir apuntes. |
| Modifica | Procedimiento | Sustituye el asiento especificado por el actual. |
| Borra | Procedimiento | Borra el asiento especificado. |
| Anade | Función | Utiliza los apuntes introducidos para crear un nuevo asiento. Devuelve el número del asiento que se acaba de generar. |
| Cancela | Procedimiento | Cancela el nuevo, pasa a ESTM_ACTIVO y se pierden los apuntes introducidos. |
| AApunte | Procedimiento | Añade un apunte al asiento actual. |
| NuevoNAX | Procedimiento | Equivalente a Nuevo pero con más parámetros. |
| AApunteNAX | Procedimiento | Equivalente a Aapunte pero con más parámetros. |
| Desligar | Procedimiento | Para desvincular el asiento de su cartera. Se indica el nº de asiento a desligar |
| PuntearAsiento | Procedimiento | Permite marcar/desmarcar cualquiera de los campos de punteo (PUNTEADO1..5) de un asiento completo. Nuevo a3ERP 12.00.00 |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para **asignar / leer valores del asiento**. Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes:

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar añadir la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '1/1/2002'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXApunte.AsString['Cuenta']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXApunte.AsString ('Cuenta')

| property AsString[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsInteger[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloat[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBoolean[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsVariant[sCampo:String]: OleVariant | | |
|---|------------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es Variant. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | OleVariant | Valor del campo |

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|--------------------------------|
| Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Asiento cerrado. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Asiento activo. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Asiento en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Asiento en estado modificación, podemos asignar valores a los campos. | | |
| Parámetros: | (ninguno) | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del asiento. |

| Property TratarConcepto: Boolean | | |
|--|--------|-----------------|
| Para desactivar la petición visual de variables de conceptos | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| Property Importado: Boolean; | | |
|---|--------|-----------------|
| Para desactivar los mensajes visuales de nº asiento o asiento cuadrado, etc | | |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| procedure Iniciar; | | |
|--|--|--|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que el asiento pueda ser usado. Al iniciar el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. | | |

| procedure Acabar; | | |
|--|--|--|
| Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO. | | |

| procedure Nuevo(sFecha, sTipoContable, sTipo: String) | | |
|--|---------------|----------------------------|
| Mediante este procedimiento se inicia la edición de un nuevo asiento. Como parámetros se pasan los valores que son comunes a todas las líneas del asiento. Pasa del estado ESTM_ACTIVO al estado ESTM_NUEVO. | | |
| Parámetros: | sFecha | Fecha del asiento |
| | sTipoContable | Tipo contable del asiento. |

| | | |
|--|-------|--|
| | STipo | Tipo de asiento. Valores posibles: A → Apertura. N → Normal. P → Paso a explotación. T → Cierre. |
|--|-------|--|

**procedure NuevoNAX(sTipApu: WideString; sTipoCont: WideString;
sDiario: WideString; sNumDoc: WideString;
sFecha: WideString);**

Mediante este procedimiento se inicia la edición de un nuevo asiento. Como parámetros se pasan los valores que son comunes a todas las líneas del asiento. Pasa del estado ESTM_ACTIVO al estado ESTM_NUEVO.

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| Parámetros: | sTipApu | Tipo de asiento. Valores posibles: A → Apertura. N → Normal. P → Paso a explotación. T → Cierre. |
| | sTipoCont | Tipo contable del asiento. |
| | sDiario | Diario contable |
| | sNumDoc | Número de documento contable. |
| | sFecha | Fecha del asiento |

procedure Modifica(nAsiento: Currency);

Mediante este procedimiento se inicia la modificación de un asiento existente. Como parámetro se pasa el identificador del asiento. Pasa del estado ESTM_ACTIVO al estado ESTM_EDICION.

Debe tenerse en cuenta que cuando se modifica un asiento que ya existe lo primero que hace A3ERPACTIVEX es borrar las líneas que ya tiene y a continuación el programador debe introducir todas las líneas que finalmente tendrá ese asiento.

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Parámetros: | nAsiento | Identificador del asiento. Se corresponde con el valor del campo NUMAPUNTE del fichero APUNTES. |
|--------------------|----------|---|

procedure Borra(nAsiento: Currency);

Mediante este procedimiento se borra un asiento existente. Como parámetro se pasa el identificador del asiento.

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Parámetros: | nAsiento | Identificador del asiento. Se corresponde con el valor del campo NUMAPUNTE del fichero APUNTES. |
|--------------------|----------|---|

| function Anade: Currency; | | |
|---|----------|---|
| Mediante este procedimiento se termina la edición de un asiento tanto nuevo como existente y se guarda su contenido en la base de datos. Cambia el estado de ESTM_NUEVO o ESTM_EDICION a ESTM_ACTIVO. | | |
| Valor retornado: | Currency | Identificador del asiento. Se corresponde con el valor del campo NUMAPUNTE del fichero APUNTES. |

| Procedure Cancela; |
|--|
| Mediante este procedimiento se cancela la edición de un asiento tanto nuevo como existente. Cambia el estado de ESTM_NUEVO o ESTM_EDICION a ESTM_ACTIVO. |

| procedure AApunte(sCodMon, sCuenta: String; nDebe: Currency; sDescripcion: String; nHaber: Currency; sCentroCoste, sTexto: String); | | |
|---|--------------|--|
| Mediante este procedimiento se crean las líneas (apuntes) de un asiento. | | |
| Parámetros: | sCodMon | Código de la moneda. |
| | sCuenta | Cuenta contable. |
| | nDebe | Importe del debe en la moneda indicada. |
| | sDescripcion | Descripción del asiento. |
| | nHaber | Importe del haber en la moneda indicada. |
| | sCentroCoste | Centro de coste 1. |
| | sTexto | Texto. |

| procedure Desligar(nAsiento: Currency); | | |
|---|----------|---|
| Mediante este procedimiento podemos desvincular el asiento de su cartera | | |
| Parámetros: | nAsiento | Identificador del asiento. Se corresponde con el valor del campo NUMAPUNTE del fichero APUNTES. |

| procedure AApunteNAX(sCodConce: WideString; sDescApu: WideString; sCentroCoste: WideString; sCentroCoste2: WideString; sCentroCoste3: WideString; sCodMon: WideString; sCuenta: WideString; nDebeMoneda: Currency; nDebe: Currency; nHaberMoneda: Currency; nHaber: Currency; sTexto: WideString; sFechaValor: WideString); | | |
|---|--------------|--|
| Mediante este procedimiento se crean las líneas (apuntes) de un asiento. | | |
| Parámetros: | sCodConce | Concepto del asiento. Únicamente sirve para rellenar la variable CodConce. |
| | sDescApu | Descripción del asiento. |
| | sCentroCoste | Centro de coste 1. |

| | |
|---------------|---|
| sCentroCoste2 | Centro de coste 2. |
| sCentroCoste3 | Centro de coste 3. |
| sCodMon | Código de la moneda. |
| sCuenta | Cuenta contable. |
| nDebeMoneda | Importe del debe en la moneda indicada. |
| nDebe | Importe del debe en la moneda principal. Si el valor es 0 se hace la conversión automáticamente. |
| nHaberMoneda | Importe del haber en la moneda indicada. |
| nHaber | Importe del haber en la moneda principal. Si el valor es 0 se hace la conversión automáticamente. |
| sTexto | Texto. |
| sFechaValor | Fecha valor del apunte. |

| procedure PuntearAsiento(NumApunte: Currency; CampoPunteo: WideString; Valor: WordBool); | | |
|---|-------------|--|
| Mediante este procedimiento se puede marcar el asiento compeltto como punteado. | | |
| Parámetros: | NumApunte | Identificador del asiento. Se corresponde con el valor del campo NUMAPUNTE del fichero APUNTES. |
| | CampoPunteo | Campo que se quiere marcar/desmarcar. Puede ser PUNTEADO1, PUNTEADO2, PUNTEADO3, PUNTEADO4, PUNTEADO5. |
| | Valor | True = el campo se marca como punteado, False = el campo se queda como no punteado |

18.- OBJETO OPERACIONESINMOVILIZADO

| Interface OperacionesInmovilizado |
|--|
| procedure Amortizar(sCodigo: WideString; sFecha: WideString); procedure Contabilizar(sCodigo: WideString; sFecha: WideString); procedure AnularAmortizacion(sCodigo: WideString; sFecha: WideString); procedure AnularContabilizacion(sCodigo: WideString; sFecha: WideString); procedure BajaElemento(sCodigo: WideString; sFecha: WideString; nValor: Currency; sMotivo: WideString); procedure Cancelar(sCodigo: WideString; sFecha: WideString; nValor: Currency; sMotivo: WideString); procedure AnularCancelar(sCodigo: WideString); |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|----------------|---------------|--|
| Amortizar | Procedimiento | Amortiza una cuota determinada. |
| Contabilizar | Procedimiento | Genera las repercusiones contables de una cuota determinada. |

| | | |
|-----------------------|---------------|---|
| AnularAmortizacion | Procedimiento | Anula la amortización ya realizada. |
| AnularContabilizacion | Procedimiento | Anula la contabilización ya realizada. |
| Cancelar | Procedimiento | Cancela la amortización de un inmovilizado. A partir del momento en que se ejecute este procedimiento no se amortizarán más cuotas. |
| AnularCancelar | Procedimiento | Anula la cancelación realizada mediante el procedimiento Cancelar. |

| procedure Amortizar(sCodigo: WideString; sFecha: WideString); | | |
|---|---------|--------------------------------|
| Amortiza una cuota determinada. | | |
| Parámetros: | sCodigo | Código del inmovilizado. |
| | sFecha | Fecha de la cuota a amortizar. |

| procedure Contabilizar(sCodigo: WideString; sFecha: WideString); | | |
|--|---------|-----------------------------------|
| Genera las repercusiones contables de una cuota determinada. | | |
| Parámetros: | sCodigo | Código del inmovilizado. |
| | sFecha | Fecha de la cuota a contabilizar. |

| procedure AnularAmortizacion(sCodigo: WideString; sFecha: WideString); | | |
|--|---------|--------------------------|
| Anula la amortización ya realizada. | | |
| Parámetros: | sCodigo | Código del inmovilizado. |
| | sFecha | Fecha de la cuota. |

| procedure AnularContabilizacion(sCodigo: WideString; sFecha: WideString); | | |
|---|---------|--------------------------|
| Anula la contabilización ya realizada. | | |
| Parámetros: | sCodigo | Código del inmovilizado. |
| | sFecha | Fecha de la cuota. |

| procedure BajaElemento(sCodigo: WideString; sFecha: WideString; nValor: Currency; sMotivo: WideString); | | |
|---|---------|----------------------------------|
| Cancela la amortización de un inmovilizado. A partir del momento en que se ejecute este procedimiento no se amortizarán más cuotas. | | |
| Parámetros: | sCodigo | Código del inmovilizado. |
| | sFecha | Fecha de la cancelación |
| | nValor | Valor residual del inmovilizado. |
| | sMotivo | Motivo de la baja. |

| procedure AnularCancelar(sCodigo: WideString); | | |
|--|---------|--------------------------|
| Anula la cancelación del inmovilizado. | | |
| Parámetros: | sCodigo | Código del inmovilizado. |

19.- OBJETO CARTERA

| Interface Cartera |
|--|
| property AsString[const sCampo: WideString]: WideString ; |
| property AsFloat[const sCampo: WideString]: Double; |
| property AsInteger[const sCampo: WideString]: Integer; |
| property AsBoolean[const sCampo: WideString]: WordBool; |
| property AsCurrency[const sCampo: WideString]: Currency; |
| property AsVariant[const sCampo: WideString]: Variant ; |
| property VAsString[const sCampo: WideString]: WideString ; |
| property VAsFloat[const sCampo: WideString]: Double; |
| property VAsInteger[const sCampo: WideString]: Integer; |
| property VAsBoolean[const sCampo: WideString]: WordBool; |
| property VAsCurrency[const sCampo: WideString]: Currency; |
| property AsVariant[const sCampo: WideString]: Variant ; |
| property Estado: EstadoMaestro readonly ; |
| property OmitirMensajes: Boolean; |
| procedure Iniciar; |
| procedure Nuevo(sFecha: WideString; sCodCliPro: WideString; sCodMon: WideString; sTipoCont: WideString; sSerie: WideString; sNumDoc: WideString; EsDeCompra: WordBool); |
| procedure NuevoNAX(sFecha: WideString; sCodCliPro: WideString; sCodMon: WideString; sTipoCont: WideString; sSerie: WideString; sNumDoc: WideString; sReferencia:WideString; EsDeCompra: WordBool); |
| function Anade: Currency; |
| procedure Cancela; |
| procedure NuevoVen(const sFecha: WideString; nImporteMon: Currency); |
| procedure Acabar; |
| procedure Modifica(nCartera: Currency); |
| procedure AnadirVen; |
| procedure Borra(nNumCart: Currency); |
| function ObtenerNumCartera(bComVen: WordBool; IdFac: Double): Double; |
| function PuedeModificarse(nNumCart: Currency): WordBool; |
| procedure Editar(nNumCart:Currency); |
| procedure EditarVencimiento(nNumVen:integer); |
| procedure BorrarVencimiento(nNumVen:integer); |
| procedure GuardarVencimiento; |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|----------------|------------------|---|
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto Cartera. |
| AsString | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. (cartera) |
| AsFloat | Tabla(float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. (cartera) |
| AsInteger | Tabla(integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. (cartera) |
| AsBoolean | Tabla(lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. (cartera) |
| AsCurrency | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. (cartera) |
| AsVariant | Tabla(Variant) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. (cartera) |
| VAsString | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. (vencimiento) |
| VAsFloat | Tabla(float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. (vencimiento) |
| VAsInteger | Tabla(integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. (vencimiento) |
| VAsBoolean | Tabla(lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. (vencimiento) |
| VAsCurrency | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. (vencimiento) |
| VAsVariant | Tabla(Variant) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. (cartera) |
| OmitirMensajes | Lógico | Asignar valor para ocultar mensajes de información |

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|---|
| <p>Esta propiedad nos indica el estado del objeto.</p> <p>Posibles estados:</p> <p>ESTM_NOACTIVO: Cartera (conjunto de vencimientos) cerrada. No se puede usar.</p> <p>ESTM_ACTIVO: Cartera activa. Podemos añadir, borrar, modificar.</p> <p>ESTM_NUEVO: Cartera en estado de inserción de un nuevo registro.</p> <p>ESTM_EDICION: Cartera en estado modificación, podemos asignar valores a los campos.</p> | | |
| Parámetros: | (ninguno) | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado de la cartera (conjunto de vencimientos). |

procedure Iniciar;

Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que la certera pueda ser usada.

Al iniciar el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO.

procedure Acabar;

Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto.

Al acabar el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO.

Procedure Nuevo(sFechaFactura, sCodCliPro, sCodMon, sTipoCont, sSerie, sNumDoc: string; bEsDeCompra: boolean);

Con esta función preparamos el objeto para insertar nuevos vencimientos de una factura. Los parámetros que se le pasan al procedimiento indican valores por defecto para todos los vencimientos y si se trata de una cartera asociada a un cliente (cobro) o a un proveedor (pago).

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| Parámetros: | sFechaFactura | Fecha de la factura |
| | sCodCliPro | Código del cliente o proveedor |
| | sCodMon | Código de la moneda |
| | sTipoCont | Tipo contable |
| | sSerie | Serie de la factura |
| | sNumDoc | Nº de la factura |
| | bEsDeCompra | bEsDeCompra = True → Factura de compra bEsDeCompra = False → Factura de venta |

Procedure NuevoNAX(sFechaFactura, sCodCliPro, sCodMon, sTipoCont, sSerie, SNumDoc, sReferencia : string; bEsDeCompra: boolean);

Con esta función preparamos el objeto para insertar nuevos vencimientos de una factura. Los parámetros que se le pasan al procedimiento indican valores por defecto para todos los vencimientos y si se trata de una cartera asociada a un cliente (cobro) o a un proveedor (pago).

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| Parámetros: | sFechaFactura | Fecha de la factura |
| | sCodCliPro | Código del cliente o proveedor |
| | sCodMon | Código de la moneda |
| | sTipoCont | Tipo contable |
| | sSerie | Serie de la factura |
| | SNumDoc | Nº de la factura |
| | SReferencia | Referencia de la factura |
| | BESDeCompra | bEsDeCompra = True → Factura de compra bEsDeCompra = False → Factura de venta |

| Procedure Borra(nNumCartera: currency); | | |
|--|-------------|---|
| <p>Borra todos los efectos que pertenecen a un conjunto de cartera.</p> <p>Prerrequisito: No debe existir ningún vencimiento cobrado, pagado, recibido, bloqueado, etc...</p> <p>Para consultar si la cartera de una factura puede borrarse utilizar la función PuedeModificarse.</p> | | |
| Parámetros: | nNumCartera | Identificador del conjunto de cartera de una factura. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |

| Procedure Modifica(nNumCartera: currency); | | |
|---|-------------|---|
| <p>Prepara un conjunto de cartera para modificar sus efectos. Lo primero que hace es borrar los que existen y el programador debe crearlos de nuevo.</p> <p>Prerrequisito: No debe existir ningún vencimiento cobrado, pagado, recibido, bloqueado, etc...</p> <p>Para consultar si la cartera de una factura puede borrarse utilizar la función PuedeModificarse.</p> | | |
| Parámetros: | nNumCartera | Identificador del conjunto de cartera de una factura. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |

| procedure Cancela; | | |
|---|--|--|
| <p>Cancela la edición de vencimientos eliminando todas las operaciones realizadas desde que se ha llamado a Nuevo o Modifica.</p> <p>Pasa de un estado ESTM_NUEVO o ESTM_EDICION a un estado ESTM_ACTIVO.</p> | | |

| function Anade: Currency; | | |
|--|----------|---|
| <p>Mediante este procedimiento se termina la edición de un conjunto de cartera tanto nuevo como existente y se guarda su contenido en la base de datos. Cambia el estado de ESTM_NUEVO o ESTM_EDICION a ESTM_ACTIVO.</p> | | |
| Valor retornado: | Currency | Identificador del conjunto de cartera de una factura. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |

| function PuedeModificarse(nNumCart: Currency): WordBool; | | |
|--|----------|-----------------------------------|
| <p>Función que indica si puede modificarse o no un conjunto de cartera. Para que un conjunto de cartera pueda ser modificado o borrado no deben haberse realizado operaciones sobre ninguno de sus vencimientos.</p> | | |
| Parámetros: | nNumCart | Nº del conjunto de cartera. |
| Valor retornado: | Boolean | Indica si puede modificarse o no. |

| procedure ObtenerNumCartera(bEsCobro: boolean; nIdFac: Currency): Currency; | | |
|---|--|--|
| <p>Función que permite obtener el identificador del conjunto de vencimientos (NUMCARTERA) de una factura.</p> | | |

| | | |
|-------------------------|----------|---|
| Parámetros: | bEsCobro | Indica si la factura es de compra (false) o de venta (true). |
| | nIdFac | bComVen = True → Identificador de la factura de venta (Se corresponde con el campo IDFACV de la tabla CABEFACV). bComVen = False → Identificador de la factura de compra (Se corresponde con el campo DFACC de la tabla CABEFACC). |
| Valor retornado: | currency | Nº del conjunto de cartera. |

procedure NuevoVen(sFecha: WideString; nImporteMon: Currency);

Crea un nuevo efecto con la fecha (vencimiento) e importe indicados.

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| Parámetros: | sFecha | Fecha del vencimiento. |
| | nImporteMon | Importe en la moneda indicada en el procedimiento Nuevo . |

procedure AnadirVen;

Crea los valores del vencimiento que se acaba de crear en la base de datos.

procedure Editar(nNumCartera:Currency);

Prepara los vencimientos de un NUMCARTERA para su posterior modificación o borrado

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| Parámetros: | nNumCartera | Número de cartera |
|--------------------|-------------|-------------------|

procedure EditarVencimiento(nNumVen:Currency);

Prepara el vencimiento para su posterior modificación (NUMVEN).

| | | |
|--------------------|---------|-----------------------|
| Parámetros: | nNumVen | Número de vencimiento |
|--------------------|---------|-----------------------|

procedure GuardarVencimiento;

Guarda el vencimiento que está en modo edición

procedure BorrarVencimiento(nNumVen:Currency);

Borrar un vencimiento indicado (NUMVEN)

| | | |
|--------------------|---------|-----------------------|
| Parámetros: | nNumVen | Número de vencimiento |
|--------------------|---------|-----------------------|

20.- OBJETO OPERACIONESCARTERA

| Interface OperacionesCartera |
|--|
| property OmitirAvisoAsiento:WordBool; |
| property OmitirMensajes: WordBool; |
| procedure Cobrar(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; bDescue: WordBool; sNumCta: WideString; sCtaRiesgo: WideString; sFecha: WideString; sCodBan: WideString); |
| procedure Pagar(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; sNumCta: WideString; sFecha: WideString; sCodBan: WideString); |
| procedure Recibir(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; sFecha: WideString); |
| procedure CrearAnticipo (bEsCobro: WordBool; sCodCliPro: WideString; sCodBan: WideString; sDocPag: WideString; sTipCon: WideString; sCodMon: WideString; sFecVen: WideString; const sFecCon: WideString; nImpMon: Currency; Obs: WideString); |
| procedure ACuenta (bEsCobro: WordBool; nIdFact: Currency; nNumAnti: Currency; sCodMon: WideString; nImpACuentaMon: Currency); Obsoleto a partir de 9.6.6 |
| procedure CrearAnticipoNAX (bEsCobro: WordBool; sCodCliPro: WideString; sCodBan: WideString; sDocPag: WideString; sTipCon: WideString; sCodMon: WideString; sFecVen: WideString; sFecCon: WideString; nImpMon: Currency; Obs: WideString; sNumDoc: WideString); |
| procedure Bloquear(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); |
| procedure Enviar(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; sFecha: WideString; sFechaValor: WideString; sNumDoc: WideString); |
| procedure ActualizarRiesgo(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; sFecha: WideString; sNumDoc: WideString); |
| procedure Devolver(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; sFecha: WideString; sFechaValor: WideString; nImpDev: currency, nGastos: Currency; sCtaGastos: WideString; sCentro1: WideString; sCentro2: WideString; sCentro3: WideString; sNumDoc: WideString); |
| procedure DevolverNAX (nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; const sFecha: WideString; const sFechaValor: WideString; nImpDev: Currency; nGastos: Currency; const sCtaGastos: WideString; const sCtaComision: WideString; nComisiones: Currency; const sCentro1: WideString; const sCentro2: WideString; const sCentro3: WideString; const sNumDoc: WideString; contabilizarGastos: WordBool); |
| procedure ImputarGastos(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; sFecha: WideString; sFechaValor: WideString; nGastos: Currency; sCtaGastos: WideString; sCentro1: WideString; sCentro2: WideString; sCentro3: WideString; sNumDoc: WideString); |

```

procedure RecibirNAX ( nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool;
    sFecha: WideString; sFechaValor: WideString; sNumDoc: WideString);
procedure CobrarNAX ( nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool;
    bDescue: WordBool; nImporte: Currency; sNumCta: WideString;
    sCtaRiesgo: WideString; sFecha: WideString; sFechaValor: WideString;
    sCodBan: WideString; nCambio: Double; sCtaGastos: WideString;
    nGastos: Currency; sCentro1: WideString; sCentro2: WideString;
    sCentro3: WideString; sNumDoc: WideString);
procedure PagarNAX ( nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool;
    nImporte: Currency; sNumCta: WideString; sFecha: WideString;
    sFechaValor: WideString; sCodBan: WideString; nCambio: Double;
    sCtaGastos: WideString; nGastos: Currency; sCentro1: WideString;
    sCentro2: WideString; sCentro3: WideString; sNumDoc: WideString);
procedure AnularCobro(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer);
procedure AnularPago(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer);
procedure AnularRecepcion(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer);
procedure AnularEnvio(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer);
procedure AnularBloqueo(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer);
procedure AnularImputacion(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer);
procedure AnularDevolucion(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer);
procedure AnularActualizacionRiesgo (nNumCart: Currency; nNumVen: Integer);
procedure Ligar(nNumCart: Currency; nIdFact: Currency; bEsVenta: WordBool);
procedure Desligar( nIdFact: Currency; bEsCobro: WordBool);
procedure CobrarRemesa( nRemesa: Currency; GenRep: WordBool;
    bAlDescuento: WordBool; sCtaBanco: WideString; sCtaRiesgo: WideString;
    sFecha: WideString; sFechaValor: WideString; sCodBan: WideString;
    nCambio: Double; sCtaGastos: WideString; nGastos: Currency;
    sCentro1: WideString; sCentro2: WideString; sCentro3: WideString;
    sNumDoc: WideString);
procedure AnularCobroRemesa(nRemesa: Currency);
procedure PagarRemesa ( nRemesa: Currency; bGenRep: WordBool;
    sCtaBanco: WideString; sFecha: WideString; sFechaValor: WideString;
    sCodBan: WideString; nCambio: Double; sCtaGastos: WideString;
    nGastos: Currency; sCentro1: WideString; sCentro2: WideString;
    sCentro3: WideString; sNumDoc: WideString);
procedure AnularPagoRemesa( nRemesa: Currency);
procedure DevolverConComis( nNumCart: Currency; nNumVen: Integer;
    bGenRep: WordBool; sFecha: WideString; sFechaValor: WideString;
    nImpDev: Currency; nGastos: Currency; const sCtaGastos: WideString;
    sCtaComisiones: WideString; nComisiones: Currency; sCentro1: WideString;
    sCentro2: WideString; sCentro3: WideString; sNumDoc: WideString);
procedure CobrarNAXConComis(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer;
    bGenRep: WordBool; bDescue: WordBool; nImporte: Currency;
    sNumCta: WideString; CtaRiesgo: WideString; sFecha: WideString;

```

```

sFechaValor: WideString; sCodBan: WideString; nCambio: Double;
sCtaGastos: WideString; nGastos: Currency; sCtaComisiones: WideString;
nComisiones: Currency; sCentro1: WideString; const sCentro2: WideString;
sCentro3: WideString; sNumDoc: WideString);
procedure PagarNAXConComis(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer;
    bGenRep: WordBool; nImporte: Currency; sNumCta: WideString;
    sFecha: WideString; sFechaValor: WideString; sCodBan: WideString;
    nCambio: Double; sCtaGastos: WideString; nGastos: Currency;
    sCtaComisiones: WideString; nComisiones: Currency; sCentro1: WideString;
    sCentro2: WideString; sCentro3: WideString; const sNumDoc: WideString)
procedure PagarRemesaConComis(nRemesa: Currency; bGenRep: WordBool;
    sCtaBanco: WideString; sFecha: WideString; sFechaValor: WideString;
    sCodBan: WideString; nCambio: Double; sCtaGastos: WideString;
    nGastos: Currency; sCtaComisiones: WideString; nComisiones: Currency;
    sCentro1: WideString; const sCentro2: WideString; sCentro3: WideString;
    sNumDoc: WideString);
procedure CobrarRemesaConComis(nRemesa: Currency; bGenRep: WordBool
    ; bAlDescuento: WordBool; sCtaBanco: WideString;
    sCtaRiesgo: WideString; sFecha: WideString;
    sFechaValor: WideString; sCodBan: WideString; nCambio: Double;
    sCtaGastos: WideString; nGastos: Currency;
    sCtaComisiones: WideString; nComisiones: Currency;
    sCentro1: WideString; sCentro2: WideString;
    sCentro3: WideString; sNumDoc: WideString);
procedure AnularAnticipo(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); Nuevo 14.0
procedure DudosoCobro(NumCar: Currency; NumVen: Integer;
    const Fecha, Centro1, Centro2, Centro3: WideString;
    Importe: Currency; const Documento: WideString;
    GenRepContables: WordBool); Nuevo 14.0
procedure AnularDudosoCobro(NumCar: Currency; NumVen: Integer); Nuevo 14.0
procedure Impagar(NumCar: Currency; NumVen: Integer; const Fecha,
    Centro1, Centro2, Centro3: WideString;
    Importe: Currency; const Documento: WideString;
    GenRepContables: WordBool); Nuevo 14.0
procedure AnularImpagar(NumCar: Currency; NumVen: Integer); Nuevo 14.0

```

El **objeto Cartera** permitía crear, borrar o modificar vencimientos. El objeto Operaciones cartera permite realizar distintas operaciones con estos vencimientos. A continuación, se detalla la especificación de todas esas operaciones.

| | | |
|--|------------|--|
| procedure Cobrar(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; bDescue: WordBool; sNumCta: WideString; sCtaRiesgo: WideString; sFecha: WideString; sCodBan: WideString); | | |
| Procedimiento creado para cobrar un efecto de nexus generando las repercusiones contables si así se indica en los parámetros. | | |
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bGenRep | Indica si se desean generar repercusiones contables. |
| | bDescue | Indica si se trata de un cobro al descuento. |
| | sNumCta | Indica el nº de cuenta del banco (Si se deja en blanco se saca del banco indicado en el parámetro sCodBan). |
| | sCtaRiesgo | Indica el nº de cuenta de deudas por efectos al descuento del banco (Si se deja en blanco se saca del banco indicado en el parámetro sCodBan). |
| | sFecha | Fecha del cobro. |
| | sCodBan | Código del banco. |

| | | |
|--|----------|---|
| procedure CobrarNAX(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; bDescue: WordBool; nImporte: Currency; sNumCta: WideString; sCtaRiesgo: WideString; sFecha: WideString; sFechaValor: WideString; sCodBan: WideString; nCambio: Double; sCtaGastos: WideString; nGastos: Currency; sCentro1: WideString; sCentro2: WideString; sCentro3: WideString; sNumDoc: WideString); | | |
| Procedimiento creado para cobrar un efecto de nexus generando las repercusiones contables si así se indica en los parámetros. Funcionamiento igual que Cobrar pero con más parámetros. | | |
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bGenRep | Indica si se desean generar repercusiones contables. |
| | bDescue | Indica si se trata de un cobro al descuento. |
| | nImporte | Importe que se cobra. No tiene que coincidir con el del vencimiento (tiene que ser menor o igual). Si no coincide lo tratará como un cobro parcial. |
| | sNumCta | Indica el nº de cuenta del banco (Si se deja en blanco se saca del banco indicado en el parámetro sCodBan). |

| | |
|-------------|--|
| sCtaRiesgo | Indica el nº de cuenta de deudas por efectos al descuento del banco (Si se deja en blanco se saca del banco indicado en el parámetro sCodBan). |
| sFecha | Fecha del cobro. |
| sFechaValor | Fecha valor del cobro. |
| sCodBan | Código del banco. |
| nCambio | Cambio entre la moneda del cobro y la moneda principal. |
| sCtaGastos | Cuenta de gastos del cobro. |
| nGastos | Gastos imputados al cobro. (Se incluirán en el asiento). |
| sCentro1 | Centro de coste 1. |
| sCentro2 | Centro de coste 2. |
| sCentro3 | Centro de coste 3. |
| sNumDoc | Número de documento del asiento. |

**procedure Pagar(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool;
sNumCta: WideString; sFecha: WideString;
sCodBan: WideString);**

Procedimiento creado para pagar un efecto de nexus generando las repercusiones contables si así se indica en los parámetros.

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bGenRep | Indica si se desean generar repercusiones contables. |
| | sNumCta | Indica el nº de cuenta del banco (Si se deja en blanco se saca del banco indicado en el parámetro sCodBan). |
| | sFecha | Fecha del pago. |
| | sCodBan | Código del banco. |

**procedure PagarNAX(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer;
bGenRep: WordBool; nImporte: Currency;
sNumCta: WideString; sFecha: WideString;
sFechaValor: WideString; sCodBan: WideString;
nCambio: Double; sCtaGastos: WideString;
nGastos: Currency; sCentro1: WideString;
sCentro2: WideString; sCentro3: WideString;
sNumDoc: WideString);**

Procedimiento creado para pagar un efecto de nexus generando las repercusiones contables si así se indica en los parámetros. Funcionamiento igual que **Pagar** pero con más parámetros.

| | | |
|--------------------|----------------------------------|--|
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bGenRep | Indica si se desean generar repercusiones contables. |
| | nImporte | Importe que se cobra. No tiene que coincidir con el del vencimiento (tiene que ser menor o igual). Si no coincide lo tratará como un pago parcial. |
| | sNumCta | Indica el nº de cuenta del banco (Si se deja en blanco se saca del banco indicado en el parámetro sCodBan). |
| | sFecha | Fecha del pago. |
| | sFechaValor | Fecha valor del pago. |
| | sCodBan | Código del banco. |
| | nCambio | Cambio entre la moneda del pago y la moneda principal. |
| | sCtaGastos | Cuenta de gastos del pago. |
| | nGastos | Gastos imputados al pago. (Se incluirán en el asiento). |
| | sCentro1 | Centro de coste 1. |
| | sCentro2 | Centro de coste 2. |
| | sCentro3 | Centro de coste 3. |
| sNumDoc | Número de documento del asiento. | |

**procedure Recibir(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool;
sFecha: WideString);**

Procedimiento creado para contabilizar la recepción de un efecto generando las repercusiones contables si así se indica en los parámetros.

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Parámetros: | nNumCart | Número del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bGenRep | Indica si se desean generar repercusiones contables. |
| | sFecha | Fecha de la recepción.. |

**procedure RecibirNAX(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer;
bGenRep: WordBool; sFecha: WideString;
sFechaValor: WideString; sNumDoc: WideString);**

Procedimiento creado para recibir un efecto generando las repercusiones contables si así se indica en los parámetros. Funcionamiento igual que **Recibir** pero con más parámetros.

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
|--------------------|----------|---|

| | | |
|--|-------------|---|
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bGenRep | Indica si se desean generar repercusiones contables. |
| | sFecha | Fecha de la recepción. |
| | sFechaValor | Fecha valor de la recepción. |
| | sNumDoc | Número de documento del asiento. |

| procedure Enviar(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; sFecha, sFechaValor, sNumDoc: WideString); | | |
|--|-------------|---|
| Procedimiento creado para enviar un efecto generando las repercusiones contables si así se indica en los parámetros. | | |
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bGenRep | Indica si se desean generar repercusiones contables. |
| | sFecha | Fecha del envío. |
| | sFechaValor | Fecha valor del envío. |
| | sNumDoc | Número de documento del asiento. |

| procedure Bloquear(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); | | |
|--|----------|---|
| Procedimiento creado para bloquear un efecto y evitar así que se realicen operaciones de cartera | | |
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |

| procedure ActualizarRiesgo(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; sFecha, sNumDoc: WideString); | | |
|---|----------|---|
| Procedimiento creado para bloquear un efecto y evitar así que se realicen operaciones de cartera | | |
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bConRep | Indicamos si queremos repercusiones contables. |
| | sFecha | Fecha de la actualización de riesgo. |
| | sNumDoc | Número de documento contable. |

| | | |
|---|-------------|---|
| procedure Devolver(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; sFecha: WideString; sFechaValor: WideString; nImpDev, nGastos: Currency; sCtaGastos: WideString; sCentro1, sCentro2, sCentro3, sNumDoc: WideString); | | |
| Procedimiento creado para devolver total o parcialmente un efecto de nexus generando las repercusiones contables si así se indica en los parámetros. | | |
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bGenRep | Indica si se desean generar repercusiones contables. |
| | sFecha | Fecha de la devolución. |
| | sFechaValor | Fecha valor de la devolución. |
| | nImpDev | Importe de la devolución. No tiene que coincidir con el del vencimiento (tiene que ser menor o igual). Si no coincide lo tratará como una devolución parcial. |
| | nGastos | Gastos imputados a la devolución. (Se incluirán en el asiento). Estos gastos se consideran gastos de la empresa y no del cliente. |
| | sCtaGastos | Cuenta de gastos de la devolución. |
| | sCentro1 | Centro de coste 1. |
| | sCentro2 | Centro de coste 2. |
| | sCentro3 | Centro de coste 3. |
| | sNumDoc | Número de documento del asiento. |

| | | |
|--|----------|---|
| procedure DevolverNAX(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; const sFecha: WideString; const sFechaValor: WideString; nImpDev: Currency; nGastos: Currency; const sCtaGastos: WideString; const sCtaComision: WideString; nComisiones: Currency; const sCentro1: WideString; const sCentro2: WideString; const sCentro3: WideString; const sNumDoc: WideString; contabilizarGastos: WordBool); | | |
| Procedimiento creado para devolver total o parcialmente un efecto de nexus generando las repercusiones contables si así se indica en los parámetros. Es idéntico al método Devolver pero dándonos la posibilidad de si queremos o no contabilizar los gastos. | | |
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bGenRep | Indica si se desean generar repercusiones contables. |
| | sFecha | Fecha de la devolución. |

| | |
|--------------------|---|
| sFechaValor | Fecha valor de la devolución. |
| nImpDev | Importe de la devolución. No tiene que coincidir con el del vencimiento (tiene que ser menor o igual). Si no coincide lo tratará como una devolución parcial. |
| nGastos | Gastos imputados a la devolución. (Se incluirán en el asiento). Estos gastos se consideran gastos de la empresa y no del cliente. |
| sCtaGastos | Cuenta de gastos de la devolución. |
| sCentro1 | Centro de coste 1. |
| sCentro2 | Centro de coste 2. |
| sCentro3 | Centro de coste 3. |
| sNumDoc | Número de documento del asiento. |
| contabilizarGastos | Indica si se deben contabilizar los gastos |

**procedure ImputarGastos(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer;
bGenRep: WordBool; sFecha, sFechaValor: WideString;
nGastos: Currency; sCtaGastos: WideString;
sCentro1, sCentro2, sCentro3,sNumDoc: WideString);**

Procedimiento creado para imputar los gastos de la devolución al cliente total o parcialmente generando las repercusiones contables si así se indica en los parámetros.

| | | |
|--------------------|-------------|---|
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bGenRep | Indica si se desean generar repercusiones contables. |
| | sFecha | Fecha de la imputación de gastos. |
| | sFechaValor | Fecha valor de la imputación de gastos. |
| | nGastos | Gastos imputados al cliente (Se incluirán en el asiento). |
| | sCtaGastos | Cuenta de gastos de la imputación. |
| | sCentro1 | Centro de coste 1. |
| | sCentro2 | Centro de coste 2. |
| | sCentro3 | Centro de coste 3. |
| | sNumDoc | Número de documento del asiento. |

**procedure CrearAnticipo (bEsCobro: WordBool; sCodCliPro, sCodBan: WideString; sDocPag,
sTipCon,sCodMon, sFecVen: WideString; sFecCon: WideString; nImpMon: Currency; Obs:
WideString);**

Procedimiento para crear un anticipo de cliente o a proveedor.

| | | |
|--------------------|------------|---|
| Parámetros: | bEsCobro | Indica si es de cobro (True) o de pago (False). |
| | sCodCliPro | Código del cliente o proveedor. |

| | | |
|--|---------|---|
| | sCodBan | Código del banco. |
| | sDocPag | Documento de pago. |
| | sTipCon | Tipo contable. |
| | sCodMon | Código de la moneda. |
| | sFecVen | Fecha del anticipo. |
| | sFecCon | Fecha de la repercusión contable. |
| | nImpMon | Importe del anticipo en la moneda indicada. |
| | Obs | Observaciones del anticipo. |

procedure CrearAnticipoNAX (bEsCobro: WordBool; sCodCliPro: WideString; sCodBan, sDocPag, sTipCon:WideString; sCodMon: WideString; sFecVen:WideString; sFecCon: WideString; nImpMon: Currency; Obs: WideString; sNumDoc: WideString);

Procedimiento para crear un anticipo de cliente o a proveedor. Es el mismo que CrearAnticipo pero con el parámetro adicional del campo nº de documento de los asientos contables.

| | | |
|--------------------|------------|---|
| Parámetros: | bEsCobro | Indica si es de cobro (True) o de pago (False). |
| | sCodCliPro | Código del cliente o proveedor. |
| | sCodBan | Código del banco. |
| | sTipCon | Tipo contable. |
| | sCodMon | Código de la moneda. |
| | sFecVen | Fecha del anticipo. |
| | sFecCon | Fecha de la repercusión contable. |
| | nImpMon | Importe del anticipo en la moneda indicada. |
| | Obs | Observaciones del anticipo. |
| | sNumDoc | Nº de documento en contabilidad. |

procedure ACuenta(bEsCobro: WordBool; nIdFact: Currency; nNumAnti: Currency; sCodMon: WideString; nImpACuentaMon: Currency);

Este procedimiento está obsoleto, se mantiene la entrada por compatibilidad con versiones anteriores. En adelante, debe utilizarse el método 'Acuenta' del objeto 'Factura'

| | | |
|--------------------|----------------|---|
| Parámetros: | bEsCobro | Indica si es de cobro (True) o de pago (False). |
| | nIdFact | Identificador de la factura. Se identifica con el campo IDFACTV o IDFACT de las tablas CABEFACV o CABEFACC respectivamente en función de si se trata de una venta o una compra. |
| | nNumAnti | Identificador del anticipo. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | sCodMon | Código de la moneda |
| | nImpACuentaMon | Importe a cuenta en la moneda indicada. |

Como es costumbre en a3ERP, todo aquello que puede hacerse también puede anularse. A continuación, se presentan todos los procedimientos que anulan las operaciones descritas hasta el momento.

| procedure AnularCobro(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); | | |
|---|----------|---|
| Anula la operación realizada con los procedimientos Cobrar o CobrarNAX . | | |
| Parámetros: | nNumCart | Número del conjunto de cartera. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Se corresponde con el campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |

| procedure AnularPago(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); | | |
|---|----------|---|
| Anula la operación realizada con los procedimientos Pagar o PagarNAX . | | |
| Parámetros: | nNumCart | Número del conjunto de cartera. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Se corresponde con el campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |

| procedure AnularRecepcion(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); | | |
|---|----------|---|
| Anula la operación realizada con los procedimientos Recibir o RecibirNAX . | | |
| Parámetros: | nNumCart | Número del conjunto de cartera. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Se corresponde con el campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |

| procedure AnularEnvio(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); | | |
|--|----------|---|
| Anula la operación realizada con el procedimiento Enviar . | | |
| Parámetros: | nNumCart | Número del conjunto de cartera. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Se corresponde con el campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |

| procedure AnularBloqueo(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); | | |
|--|----------|---|
| Anula la operación realizada con el procedimiento Bloquear . | | |
| Parámetros: | nNumCart | Número del conjunto de cartera. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Se corresponde con el campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |

| procedure AnularDevolucion(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); | | |
|---|--|--|
| Anula la operación realizada con el procedimiento Devolver . | | |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Parámetros: | nNumCart | Número del conjunto de cartera. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Se corresponde con el campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |

| | | |
|---|----------|---|
| procedure AnularImputacion(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); | | |
| Anula la operación realizada con el procedimiento ImputarGastos . | | |
| Parámetros: | nNumCart | Número del conjunto de cartera. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Se corresponde con el campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |

| | | |
|--|----------|---|
| procedure AnularActualizacionRiesgo(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); | | |
| Anula la operación realizada con el procedimiento ActualizarRiesgo . | | |
| Parámetros: | nNumCart | Número del conjunto de cartera. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Se corresponde con el campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |

Las dos funciones que siguen a continuación son las que **ligan o desligan la cartera con su factura**. Si los efectos están ligados con una factura se consideran automáticos, en caso contrario no.

Si los efectos no están ligados con la factura, al modificar la factura no se tocarán los vencimientos, en caso contrario se modificarán en función de las nuevas condiciones establecidas en la cabecera del documento.

| | | |
|--|----------|---|
| procedure Ligar(nNumCart: Currency; nIdFact: Currency; bEsCobro: WordBool); | | |
| Ligar un conjunto de efectos de cartera con una factura. | | |
| Parámetros: | nNumCart | Número del conjunto de cartera. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nIdFact | Identificador de la factura de compra (IDFACC) o de venta (IDFACV) pertenecientes a las tablas CABEFACC y CABEFACV respectivamente en función del valor del parámetro bEsCobro . |
| | bEsCobro | Indica si se trata de un cobro (True) o un pago (False). |

| | | |
|--|----------|---|
| procedure Desligar(nIdFact: Currency; bEsCobro: WordBool); | | |
| Desliga la factura del conjunto de efectos en cartera con el que esté ligado en ese momento. | | |
| Parámetros: | nIdFact | Identificador de la factura de compra (IDFACC) o de venta (IDFACV) pertenecientes a las tablas CABEFACC y CABEFACV respectivamente en función del valor del parámetro bEsCobro . |
| | bEsCobro | Indica si se trata de un cobro (True) o un pago (False). |

Los siguientes procedimientos son los que permiten **realizar y anular operaciones con las remesas tanto de cobros como de pagos.**

| procedure CobrarRemesa(nRemesa: Currency; bGenRep: WordBool; bAlDescuento: WordBool; sCtaBanco: WideString; sCtaRiesgo, sFecha, sFechaValor, sCodBan: WideString; nCambio: Double; sCtaGastos: WideString; nGastos: Currency; sCentro1:WideString; sCentro2: WideString; sCentro3: WideString; sNumDoc: WideString); | | |
|--|--------------------------------|--|
| Procedimiento que permite cobrar una remesa entera. | | |
| Parámetros: | nRemesa | Nº de remesa |
| | bGenRep | Indica si se desean repercusiones contables. |
| | bAlDescuento | Indica si la remesa se lleva al descuento. |
| | sCtaBanco | Cuenta del banco donde se ingresa la remesa. Si se deja en blanco se utiliza la cuenta del banco indicado en el parámetro sCodBan . |
| | sCtaRiesgo | Cuenta de riesgo bancario. Si se deja en blanco se utiliza la cuenta del banco indicado en el parámetro sCodBan . |
| | sFecha | Fecha de la remesa. |
| | sFechaValor | Fecha valor de la remesa. |
| | sCodBan | Código del banco. |
| | nCambio | Cambio entre la moneda de la remesa y la principal. |
| | sCtaGastos | Cuenta de gastos de la remesa. |
| | nGastos | Gastos de la remesa. |
| | sCentro1 | Centro de coste 1. |
| | sCentro2 | Centro de coste 2. |
| | sCentro3 | Centro de coste 3. |
| sNumDoc | Número del documento contable. | |

| procedure PagarRemesa(nRemesa: Currency; bGenRep: WordBool; sCtaBanco, sFecha, sFechaValor, sCodBan: WideString; nCambio: Double; sCtaGastos: WideString; nGastos: Currency; sCentro1, sCentro2: WideString; sCentro3: WideString; sNumDoc: WideString); | | |
|--|-------------|--|
| Procedimiento que permite pagar una remesa de proveedores. | | |
| Parámetros: | nRemesa | Nº de remesa |
| | bGenRep | Indica si se desean repercusiones contables. |
| | sCtaBanco | Cuenta del banco donde se ingresa la remesa. Si se deja en blanco se utiliza la cuenta del banco indicado en el parámetro sCodBan . |
| | sFecha | Fecha de la remesa. |
| | sFechaValor | Fecha valor de la remesa. |
| | sCodBan | Código del banco. |

| | | |
|--|------------|---|
| | nCambio | Cambio entre la moneda de la remesa y la principal. |
| | sCtaGastos | Cuenta de gastos de la remesa. |
| | nGastos | Gastos de la remesa. |
| | sCentro1 | Centro de coste 1. |
| | sCentro2 | Centro de coste 2. |
| | sCentro3 | Centro de coste 3. |
| | sNumDoc | Número del documento contable. |

procedure AnularCobroRemesa(nRemesa: Currency);

Procedimiento que permite anular el cobro de una remesa realizado con el procedimiento **CobrarRemesa**.

| | | |
|--------------------|---------|--------------|
| Parámetros: | nRemesa | Nº de remesa |
|--------------------|---------|--------------|

procedure AnularPagoRemesa(nRemesa: Currency);

Procedimiento que permite anular el pago de una remesa de proveedores realizado con el procedimiento **PagarRemesa**.

| | | |
|--------------------|---------|--------------|
| Parámetros: | nRemesa | Nº de remesa |
|--------------------|---------|--------------|

**procedure CobrarRemesaConComis (nRemesa: Currency; bGenRep: WordBool;
bAlDescuento: WordBool; sCtaBanco: WideString;
sCtaRiesgo, sFecha, sFechaValor,
sCodBan: WideString; nCambio: Double;
sCtaGastos: WideString; nGastos: Currency;
sCtaComisiones: WideString; nComisiones: Currency;
sCentro1:WideString; sCentro2: WideString;
sCentro3: WideString; sNumDoc: WideString);**

Procedimiento que permite cobrar una remesa entera.

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| Parámetros: | nRemesa | Nº de remesa |
| | bGenRep | Indica si se desean repercusiones contables. |
| | bAlDescuento | Indica si la remesa se lleva al descuento. |
| | sCtaBanco | Cuenta del banco donde se ingresa la remesa. Si se deja en blanco se utiliza la cuenta del banco indicado en el parámetro sCodBan . |
| | sCtaRiesgo | Cuenta de riesgo bancario. Si se deja en blanco se utiliza la cuenta del banco indicado en el parámetro sCodBan . |
| | sFecha | Fecha de la remesa. |
| | sFechaValor | Fecha valor de la remesa. |
| | sCodBan | Código del banco. |
| | nCambio | Cambio entre la moneda de la remesa y la principal. |
| | sCtaGastos | Cuenta de gastos de la remesa. |
| | sCtaComisiones | Cuenta de comisión de la remesa |
| | nComisiones | Importe de la comisión |
| | nGastos | Gastos de la remesa. |

| | | |
|--|----------|--------------------------------|
| | sCentro1 | Centro de coste 1. |
| | sCentro2 | Centro de coste 2. |
| | sCentro3 | Centro de coste 3. |
| | sNumDoc | Número del documento contable. |

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| procedure PagarRemesaConComis(nRemesa: Currency; bGenRep: WordBool; sCtaBanco, sFecha, sFechaValor, sCodBan: WideString; nCambio: Double; sCtaGastos: WideString; nGastos: Currency; sCtaComisiones: WideString; nComisiones: Currency; sCentro1, sCentro2, sCentro3, sNumDoc: WideString); | | |
| Procedimiento que permite pagar una remesa de proveedores. | | |
| Parámetros: | nRemesa | Nº de remesa |
| | bGenRep | Indica si se desean repercusiones contables. |
| | sCtaBanco | Cuenta del banco donde se ingresa la remesa. Si se deja en blanco se utiliza la cuenta del banco indicado en el parámetro sCodBan . |
| | sFecha | Fecha de la remesa. |
| | sFechaValor | Fecha valor de la remesa. |
| | sCodBan | Código del banco. |
| | nCambio | Cambio entre la moneda de la remesa y la principal. |
| | sCtaGastos | Cuenta de gastos de la remesa. |
| | nGastos | Gastos de la remesa. |
| | sCtaComisiones | Cuenta de comisión de la remesa |
| | nComisiones | Importe de la comisión |
| | sCentro1 | Centro de coste 1. |
| | sCentro2 | Centro de coste 2. |
| | sCentro3 | Centro de coste 3. |
| sNumDoc | Número del documento contable. | |

| | | |
|---|----------|---|
| procedure DevolverConcomis(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer; bGenRep: WordBool; sFecha: WideString; sFechaValor: WideString; nImpDev, nGastos: Currency; sCtaGastos, sCtaComisiones: WideString; nComisiones:Currency; sCentro1, sCentro2, sCentro3, sNumDoc: WideString); | | |
| Procedimiento creado para devolver total o parcialmente un efecto de nexus generando las repercusiones contables si así se indica en los parámetros. | | |
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bGenRep | Indica si se desean generar repercusiones contables. |
| | sFecha | Fecha de la devolución. |

| | |
|----------------|---|
| sFechaValor | Fecha valor de la devolución. |
| nImpDev | Importe de la devolución. No tiene que coincidir con el del vencimiento (tiene que ser menor o igual). Si no coincide lo tratará como una devolución parcial. |
| nGastos | Gastos imputados a la devolución. (Se incluirán en el asiento). Estos gastos se consideran gastos de la empresa y no del cliente. |
| sCtaGastos | Cuenta de gastos de la devolución. |
| sCtaComisiones | Cuenta de comisión de la devolución |
| nComisiones | Importe de la comisión |
| sCentro1 | Centro de coste 1. |
| sCentro2 | Centro de coste 2. |
| sCentro3 | Centro de coste 3. |
| sNumDoc | Número de documento del asiento. |

**procedure CobrarNAXConComis (nNumCart: Currency; nNumVen: Integer;
bGenRep: WordBool; bDescue: WordBool;
nImporte: Currency; sNumCta: WideString;
sCtaRiesgo: WideString; sFecha: WideString;
sFechaValor: WideString; sCodBan: WideString;
nCambio: Double; sCtaGastos: WideString;
nGastos: Currency; sCtaComisiones: WideString;
nComisiones: Currency; sCentro1: WideString;
sCentro2: WideString; sCentro3: WideString;
sNumDoc: WideString);**

Procedimiento creado para cobrar un efecto de nexus generando las repercusiones contables si así se indica en los parámetros. Funcionamiento igual que **Cobrar** pero con más parámetros.

| | | |
|--------------------|-------------|---|
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bGenRep | Indica si se desean generar repercusiones contables. |
| | bDescue | Indica si se trata de un cobro al descuento. |
| | nImporte | Importe que se cobra. No tiene que coincidir con el del vencimiento (tiene que ser menor o igual). Si no coincide lo tratará como un cobro parcial. |
| | sNumCta | Indica el nº de cuenta del banco (Si se deja en blanco se saca del banco indicado en el parámetro sCodBan). |
| | sCtaRiesgo | Indica el nº de cuenta de deudas por efectos al descuento del banco (Si se deja en blanco se saca del banco indicado en el parámetro sCodBan). |
| | sFecha | Fecha del cobro. |
| | sFechaValor | Fecha valor del cobro. |
| | sCodBan | Código del banco. |
| | nCambio | Cambio entre la moneda del cobro y la moneda principal. |

| | |
|----------------|--|
| sCtaGastos | Cuenta de gastos del cobro. |
| nGastos | Gastos imputados al cobro. (Se incluirán en el asiento). |
| sCtaComisiones | Cuenta de comisión del cobro |
| nComisiones | Importe de la comisión |
| sCentro1 | Centro de coste 1. |
| sCentro2 | Centro de coste 2. |
| sCentro3 | Centro de coste 3. |
| sNumDoc | Número de documento del asiento. |

**procedure PagarNaxConComis(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer;
bGenRep: WordBool; nImporte: Currency;
sNumCta: WideString; sFecha: WideString;
sFechaValor: WideString; sCodBan: WideString;
nCambio: Double; sCtaGastos: WideString;
nGastos: Currency; sCtaComisiones: WideString;
nComisiones: Currency; sCentro1: WideString;
sCentro2: WideString; sCentro3: WideString;
sNumDoc: WideString);**

Procedimiento creado para pagar un efecto de nexus generando las repercusiones contables si así se indica en los parámetros. Funcionamiento igual que **Pagar** pero con más parámetros.

| | | |
|--------------------|----------------------------------|---|
| Parámetros: | nNumCart | Numero del conjunto de cartera. Campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
| | bGenRep | Indica si se desean generar repercusiones contables. |
| | nImporte | Importe que se cobra. No tiene que coincidir con el del vencimiento (tiene que ser menor o igual). Si no coincide lo tratará como un cobro parcial. |
| | sNumCta | Indica el nº de cuenta del banco (Si se deja en blanco se saca del banco indicado en el parámetro sCodBan). |
| | sFecha | Fecha del pago. |
| | sFechaValor | Fecha valor del pago. |
| | sCodBan | Código del banco. |
| | nCambio | Cambio entre la moneda del pago y la moneda principal. |
| | sCtaGastos | Cuenta de gastos del cobro. |
| | nGastos | Gastos imputados al pago. (Se incluirán en el asiento). |
| | sCtaComisiones | Cuenta de comisión del pago |
| | nComisiones | Importe de la comisión |
| | sCentro1 | Centro de coste 1. |
| | sCentro2 | Centro de coste 2. |
| | sCentro3 | Centro de coste 3. |
| sNumDoc | Número de documento del asiento. | |

| procedure AnularAnticipo(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); | | |
|--|----------|---|
| Anula la operación realizada con el procedimiento CrearAnticipo . | | |
| Parámetros: | nNumCart | Número del conjunto de cartera. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Número del vencimiento. Se corresponde con el campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |

Los siguientes métodos permiten trabajar con los conceptos de dudoso cobro e impagado.

| procedure DudosoCobro(NumCar: Currency; NumVen: Integer; const Fecha, Centro1, Centro2, Centro3: WideString; Importe: Currency; const Documento: WideString; GenRepContables: WordBool); Nuevo 14.0 | | |
|--|---|--|
| Procedimiento que permite considerar un efecto como de dudoso cobro. | | |
| Parámetros: | NumCar | Nº de remesa |
| | NumVen | Nº de vencimiento |
| | Fecha | Fecha (en format día/mes/año) del paso a dudoso cobro. |
| | Centro1 | Centro de coste 1 |
| | Centro2 | Centro de coste 2 |
| | Centro3 | Centro de coste 3 |
| | Importe | Importe del efecto a pasar a dudoso cobro. |
| | Documento | Nº de documento a asociar al efecto de dudoso cobro. |
| GenRepContables | True para generar repercusiones contables, False en caso contrario. | |

| procedure AnularDudosoCobro(NumCar: Currency; NumVen: Integer); Nuevo 14.0 | | |
|---|--------|-------------------|
| Procedimiento que permite anular el paso a dudoso cobro de un efecto de cartera. | | |
| Parámetros: | NumCar | Nº de remesa |
| | NumVen | Nº de vencimiento |

| procedure Impagar(NumCar: Currency; NumVen: Integer; const Fecha, Centro1, Centro2, Centro3: WideString; Importe: Currency; const Documento: WideString; GenRepContables: WordBool); Nuevo 14.0 | | |
|--|--------|--|
| Procedimiento que permite pasar a impagado un efecto de cartera. | | |
| Parámetros: | NumCar | Nº de remesa |
| | NumVen | Nº de vencimiento |
| | Fecha | Fecha (en format día/mes/año) del paso a impagado. |

| | | |
|--|-----------------|---|
| | Centro1 | Centro de coste 1 |
| | Centro2 | Centro de coste 2 |
| | Centro3 | Centro de coste 3 |
| | Importe | Importe del efecto a pagar. |
| | Documento | Nº de documento a asociar al efecto de impago. |
| | GenRepContables | True para generar repercusiones contables, False en caso contrario. |

| procedure AnularImpagar(NumCar: Currency; NumVen: Integer); Nuevo 14.0 | | |
|---|--------|-------------------|
| Procedimiento que permite anular el impago de un efecto de cartera. | | |
| Parámetros: | NumCar | Nº de remesa |
| | NumVen | Nº de vencimiento |

21.- OBJETO AGRUPACION

| Interface Agrupación |
|--|
| <p>property Estado: EstadoMaestro readonly;</p> <p>property OmitirMensajes: WordBool;</p> <p>procedure Iniciar;</p> <p>procedure Acabar;</p> <p>procedure Nueva(bEsCobro: WordBool; sFecha, sFecVen, sCodCliPro, sDocPag: WideString; sCodBan, sCodMon, sTipoCont: WideString);</p> <p>procedure Modifica(nNumAgru: Currency);</p> <p>procedure AnadirEfecto(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer);</p> <p>procedure QuitarEfecto(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer);</p> <p>function Anade: Currency;</p> <p>procedure Cancela;</p> <p>procedure Borrar(nNumAgru: Currency);</p> |

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|--|---------------|--|
| <p>Esta propiedad nos indica el estado del objeto.</p> <p>Posibles estados:</p> <p>ESTM_NOACTIVO: Agrupación cerrada. No se puede usar.</p> <p>ESTM_ACTIVO: Agrupación activa. Podemos añadir, borrar, modificar.</p> <p>ESTM_NUEVO: Agrupación en estado de inserción/eliminación de un nuevo efecto en una agrupación nueva.</p> <p>ESTM_EDICION: Agrupación en estado modificación, podemos añadir y quitar efectos en una agrupación que ya existía.</p> | | |
| Parámetros: | (ninguno) | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado de la agrupación (conjunto de vencimientos). |

procedure Iniciar;

Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que la agrupación pueda ser usada.

Al iniciar el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO.

procedure Acabar;

Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto.

Al acabar el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO.

**procedure Nueva(bEsCobro: WordBool; sFecha, sFecVen, sCodCliPro: WideString;
sDocPag, sCodBan, sCodMon, sTipoCont: WideString);**

Prepara el objeto agrupación para recibir nuevos efectos.

El estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO.

| | | |
|--------------------|------------|--|
| Parámetros: | bEsCobro | Indica si la agrupación es de cobros (True) o pagos (False). |
| | sFecha | Fecha en que se crea la agrupación. |
| | sFechaVen | Vencimiento de la agrupación. |
| | sCodCliPro | Código del cliente o proveedor. |
| | sDocPag | Documento de pago. |
| | sCodBan | Código del banco. |
| | sCodMon | Código de la moneda. |
| | sTipoCont | Tipo contable. |

Procedure Modifica(nNumAgru: Currency);

Prepara una agrupación para poder añadir o quitar efectos en ella.

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Parámetros: | nNumAgru | Identificador de la agrupación. Se corresponde con el campo NUMAGRU de la tabla CARTERA. |
|--------------------|----------|--|

Procedure Borrar(nNumAgru: Currency);

Borrar una agrupación.

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Parámetros: | nNumAgru | Identificador de la agrupación. Se corresponde con el campo NUMAGRU de la tabla CARTERA. |
|--------------------|----------|--|

procedure AnadirEfecto(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer);

Añade el efecto indicado en la agrupación.

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Parámetros: | nNumCart | Identificador del conjunto de cartera de una factura. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
|--------------------|----------|---|

| | | |
|--|---------|---|
| | nNumVen | Identificador del conjunto de cartera de una factura. Se corresponde con el campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |
|--|---------|---|

| procedure QuitarEfecto(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); | | |
|---|----------|---|
| Quita el efecto indicado de la agrupación. | | |
| Parámetros: | nNumCart | Identificador del conjunto de cartera de una factura. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Identificador del conjunto de cartera de una factura. Se corresponde con el campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |

| function Anade: Currency; | | |
|--|----------|--|
| Mediante este procedimiento se termina la edición de una agrupación y se guarda su contenido en la base de datos. Cambia el estado de ESTM_NUEVO o ESTM_EDICION a ESTM_ACTIVO. | | |
| Valor retornado: | Currency | Identificador de la agrupación. Se corresponde con el campo NUMAGRU de la tabla CARTERA. |

| procedure Cancela; | | |
|---|--|--|
| Cancela los efectos que se hayan añadido o quitado en la agrupación desde que se llamó a la función Nueva o Modificar . Pasa de un estado ESTM_NUEVO o ESTM_EDICION a un estado ESTM_ACTIVO. | | |

22.- OBJETO REMESA

| Interface Remesa |
|---|
| property Estado: EstadoMaestro readonly ; procedure Iniciar; procedure Acabar; procedure Nueva(bEsCobro: WordBool; sFecha, sCodBan: WideString; sCodMon,sTipoCont:WideString; bDescue: WordBool); procedure NuevaV2(bEsCobro: WordBool; sFecha, sCodBan: WideString; sCodMon, sTipoCont, sTipoMandato:WideString; bDescue: WordBool); procedure NuevaV3(bEsCobro: WordBool; sFecha, sCodBan: WideString; sCodMon, sTipoCont); procedure Modifica(nNumReme: Currency); procedure AnadirEfecto(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); procedure QuitarEfecto(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer); function Anade: Currency; procedure Cancela; |

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|---|
| <p>Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Remesa cerrada. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Remesa activa. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Remesa en estado de inserción/eliminación de un nuevos efectos en una remesa nueva. ESTM_EDICION: Remesa en estado modificación, podemos añadir y quitar efectos en una remesa que ya existía.</p> | | |
| Parámetros: | (ninguno) | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado de la cartera (conjunto de vencimientos). |

| procedure Iniciar; |
|---|
| <p>Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que la remesa pueda ser usada. Al iniciar el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO.</p> |

| procedure Acabar; |
|--|
| <p>Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO.</p> |

| procedure Nueva(bEsCobro: WordBool; sFecha, sCodBan, sCodMon: WideString; sTipoCont : WideString; bDescue: WordBool); | | |
|---|-----------|--|
| <p>Prepara la remesa para añadir efectos en ella. El estado pasa de ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO.</p> | | |
| Parámetros: | bEsCobro | Indica si la remesa es de cobros (True) o pagos (False). |
| | sFecha | Fecha en que se crea la remesa. |
| | sCodBan | Código del banco. |
| | sCodMon | Código de la moneda. |
| | sTipoCont | Tipo contable. |
| | bDscue | Indica si la remesa es al descuento. |

| procedure NuevaV2 (bEsCobro: WordBool; sFecha, sCodBan, sCodMon: WideString; sTipoCont, sTipoMandato: WideString; bDescue: WordBool); | | |
|---|----------|--|
| <p>Prepara la remesa para añadir efectos en ella. Incorpora el parámetro 'sTipoMandato' para informar el mandato de adeudo. El estado pasa de ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO.</p> | | |
| Parámetros: | bEsCobro | Indica si la remesa es de cobros (True) o pagos (False). |
| | sFecha | Fecha en que se crea la remesa. |

| | | |
|--|--------------|--|
| | sCodBan | Código del banco. |
| | sCodMon | Código de la moneda. |
| | sTipoCont | Tipo contable. |
| | sTipoMandato | Tipo mandado. Admite 2 valores "B2B" o "B2C" |
| | bDscue | Indica si la remesa es al descuento. |

procedure NuevaV3 (bEsCobro: WordBool; sFecha, sCodBan, sCodMon: WideString; sTipoCont);

Prepara la remesa para añadir efectos en ella.

Elimina los parámetros 'sTipoMandato' y 'bDescue'.

En esta versión el tipo de mandato y el descuento se calculan dependiendo de los efectos que vamos añadiendo y eliminando a la remesa.

El estado pasa de ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO.

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| Parámetros: | bEsCobro | Indica si la remesa es de cobros (True) o pagos (False). |
| | sFecha | Fecha en que se crea la remesa. |
| | sCodBan | Código del banco. |
| | sCodMon | Código de la moneda. |
| | sTipoCont | Tipo contable. |

Procedure Modifica(nNumReme: Currency);

Prepara una remesa para poder añadir o quitar efectos en ella.

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Parámetros: | nNumReme | Identificador la remesa. Se corresponde con el campo NUMREME de la tabla CARTERA. |
|--------------------|----------|---|

procedure AnadirEfecto(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer);

Añade el efecto indicado en la remesa.

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Parámetros: | nNumCart | Identificador del conjunto de cartera de una factura. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Identificador del conjunto de cartera de una factura. Se corresponde con el campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |

procedure QuitarEfecto(nNumCart: Currency; nNumVen: Integer);

Quita el efecto indicado de la remesa.

| | | |
|--------------------|----------|---|
| Parámetros: | nNumCart | Identificador del conjunto de cartera de una factura. Se corresponde con el campo NUMCARTERA de la tabla CARTERA. |
| | nNumVen | Identificador del conjunto de cartera de una factura. Se corresponde con el campo NUMVEN de la tabla CARTERA. |

| function Anade: Currency; | | |
|--|----------|--|
| Mediante este procedimiento se termina la edición de una remesa y se guarda su contenido en la base de datos. Cambia el estado de ESTM_NUEVO o ESTM_EDICION a ESTM_ACTIVO. | | |
| Valor retornado: | Currency | Identificador de la remesa. Se corresponde con el campo NUMREME de la tabla CARTERA. |

| procedure Cancela; | | |
|---|--|--|
| Cancela los efectos que se hayan añadido o quitado en la remesa desde que se llamó a la función Nueva o Modificar . Pasa de un estado ESTM_NUEVO o ESTM_EDICION a un estado ESTM_ACTIVO. | | |

23.- OBJETO PRESUPUESTO

Objeto que permite la **creación, modificación de presupuestos**.

| Interface Presupuesto | |
|--|--|
| property Mes[nMes: Integer]: Currency; | |
| procedure Iniciar; | |
| procedure Acabar; | |
| procedure Nuevo(sCuenta: WideString; nEjercicio: Integer; sTipoContable: WideString; sCentro1, sCentro2, sCentro3, sMoneda: WideString; nImporte: Currency); | |
| procedure Modifica(sCuenta: WideString; nEjercicio: Integer; sTipoContable: WideString; sCentro1, sCentro2, sCentro3, sMoneda: WideString); | |
| procedure Anade; | |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|----------|---|
| Mes[nMes] | Currency | Se usa para introducir el presupuesto del mes especificado en la variable nMes. |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|----------|---------------|--|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto presupuesto |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto presupuesto |
| Nuevo | Procedimiento | Inicia un presupuesto para una cuenta contable. |
| Modifica | Procedimiento | Prepara el objeto para poder modificar el presupuesto mensual de la cuenta indicada. |
| Anade | Procedimiento | Añade el presupuesto a la base de datos. |

| property Mes[nMes: Integer]: Currency; | | |
|--|----------|-------------------------------|
| Esta propiedad nos permite especificar el presupuesto del mes indicado en el parámetro nMes. | | |
| Parámetros: | nMes | Mes del ejercicio. |
| Valor retornado | Currency | Presupuesto del mes indicado. |

procedure Iniciar;

Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para poder trabajar con el presupuesto.

procedure Acabar;

Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto.

**procedure Nuevo(sCuenta: WideString; nEjercicio: Integer;
sTipoContable: WideString;
sCentro1, sCentro2, sCentro3, sMoneda: WideString;
nImporte: Currency);**

Prepara el objeto para añadir el presupuesto mensual.

| Parámetros: | | |
|--------------------|---------------|---|
| | sCuenta | Cuenta de la que desea introducirse el presupuesto. |
| | nEjercicio | Ejercicio al que pertenece el presupuesto. |
| | sTipoContable | Tipo contable |
| | sCentro1 | Centro de coste 1. |
| | scentro2 | Centro de coste 2. |
| | scentro3 | Centro de coste 3. |
| | sMoneda | Moneda |
| | nImporte | Importe total del ejercicio. |

**procedure Modifica(sCuenta: WideString; nEjercicio: Integer;
sTipoContable: WideString;
sCentro1, sCentro2, sCentro3, sMoneda: WideString);**

Prepara la cuenta para modificar su presupuesto.

| Parámetros: | | |
|--------------------|---------------|---|
| | sCuenta | Cuenta de la que desea introducirse el presupuesto. |
| | nEjercicio | Ejercicio al que pertenece el presupuesto. |
| | sTipoContable | Tipo contable |
| | sCentro1 | Centro de coste 1. |
| | sCentro2 | Centro de coste 2. |
| | sCentro3 | Centro de coste 3. |
| | sMoneda | Moneda |

procedure Anade;

Mediante este procedimiento se termina la edición de un presupuesto y se guarda su contenido en la base de datos.

24.- OBJETO OPCION

El objeto **Opcion** permite llamar a las opciones visuales de nexus. Cada una de estas opciones tiene un identificador único y un conjunto de parámetros.

| Interface Opcion |
|--|
| property IdOpcion: WideString writeonly ; procedure Iniciar; procedure Acabar; procedure AnadirParametro(const sNombre: WideString; const sValor: WideString); procedure Ejecutar; |

| property IdOpcion: WideString writeonly ; |
|---|
| Texto que identifica a cada opción de forma única. |

| procedure Iniciar; |
|--|
| Reserva los recursos para que el objeto pueda funcionar correctamente. |

| procedure Acabar; |
|---------------------------------|
| Libera los recursos del objeto. |

| procedure AnadirParametro(sNombre: WideString; sValor: WideString); | | |
|--|---------|---|
| Añade parámetros con su correspondiente valor. En función del valor de estos parámetros la opción tendrá diferentes comportamientos. | | |
| Parámetros: | sNombre | Nombre del parámetro |
| | sValor | Valor del parámetro. Siempre es de tipo string. |

| Procedure Ejecutar; |
|---|
| Llama a la opción visual de nexus que tiene el identificador de la propiedad IdOpcion con los parámetros añadidos con AnadirParametro . |

| Interface OpcionModal |
|---|
| function EjecutarModal: EstadoModal; property Resultado: OleVariant; readonly ; ---> A tener en cuenta: esta interface solo es operativa en: acciones de CRM, expedientes, cuotas y documentos de compra y venta. |

function EjecutarModal: EstadoModal;

Llama a la opción visual de nexus que tiene el identificador de la propiedad **IdOpcion** con los parámetros añadidos con **AnadirParametro** y espera a que la ejecución termine.

Devuelve el estado de la ejecución. Por ejemplo, si se acepta la pantalla editada se retorna mrOK y si se cancela mrCancel.

property Resultado: OleVariant readonly;

Cuando se da de alta una entidad y se acepta la pantalla se almacena el código de dicha entidad en esta propiedad.

Si se cancela el alta el valor de propiedad será nulo.

| EstadoModal (Tipo enumerado) | | |
|------------------------------|-------|---|
| | Valor | Significado |
| mrNone | 0 | Valor por defecto |
| mrOK | 1 | Se acepta la pantalla de alta o edición |
| mrCancel | 2 | Se cancela la pantalla de alta o edición |
| mrAbort | 3 | Se ha seleccionado la opción abortar |
| mrRetry | 4 | Si la pantalla permite reintentarse se ha seleccionado esa opción |
| mrIgnore | 5 | Si la pantalla permite ignorarse se ha seleccionado esa opción |
| mrYes | 6 | Se ha seleccionado la opción Sí. |
| mrNo | 7 | Se ha seleccionado la opción No. |
| mrAll | 8 | Se ha seleccionado la opción Todos. |
| mrNoToAll | 9 | Se ha seleccionado la opción no a todo. |
| mrYesToAll | 10 | Se ha seleccionado la opción sí a todo. |
| mrClose | 11 | Se ha cerrado la ventana |

25.- OBJETO LISTADO

Objeto que permite realizar **informes** pasando los parámetros deseados directamente.

Interface Listado

property IdListado: WideString **writeonly**;

property Fichero: WideString **writeonly**;

property Parametros: OleVariant **readonly**;

property Destino: DestinoListado **writeonly**;

property Copias: Integer **writeonly**;

property Impresora: WideString **writeonly**;

property Bandeja: WideString **writeonly**;

property Modelo: WideString **writeonly**;

property MostrarProgreso: WordBool;
property IncluirFirmaDigital: WordBool;
procedure Iniciar;
procedure Acabar;
procedure Definir;
procedure AnadirParametro(sNombre: WideString; sValor: WideString);
procedure Imprimir;

| DestinoListado (Tipo enumerado) | | |
|---------------------------------|-------|------------------------------|
| | Valor | Significado |
| destImpresora | 0 | Impresora |
| destHTML | 1 | Fichero en formato HTML |
| destPDF | 2 | Fichero en formato PDF |
| destRTF | 3 | Fichero en formato RTF |
| destJPG | 4 | Fichero en formato JPG |
| destGIF | 5 | Fichero en formato GIF |
| destBMP | 6 | Fichero en formato BMP |
| destEMF | 7 | Fichero en formato EMF |
| destWMF | 8 | Fichero en formato WMF |
| destPantalla | 9 | Presentación preliminar |
| destExcel | 10 | Fichero en formato XLS |
| destFacturaE | 11 | Fichero en formato EFACTURA |
| destDocOnTime | 12 | Fichero en formato DOCONTIME |

property IdListado: WideString writeonly;
 Texto que identifica a cada listado de forma única.

property Parametros: OleVariant readonly;

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| Valor retornado: | Variant representando un array. | [0] → Nº de parámetros (n). [1..n][0] → Nombre del parámetro. [1..n][1] → Descripción del parámetro. |
|-------------------------|---------------------------------|--|

property Destino: DestinoListado writeonly;
 Destino del listado a elegir dentro de los posibles destinos especificados en el tipo enumerado DestinoListado.

property Fichero: WideString writeonly;
 Si se ha elegido un Destino que se refiere a un fichero debe indicarse aquí la ruta y el nombre del fichero.

| | | | | | |
|--|---|---------|----------------------|--------|---|
| property Copias: integer writeonly; | | | | | |
| Nº de copias a imprimir. Sólo tiene validez si el destino es destImpresora . | | | | | |
| property Impresora: WideString writeonly; | | | | | |
| Nombre de la impresora en la que se imprimirá el listado. | | | | | |
| property bandeja: WideString writeonly; | | | | | |
| Nombre de la bandeja de la impresora por la que saldrá el listado. | | | | | |
| property modelo: WideString writeonly; | | | | | |
| Nombre del modelo a imprimir o nombre del fichero en el que se encuentra dicho modelo. Ejemplo: | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Listado de clientes por provincia 2. Istcli.003 | | | | | |
| property MostrarProgreso: WordBool; | | | | | |
| Para indicar o comprobar si el listado tiene la barra de progreso activa. | | | | | |
| property IncluirFirmaDigital: WordBool; | | | | | |
| Si el destino del listado es destPDF y en los datos generales tenemos especificada el fichero con la firma digital, automáticamente se incluirá la firma digital en el fichero PDF. Con esta propiedad podemos indicar si, en el caso anterior, no queremos incluir la firma digital al fichero PDF. | | | | | |
| procedure Iniciar; | | | | | |
| Reserva los recursos para que el objeto pueda funcionar correctamente. | | | | | |
| procedure Acabar; | | | | | |
| Libera los recursos del objeto. | | | | | |
| Procedure Definir; | | | | | |
| Permite definir el listado especificado en IdListado . | | | | | |
| procedure AnadirParametro(sNombre: WideString; sValor: WideString); | | | | | |
| Añade parámetros con su correspondiente valor. En función del valor de estos parámetros el listado tendrá diferentes comportamientos. | | | | | |
| Parámetros: | <table border="1"> <tr> <td>sNombre</td> <td>Nombre del parámetro</td> </tr> <tr> <td>sValor</td> <td>Valor del parámetro. Siempre es de tipo string.</td> </tr> </table> | sNombre | Nombre del parámetro | sValor | Valor del parámetro. Siempre es de tipo string. |
| sNombre | Nombre del parámetro | | | | |
| sValor | Valor del parámetro. Siempre es de tipo string. | | | | |

Procedure Imprimir;

Llama a la impresión visual de nexus que tiene el identificador de la propiedad **IdListado** con los parámetros añadidos con **AnadirParametro**.

26.- OBJETO ESTRUCTURA

Objeto que permite la **creación, modificación y borrado de estructuras** (escandallos).

Interface Estructura

```

property Estado: EstadoMaestro readonly;
property AsString[const sCampo: WideString]: WideString;
property AsFloat[const sCampo: WideString]: Double;
property AsInteger[const sCampo: WideString]: Integer;
property AsBoolean[const sCampo: WideString]: WordBool;
procedure Iniciar;
procedure EditarEstructura( sCodArt:WideString);
procedure Acabar;
procedure Cancelar;
procedure CambiarUnidades( nUnidades:Double);
procedure Guardar;
procedure ActualizarCostes;
function CosteFabricacion: double;
procedure AnadeFase(const sFase: WideString; const sNomFase: WideString);
procedure AnadeComponente(const sFase: WideString; const sCodArt:
WideString;nUnidades:double; lEsFinal: WordBool);
procedure AnadePerfilOperario(const sFase: WideString; const PerfilO: WideString;
sTiempo:WideString);
procedure AnadePerfilMaquina(const sFase: WideString; const PerfilM: WideString;
sTiempo:WideString);
procedure EditarElemento(nNumLin: Currency);
procedure BorrarFase(const sFase: WideString);
procedure BorrarElemento(nNumLin: Currency);
procedure AnadeElemento;
function ListaComponentes (const sCodArt: WideString; nUnidades: Currency) OleVariant;
    
```

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|-----------------|---|
| AsString | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsInteger | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloat | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |

| | | |
|-----------|----------------|---|
| AsBoolean | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto Estructura |

*EstadoMaestro: Ver objeto Maestro.

| Método | Tipo | Descripción |
|---------------------|---------------|--|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto |
| Cancelar | Procedimiento | Cancela la edición de la estructura |
| Guardar | Procedimiento | Guarda la estructura |
| CambiarUnidades | Procedimiento | Modifica las unidades a generar del producto acabado |
| ActualizarCoste | Procedimiento | Recalcula el precio de coste de los componentes |
| CosteFabricacion | Función | Devuelve el coste del producto acabado. |
| AnadeFase | Procedimiento | Añade una nueva fase a la estructura |
| AnadeComponente | Procedimiento | Añade un nuevo componente a la estructura en la fase especificada. |
| AnadePerfilOperario | Procedimiento | Añade un nuevo perfil de operario a la estructura en la fase especificada. |
| AnadePerfilMaquina | Procedimiento | Añade un nuevo perfil de máquina a la estructura en la fase especificada. |
| EditarElemento | Procedimiento | Permite editar un componente o perfil ya existente de la estructura. |
| BorrarElemento | Procedimiento | Permite borrar un componente o perfil de la estructura. |
| BorrarFase | Procedimiento | Permite borrar una fase y su contenido de la estructura |
| EditarEstructura | Procedimiento | Carga, si existe, la estructura del artículo solicitado. |
| ListaComponentes | Function | Devuelve las hojas de la estructura |
| AnadeElemento | Procedimiento | Guarda los cambios pendientes en un elemento . |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para **asignar / leer valores de la cabecera o de las líneas del documento**.

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes:

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos de tiempo se han de asignar como cadenas de texto como 'hh:mm:ss'

| property AsString[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | SCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsInteger[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | SCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloat [sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | SCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBoolean[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | SCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

A continuación, se presentan las propiedades y métodos necesarios para **crear, borrar y modificar estructuras**.

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Estructura cerrada. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Estructura activa. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Estructura en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Estructura en estado modificación, podemos asignar valores a los campos. | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del documento. |

| procedure Iniciar; | | |
|---|--|--|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que la estructura pueda ser usada. Al iniciar el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. | | |

procedure EditarEstructura(sCodArt:String);

Este procedimiento es que carga la estructura del código de artículo que queremos editar o crear su estructura.

procedure Acabar;

Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto.
Al acabar el estado cambia de ESTM_ACTIVADO a ESTM_NOACTIVO.

procedure Cancelar;

Cancela los cambios realizados. Pasa a estado ESTM_ACTIVADO.

procedure CambiarUnidades(nUnidades: Double);

Cambia las unidades que se obtendrán en la fabricación del producto acabado.

Procedure Guardar;

Almacena los valores de los campos en la base de datos con los cambios introducidos por el programador. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVADO.

Procedure ActualizarCostes;

Recalcula los costes de todos los componentes del artículo a fabricar.

Funcion CosteFabricacion:double;

Devuelve el coste unitario de fabricación del producto acabado.

Procedure AnadeFase(sFase, sNomFase:String;

Crea una fase en la estructura actual.

| | | |
|--------------------|----------|-------------------------------|
| Parámetros: | sFase | Código de la fase |
| | SNomFase | Nombre descriptivo de la fase |

Procedure AnadeComponente(sFase, sCodArt: string; nUnidades: double; lEsFinal: WordBool);

Crea un nuevo componente en la fase especificada con las unidades indicadas.
A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea.

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| Parámetros: | sFase | Código de la fase. |
| | sCodArt | Código de artículo. |
| | NUnidades | Unidades a consumir del componente. |
| | lEsFinal | El componente es final. En las órdenes de fabricación no se fabrica, se coge de stock. |

| Procedure AnadePerfilOperario(sFase, sPerfilO, sTiempo: string); | | |
|--|----------|---|
| Crea un nuevo perfil de operario en la fase especificada con las unidades indicadas. A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea. | | |
| Parámetros: | Sfase | Código de la fase. |
| | SPerfilO | Código de perfil de operario |
| | STiempo | Tiempo a consumir del perfil (en formato hh:mm:ss) |

| Procedure AnadePerfilMaquina(sFase, sPerfilM, sTiempo: string); | | |
|---|----------|---|
| Crea un nuevo perfil de máquina en la fase especificada con las unidades indicadas. A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea. | | |
| Parámetros: | Sfase | Código de la fase. |
| | SperfilM | Código de perfil de máquina |
| | STiempo | Tiempo a consumir del perfil (en formato hh:mm:ss) |

| procedure EditarElemento(nNumLin: Currency); | | |
|--|---------|---|
| Busca y pone el componente o perfil indicado en el parámetro nNumLin en edición, preparado para editar el contenido de sus campos. | | |
| Parámetros: | NNumLin | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo NUMLIN del fichero ESCANDALLO. |

| procedure BorrarFase(sFase: string); | | |
|--|-------|-----------------------------|
| Borra la fase indicada, así como todos sus componentes y perfiles. | | |
| Parámetros: | SFase | Código de la fase a borrar. |

| procedure BorrarElemento(nNumLin: Currency); | | |
|---|---------|--|
| Borra el componente o perfil correspondiente a dicho identificador. | | |
| Parámetros: | nNumLin | Identificador de la línea (campo NumLin de la tabla ESCANDALLO).. |

| function ListaComponentes(const sCodArt: WideString: nUnidades: Currency) OleVariant; | | |
|--|-----------|---------------------------------------|
| Devuelve lista de la estructura de un artículo, a partir de las unidades indicadas | | |
| Parámetros: | sCodArt | Identificador del código del artículo |
| | nUnidades | Nº de unidades |

| Procedure AnadeComponente; | | |
|--|--|--|
| Guarda los cambios pendientes en un componente que hemos añadido o modificado. | | |

27.- OBJETO ORDENPRODUCCION

Objeto que permite la creación, modificación, evolución y borrado de órdenes de producción.

| Interface OrdenProduccion |
|--|
| <p>Procedure Iniciar;</p> <p>procedure Acabar;</p> <p>procedure Nuevo(sFecha:WideString);</p> <p>procedure Borra(nIdProd:Currency);</p> <p>procedure Modifica(nIdProd:Currency);</p> <p>function Anade:currency;</p> <p>procedure Cancela;</p> <p>function NuevoProducto(const sCodArt: WideString;nUnidades:double):Currency;</p> <p>function NuevaFase(nIdLinP:Currency; const sFase: WideString; const sNomFase: WideString):Currency;</p> <p>function NuevoComponente(nIdFase:Currency; const sCodArt: WideString;nUnidades:double; lEsFinal:wordbool):Currency;</p> <p>function NuevoOperario(nIdFase:Currency; const PerfilO: WideString; sTiempo:WideString):Currency;</p> <p>function NuevoOperarioV2(nIdFase:Currency; const PerfilO: WideString; sTiempo:WideString; sCodEmp: WideString):Currency;</p> <p>function NuevaMaquina(nIdFase:Currency; const PerfilM: WideString; sTiempo:WideString):Currency;</p> <p>procedure EditarLinea(nIdLinP: Currency);</p> <p>procedure BorrarFase(nIdFase:Currency);</p> <p>procedure BorrarLinea(nIdLinP: Currency);</p> <p>procedure FabricarOrden(const sFecha: WideString; const sTipoStock: WideString);</p> <p>procedure FabricarFase(nIdFase: Currency; const sFecha: WideString; const sTipoStock: WideString);</p> <p>procedure FabricarFaseProporcional(nIdFase: Currency; nUnidades: Currency; const sFecha: WideString; const sTipoStock: WideString);</p> <p>procedure FabricarProductoPrevisto(nIdLinP: Currency; const sFecha: WideString; const sTipoStock: WideString); safecall;</p> <p>procedure FabricarProductoProporcional(nIdLinP: Currency; nUnidades: Currency; const sFecha: WideString; const sTipoStock: WideString); safecall;</p> <p>procedure FabricarProductoSinConsumir(nIdLinP: Currency; nUnidades: Currency; const sFecha: WideString; const sTipoStock: WideString); safecall;</p> <p>procedure ConsumirComponente(nIdLinP: Currency; nUnidades: Currency; const sFecha: WideString; const sTipoStock: WideString); safecall;</p> <p>procedure ConsumirOperario(nIdLinP: Currency; const sCodEmp: WideString; const sTiempo: WideString; const sFecha: WideString; const sTipoStock: WideString); safecall;</p> <p>procedure ConsumirMaquina(nIdLinP: Currency; const sCodMaq: WideString; const sTiempo: WideString; const sFecha: WideString; const sTipoStock: WideString); safecall;</p> <p>procedure FabricarProductoEnCurso(nIdLinC: Currency; nUnidades: Currency; const sCodAlm: WideString); safecall;</p> <p>procedure ConsumirComponenteEnCurso(nIdLinC: Currency; nUnidades: Currency; const</p> |

```

sCodAlm: WideString); safecall;
procedure ConsumirMaquinaEnCurso(nIdLinC: Currency; const sTiempo: WideString);
safecall;
procedure ConsumirOperarioEnCurso(nIdLinC: Currency; const sTiempo: WideString);
safecall;
procedure FabricarConsumirOperacionEnCurso(nIdLogP: Currency); safecall;
procedure IndicarDetalle(nIdLogP, nIdLinP: Currency; nUnidades: Double; sNumSerie, sLote,
sUbicacion, sFecCaduc: WideString); safecall;
procedure AnadirDetalle(nIdLinC, nNumGrupo: Currency; nUnidades: Double; sNumSerie,
sLote, sUbicacion, sFecCaduc: WideString); safecall;
procedure CambiarDetalle(nIdLinC, nNumLin: Currency; nUnidades: Double; sNumSerie,
sLote, sUbicacion, sFecCaduc: WideString); safecall;
procedure BorrarDetalle(nIdLinC, nNumLin: Currency); safecall;
procedure TerminarOrden(const sFecha: WideString); safecall;
procedure TerminarFase(nIdFase: Currency; const sFecha: WideString); safecall;
procedure TerminarLinea(nIdLinP: Currency; const sFecha: WideString); safecall;
procedure DeshacerFabricacionProducto(nIdLinC: Currency; nNumLin: Currency); safecall;
procedure DeshacerConsumoComponente(nIdLinC: Currency; nNumLin: Currency); safecall;
procedure DeshacerConsumoMaquina(nIdLinC: Currency; nNumLin: Currency); safecall;
procedure DeshacerConsumoOperario(nIdLinC: Currency; nNumLin: Currency); safecall;
procedure DeshacerOperacion(nIdLogP: Currency); safecall;
procedure DeshacerTerminarOrden; safecall;
procedure DeshacerTerminarFase(nIdFase: Currency); safecall;
procedure DeshacerTerminarLinea(nIdLinP: Currency); safecall;
function NuevoTrabajo(const sFecha: WideString; const sMotivo: WideString): Currency;
safecall;
procedure AbrirTrabajo(nIdTrab: Currency); safecall;
procedure CerrarTrabajo(nIdTrab: Currency; const sFecha: WideString); safecall;
procedure BorrarTrabajo(nIdTrab: Currency); safecall;
Property TrabajoActivo: Currency readwrite;
Property Estado: EstadoMaestro readonly;
property AsStringCab[const sCampo: WideString]: WideString;
property AsFloatCab[const sCampo: WideString]: Currency;
property AsIntegerCab[const sCampo: WideString]: Integer;
property AsBooleanCab[const sCampo: WideString]: WordBool;
property AsStringLin[const sCampo: WideString]: WideString;
property AsFloatLin[const sCampo: WideString]: Double;
property AsIntegerLin[const sCampo: WideString]: Integer;
property AsBooleanLin[const sCampo: WideString]: WordBool;
property AsCurrencyLin[const sCampo: WideString]: Currency;
property AvisarStock: WordBool;
procedure CambiarUnidadesProducto( nIdLinP, nUnidades:currency);
procedure ActualizarCostesComponentes;

```

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|---------------|------------------|--|
| AsStringCab | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerCab | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatCab | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanCab | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringLin | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerLin | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatLin | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanLin | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyLin | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| TrabajoActivo | Currency | Asigna/lee la orden de trabajo activa |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto Estructura |
| AvisarStock | Lógico | Asignar valor para activar o no los mensajes de aviso de stock |

*EstadoMaestro: Ver objeto Maestro.

| Método | Tipo | Descripción |
|-----------------|---------------|---|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto. |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto. |
| Cancela | Procedimiento | Cancela los cambios realizados en la orden. |
| Nuevo | Procedimiento | Crea una nueva orden. |
| Borra | Procedimiento | Borra la orden indicada. |
| Modifica | Procedimiento | Carga la orden indicada para su edición. |
| Anade | Función | Guarda y devuelve el identificador de la orden. |
| NuevaFase | Funcion | Añade una nueva fase al artículo especificado. |
| NuevoComponente | Funcion | Añade un nuevo componente a la fase especificada. |

| | | |
|------------------------------|---------------|--|
| NuevoOperario | Funcion | Añade un nuevo perfil de operario a la fase especificada. EL operario es el defecto de su perfil |
| NuevoOperarioV2 | Función | Añade un nuevo perfil de operario a la fase especificada, y se puede informar cualquier operario que cumpla el perfil. |
| NuevaMaquina | Funcion | Añade un nuevo perfil de máquina a la fase especificada. |
| EditarLinea | Procedimiento | Busca y pone en edición el registro especificado. |
| BorrarLinea | Procedimiento | Borra el registro especificado. |
| BorrarFase | Procedimiento | Borra la fase especificada y todo su contenido. |
| FabricarOrden | Procedimiento | Fabrica y consume todos los elementos de la orden. |
| FabricarFase | Procedimiento | Fabrica y consume todos los elementos de la fase especificada |
| FabricarFaseProporcional | Procedimiento | Fabrica y consume proporcionalmente a las unidades del artículo al que pertenece todos los elementos de la fase especificada |
| FabricarProductoPrevisto | Procedimiento | Fabrica y consume todos los componentes/tiempos del producto acabado especificado. |
| FabricarProductoProporcional | Procedimiento | Fabrica y consume todos los componentes/tiempos del producto acabado especificado proporcionalmente a las unidades a fabricar. |
| FabricarProductoSinConsumir | Procedimiento | Solo fabrica el producto acabado especificado, sin rebajar los componentes. |
| ConsumirComponente | Procedimiento | Consume unidades del componente especificado. |
| ConsumirOperario | Procedimiento | Consume tiempo del operario especificado. |
| ConsumirMaquina | Procedimiento | Consume tiempo de la máquina especificada. |
| FabricarProductoEnCurso | Procedimiento | Hace la fabricación de un producto acabado en una orden de trabajo. |
| ConsumirComponteEnCurso | Procedimiento | Hace el consumo de un componente en una orden de trabajo. |
| ConsumirMaquinaEnCurso | Procedimiento | Hace el consumo de una máquina en una orden de trabajo. |

| | | |
|----------------------------------|---------------|--|
| ConsumirOperarioEnCurso | Procedimiento | Hace el consumo de un operario en una orden de trabajo. |
| FabricarConsumirOperarionEnCurso | Procedimiento | Hace la fabricación y consumos de una operación de una orden de trabajo. |
| IndicarDetalle | Procedimiento | Permite indicar los números de serie / lotes / ... al fabricar / consumir, cuando no se conoce el identificador de la línea de consumo / fabricación porque todavía no se ha grabado en la base de datos |
| AnadirDetalle | Procedimiento | Permiter añadir líneas de detalle donde se indica el número de serie / lote / ... cuando se conoce el identificador de la línea de consumo / fabricación |
| CambiarDetalle | Procedimiento | Permite cambiar líneas de detalle cuando se conoce el identificador de la línea de consumo / fabricación |
| BorrarDetalle | Procedimiento | Permite borrar líneas de detalle cuando se conoce el identificador de la línea de consumo / fabricación |
| TerminarOrden | Procedimiento | Da por finalizada la orden de producción. |
| TerminarFase | Procedimiento | Da por finalizada la fase especificada. |
| TerminarLinea | Procedimiento | Da por finalizada la línea especificada. |
| DeshacerFabricacionProducto | Procedimiento | Borra la fabricación especificada. |
| DeshacerConsumoComponente | Procedimiento | Borra el consumo de componente especificado. |
| DeshacerConsumoMaquina | Procedimiento | Borra el consumo de máquina especificada. |
| DeshacerConsumoOperario | Procedimiento | Borra el consumo de operario especificado. |
| DeshacerOperacion | Procedimiento | Borra todas las acciones de la operación especificada. |
| DeshacerTerminarOrden | Procedimiento | Deshace la finalización de la orden. |
| DeshacerTerminarFase | Procedimiento | Deshace la finalización de la fase. |
| DeshacerTerminarLinea | Procedimiento | Deshace la finalización de la línea. |
| NuevoTrabajo | Funcion | Crea una nueva orden de trabajo |
| AbrirTrabajo | Procedimiento | Abre una orden de trabajo. |
| CerrarTrabajo | Procedimiento | Cierra una orden de trabajo. |
| BorrarTrabajo | Procedimiento | Borra una orden de trabajo. |
| CambiarUnidadesProducto | Procedimiento | Modifica las unidades a fabricar de un |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---|
| | | producto acabado. |
| ActualizarCostesComponentes | Procedimiento | Carga los costes de los componentes de la orden con los precios actuales. |

Las **tablas que intervienen en los procesos**, así como las relaciones entre ellas son las siguientes:

| | | |
|----------------------|----------|--------------------------------------|
| Tabla: | CABEPROD | Cabecera de órdenes de producción. |
| Campos clave: | IDPROD | Identificador de orden de producción |

| | | |
|----------------------|----------|--|
| Tabla: | LINEPROD | Líneas de órdenes de producción. |
| Campos clave: | IDPROD | Identificador de orden de producción |
| | IDLINP | Identificador de línea |
| | IDFASE | Identificador de la fase a la que pertenece la línea. |
| | IDPADRE | Identificador de la línea del producto acabado al que pertenece dicha línea; si es 0, indica que es un producto acabado de primer nivel. |

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| Tabla: | PRODFASES | Fases de órdenes de producción. |
| Campos clave: | IDPROD | Identificador de orden de producción |
| | IDFASE | Identificador de fase |
| | IDLINP | Identificador de la línea a la que pertenece la fase. |

| | | |
|----------------------|---------|--|
| Tabla: | LOGPROD | Operaciones generadas, entendiendo como operación el conjunto de acciones necesarias (que se guardarán en la tabla histprod) para completar una evolución de la orden de producción (por ejemplo, si lanzamos una fase, las acciones serán todos los consumos generados por dicha fase). |
| Campos clave: | IDPROD | Identificador de orden de producción |
| | IDLOGP | Identificador de la operación |
| | IDTRAB | Identificador de la orden de trabajo a la que pertenece. |

| | | |
|----------------------|----------|--|
| Tabla: | HISTPROD | Acciones generadas al evolucionar una orden (consumos de componentes, consumos de tiempo, fabricaciones de productos acabados, marcas de terminación de líneas...). |
| Campos clave: | IDPROD | Identificador de orden de producción |
| | IDLOGP | Identificador de la operación a la que pertenece |
| | IDTRAB | Identificador de la orden de trabajo a la que pertenece. |

| | | |
|--|--------|---|
| | IDLINP | Identificador de la línea que ha generado la acción. |
| | IDLINC | Identificador de la acción. |
| | NUMLIN | Identificador de línea de evolución; cuando enviamos una acción a trabajo en curso (este campo valdrá 0), se pueden ir haciendo fabricaciones o consumos parciales sobre la acción (y cada evolución tendrá un valor distinto) |

| | | |
|----------------------|----------|--------------------------------------|
| Tabla: | TRABAJOS | Ordenes de trabajo. |
| Campos clave: | IDPROD | Identificador de orden de producción |
| | IDTRAB | Identificador de trabajo. |

| Property AsStringCab[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | SCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerCab[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | SCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatCab [sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | SCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanCab[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | SCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| Property AsStringLin[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| Con esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | SCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerLin [sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | SCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatLin [sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| Con esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | SCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanLin [sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| Con esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | SCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyLin [sCampo:String]: Currency | | |
|--|----------|------------------|
| Con esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es currency. | | |
| Parámetros: | SCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AvisarStock: WordBool | | |
|--|----------|-----------------|
| Con esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

A continuación, se presentan las propiedades y métodos necesarios para **crear, borrar y modificar** órdenes.

| property Estado:EstadoMaestro | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Estructura cerrada. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Estructura activa. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Estructura en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Estructura en estado modificación, podemos asignar valores a los campos. | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del documento. |

| property TrabajoActivo[nIdTrab:Currency]: Currency | | |
|--|----------|------------------------------------|
| A través de esta propiedad podemos cambiar o consultar la orden de trabajo activa. | | |
| Parámetros: | NIdTrab | Identificador de trabajo a activar |
| Valor retornado | Currency | Identificador de trabajo activo. |

| procedure Iniciar; |
|--|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que la orden pueda ser usada. Al iniciar el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. |

| procedure Acabar; |
|--|
| Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO. |

| procedure Cancela; |
|---|
| Cancela los cambios realizados. Pasa a estado ESTM_ACTIVO. |

| Function Anade:Currency; |
|--|
| Almacena los valores de los campos en la base de datos con los cambios introducidos por el programador y devuelve el identificador de orden (IDPROD). Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO. |

| Procedure Nuevo(sFecha:String); | | |
|--|--------|-------------------|
| Crea una nueva orden de producción. Pasa a estado ESTM_NUEVO. | | |
| Parámetros: | SFecha | Fecha de la orden |

| Procedure Borra(nIdProd:Currency); | | |
|--|---------|---------------------------|
| Borra la orden de producción indicada. Pasa a estado ESTM_ACTIVO. | | |
| Parámetros: | NIdProd | Identificador de la orden |

| Procedure Modifica(nIdProd:Currency); | | |
|---|---------|----------------------------|
| Pone en edición una orden de producción. Pasa a estado ESTM_EDICION. | | |
| Parámetros: | NIdProd | Identificador de la orden. |

| Function NuevoProducto(sCodArt:String; nUnidades:Double):Currency; | | |
|--|-----------|----------------------|
| Añade un artículo a fabricar en la orden y devuelve el identificador de línea generado (IDLINP). | | |
| Parámetros: | sCodArt | Código de artículo. |
| | nUnidades | Unidades a fabricar. |

| Function NuevaFase(nIdLinP:currency; sFase, sNomFase:String):Currency; | | |
|---|----------|---|
| Crea una fase en el artículo a fabricar indicado y devuelve el identificador de fase generado (IDFASE). | | |
| Parámetros: | nIdLinP | Identificador de la línea de artículo a fabricar. |
| | sFase | Código de la fase |
| | SNomFase | Nombre descriptivo de la fase |

| Function NuevoComponente(nIdFase:currency;CodArt: string; nUnidades: double;LEsFinal:boolean):Currency; | | |
|---|-----------|--|
| Crea un nuevo componente en la fase especificada con las unidades indicadas y devuelve el identificador de la línea generado (IDLINP) | | |
| Parámetros: | NIdFase | Identificador de la fase. |
| | SCodArt | Código de artículo. |
| | NUnidades | Unidades a consumir del componente. |
| | LEsFinal | Si el componente añadido también puede fabricarse, si ponemos true solo añadirá esta línea, pero si le decimos false, pondrá este componente así como su estructura (será un artículo ficticio). |

| Function NuevoOperario(nIdFase:currency; sPerfilO, sTiempo: string):Currency; | | |
|---|----------|---|
| Crea un nuevo perfil de operario en la fase especificada con el tiempo indicado y devuelve el identificador de la línea generada (IDLINP). Utiliza siempre como operario el que tenga pro defecto en el perfil de operario. | | |
| Parámetros: | NIdFase | Identificador de la fase. |
| | SPerfilO | Código de perfil de operario |
| | STiempo | Tiempo a consumir del perfil (en formato hh:mm:ss) |

| Function NuevoOperarioV2(nIdFase:currency; sPerfilO, sTiempo, sCodemp: string):Currency; | | |
|--|----------|---|
| Crea un nuevo perfil de operario en la fase especificada con el tiempo indicado y devuelve el identificador de la línea generada (IDLINP). Además, permite informar un operario cualquiera del perfil. | | |
| Parámetros: | NIdFase | Identificador de la fase. |
| | SPerfilO | Código de perfil de operario |
| | STiempo | Tiempo a consumir del perfil (en formato hh:mm:ss) |
| | sCodEmp | Código del operario. |

| Function NuevaMaquina(nldFase:currency;sPerfilM, sTiempo: string):Currency; | | |
|---|----------|---|
| Crea un nuevo perfil de máquina en la fase especificada con el tiempo y devuelve el identificador de línea generado (IDLINP). | | |
| Parámetros: | NldFase | Identificador de la fase. |
| | SperfilM | Código de perfil de máquina |
| | STiempo | Tiempo a consumir del perfil (en formato hh:mm:ss) |

| procedure EditarLinea(nldLinP: Currency); | | |
|--|---------|----------------------------|
| Busca y pone la línea indicada preparada para editar el contenido de sus campos. | | |
| Parámetros: | NldLinP | Identificador de la línea. |

| procedure BorrarFase(nldFase: currency); | | |
|--|---------|------------------------------------|
| Borra la fase indicada, así como todos sus componentes y perfiles. | | |
| Parámetros: | NldFase | Identificador de la fase a borrar. |

| procedure BorrarLinea(nldLinP: Currency); | | |
|---|---------|----------------------------|
| Borra el componente o perfil correspondiente a dicho identificador. | | |
| Parámetros: | NldLinP | Identificador de la línea. |

→ **A tener en cuenta:** ParámetrosTipoStock: en todas las operaciones que se hagan para fabricar o consumir la orden de producción existe este parámetro, que nos indica si la operación se envía a trabajo en curso, es decir que se podrá evolucionar desde trabajos (pondríamos "P") o por el contrario si es definitiva, que para los artículos ya actualizaría el stock (pondríamos "S"). Si se deja en blanco, cogerá el valor que tenga la cabecera de la orden sobre la que estemos trabajando.

| procedure FabricarOrden(sFecha, sTipoStock:string); | | |
|--|------------|----------------------|
| Fabrica y consume todo lo pendiente de la orden de producción. | | |
| Parámetros: | SFecha | Fecha de fabricación |
| | STipoStock | "S" o "P" |

| procedure FabricarFase(nldFase:currency;sFecha, sTipoStock:string); | | |
|--|------------|-------------------------------|
| Fabrica y consume todo lo pendiente de la fase indicada. | | |
| Parámetros: | nldFase | Identificador de la fase |
| | SFecha | Fecha de fabricación/consumo. |
| | STipoStock | "S" o "P" |

| Procedure FabricarFaseProporcional(nIdFase,nUnidades:currency; sFecha, sTipoStock:string); | | |
|--|------------|-------------------------------|
| Fabrica y consume las unidades y tiempos proporcionalmente a las unidades indicadas respecto a las unidades a fabricar del artículo acabado de dicha fase. | | |
| Parámetros: | nIdFase | Identificador de la fase. |
| | NUnidades | Unidades a tratar. |
| | SFecha | Fecha de fabricación/consumo. |
| | STipoStock | "S" o "P" |

| procedure FabricarProductoPrevisto(nIdLinP:currency;sFecha, sTipoStock:string); | | |
|--|------------|-------------------------------------|
| Fabrica y consume todo lo pendiente del producto acabado indicado. | | |
| Parámetros: | NIdLinP | Identificador del producto acabado. |
| | SFecha | Fecha de fabricación/consumo. |
| | STipoStock | "S" o "P" |

| Procedure FabricarProductoProporcional(nIdLinP,nUnidades:currency; SFecha, sTipoStock:string); | | |
|--|------------|-------------------------------------|
| Fabrica y consume las unidades y tiempos proporcionalmente a las unidades indicadas respecto a las unidades a fabricar del artículo acabado. | | |
| Parámetros: | nIdLinP | Identificador del producto acabado. |
| | NUnidades | Unidades a tratar. |
| | SFecha | Fecha de fabricación/consumo. |
| | STipoStock | "S" o "P" |

| Procedure FabricarProductoSinConsumir(nIdLinP,nUnidades:currency; SFecha, sTipoStock:string); | | |
|--|------------|-------------------------------------|
| Fabrica las unidades indicadas sin consumir componentes ni tiempos. | | |
| Parámetros: | nIdLinP | Identificador del producto acabado. |
| | NUnidades | Unidades a tratar. |
| | SFecha | Fecha de fabricación. |
| | STipoStock | "S" o "P" |

| Procedure ConsumirComponente(nIdLinP,nUnidades:currency; SFecha, sTipoStock:string); | | |
|---|------------|-------------------------------|
| Consume las unidades del componente indicado. | | |
| Parámetros: | NIdLinP | Identificador del componente. |
| | NUnidades | Unidades a consumir. |
| | SFecha | Fecha de consumo. |
| | STipoStock | "S" o "P" |

| Procedure ConsumirOperario(nIdLinP:currency; sCodEmp, sTiempo sFecha, sTipoStock:string); | | |
|--|------------|---|
| Consumo dicho tiempo para el perfil de operario indicado. | | |
| Parámetros: | NIdLinP | Identificador de la línea del operario. |
| | SCodEmp | Código de operario que realiza la acción; si va en blanco, coge por defecto el de la línea de la orden. |
| | STiempo | Tiempo a consumir (en formato hh:mm:ss). |
| | SFecha | Fecha de consumo. |
| | STipoStock | "S" o "P" |

| Procedure ConsumirMaquina(nIdLinP:currency; sCodMaq, sTiempo sFecha, sTipoStock:string); | | |
|---|------------|--|
| Consumo dicho tiempo para el perfil de máquina indicado. | | |
| Parámetros: | NIdLinP | Identificador de la línea de la máquina. |
| | SCodMaq | Código de máquina que realiza la acción; si va en blanco, coge por defecto el de la línea de la orden. |
| | STiempo | Tiempo a consumir (en formato hh:mm:ss). |
| | SFecha | Fecha de consumo. |
| | STipoStock | "S" o "P" |

| Procedure FabricarProductoEnCurso(nIdLinC, nUnidades:currency; SCodAlm:string); | | |
|--|-----------|---|
| Fabrica un producto acabado de una fabricación que previamente habíamos hecho marcando como TipoStock "Trabajo en curso". El identificador que tendremos que pasar (IdLinC) corresponde a la tabla HistProd y para encontrarlo tendremos que buscar en dicha tabla por el identificador de línea de producción (IdLinP). | | |
| Parámetros: | NIdLinC | Identificador de la línea de consumo. |
| | nUnidades | Unidades a fabricar del producto acabado. |
| | SCodAlm | Almacén donde repercutirá la entrada de stock; si va en blanco, coge por defecto la línea de consumo. |

| Procedure ConsumirComponenteEnCurso(nIdLinC, nUnidades:currency; SCodAlm:string); | | |
|--|-----------|--|
| Consumo un componente de una fabricación que previamente habíamos hecho marcando como TipoStock "Trabajo en curso". El identificador que tendremos que pasar (IdLinC) corresponde a la tabla HistProd y para encontrarlo tendremos que buscar en dicha tabla por el identificador de línea de producción (IdLinP). | | |
| Parámetros: | NIdLinC | Identificador de la línea de consumo. |
| | nUnidades | Unidades a consumir del componente. |
| | SCodAlm | Almacén donde repercutirá la salida de stock; si va en blanco, coge por defecto la línea de consumo. |

| Procedure ConsumirMaquinaEnCurso(nIdLinC:currency; sTiempo:string) | | |
|--|---------|---------------------------------------|
| <p>Consumes un tiempo de una operación que previamente habíamos hecho marcando como TipoStock "Trabajo en curso". El identificador que tendremos que pasar (IdLinC) corresponde a la tabla HistProd y para encontrarlo tendremos que buscar en dicha tabla por el identificador de línea de producción (IdLinP).</p> | | |
| Parámetros: | NIdLinC | Identificador de la línea de consumo. |
| | STiempo | Tiempo a consumir de máquina. |

| Procedure ConsumirOperarioEnCurso(nIdLinC:currency; sTiempo:string) | | |
|--|---------|---------------------------------------|
| <p>Consumes un tiempo de una operación que previamente habíamos hecho marcando como TipoStock "Trabajo en curso". El identificador que tendremos que pasar (IdLinC) corresponde a la tabla HistProd y para encontrarlo tendremos que buscar en dicha tabla por el identificador de línea de producción (IdLinP).</p> | | |
| Parámetros: | NIdLinC | Identificador de la línea de consumo. |
| | STiempo | Tiempo a consumir de operario. |

| Procedure FabricarConsumirOperacionEnCurso(nIdLogP:currency) | | |
|--|---------|--------------------------------|
| <p>Fabrica y consume una operación múltiple (por ejemplo, fabricar una fase) que previamente habíamos hecho marcando como TipoStock "Trabajo en curso". El identificador que tendremos que pasar (IdLogP) corresponde a la tabla LogProd.</p> | | |
| Parámetros: | nIdLogP | Identificador de la operación. |

| Procedure IndicarDetalle(nIdLogP, nIdLinP: Currency; nUnidades: Double; sNumSerie, sLote, sUbicacion, sFecCaduc: WideString) | | |
|--|-----------|---|
| <p>Permite indicar el número de serie / lote / etc cuando no se conoce el identificador de la línea de consumo / fabricación. Este caso se da cuando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se trabaja contra stock. Al consumir / fabricar no se puede guardar hasta que no se ha indicado el detalle; pero como el método fabricar consumir no devuelve el identificador de la línea de consumo (se puede estar fabricando toda una estructura, lo que significa que en realidad se están añadiendo muchas líneas de consumo) solo podemos indicar el IdLinP. El IdLogP se deja a 0 ya que estamos indicando el detalle en la última operación (la que acabamos de hacer). 2. Se trabaja en curso. Al consumir / fabricar en curso no se puede guardar hasta que no se ha indicado el detalle; pero como el método fabricar consumir no devuelve el identificador de la línea de consumo (se puede estar fabricando toda una estructura, lo que significa que en realidad se están añadiendo muchas líneas de consumo) solo podemos indicar el IdLinP. El IdLogP se puede dejar a 0 cuando estamos indicando el detalle en la última operación (la que acabamos de hacer). | | |
| Parámetros: | nIdLogP | Identificador de la operación. Si se indica 0, se buscará el último trabajo |
| | nIdLinP | Identificador de la línea de producción |
| | nUnidades | Unidades del detalle |
| | sNumSerie | Número de serie del detalle |

| | | |
|--|------------|---------------------------------|
| | sLote | Lote del detalle |
| | sUbicacion | Ubicación del detalle |
| | sFecCaduc | Fecha de caducidad del detalle. |

Procedure AnadirDetalle(nIdLinC, nNumGrupo: Currency; nUnidades: Double; sNumSerie, sLote, sUbicacion, sFecCaduc: WideString)

Permite indicar el número de serie / lote / etc cuando se conoce el identificador de la línea de consumo / fabricación. Este caso se da cuando se está cambiando el detalle de un trabajo previamente guardado.

| | | |
|--------------------|------------|---|
| Parámetros: | nIdLinC | Identificador de la línea de consumo (HISTPROD) |
| | nNumGrupo | Número de grupo del consumo (HISTPROD) |
| | nUnidades | Unidades del detalle |
| | sNumSerie | Número de serie del detalle |
| | sLote | Lote del detalle |
| | sUbicacion | Ubicación del detalle |
| | sFecCaduc | Fecha de caducidad del detalle. |

Procedure CambiarDetalle(nIdLinC, nNumLin: Currency; nUnidades: Double; sNumSerie, sLote, sUbicacion, sFecCaduc: WideString)

Permite cambiar el detalle.

| | | |
|--------------------|------------|---|
| Parámetros: | nIdLinC | Identificador de la línea de consumo (HISTPROD) |
| | nNumLin | Número de la línea (HISTPROD) |
| | nUnidades | Unidades del detalle |
| | sNumSerie | Número de serie del detalle |
| | sLote | Lote del detalle |
| | sUbicacion | Ubicación del detalle |
| | sFecCaduc | Fecha de caducidad del detalle. |

Procedure BorrarDetalle(nIdLinC, nNumLin: Currency)

Permite borrar el detalle.

| | | |
|--------------------|---------|---|
| Parámetros: | nIdLinC | Identificador de la línea de consumo (HISTPROD) |
| | nNumLin | Número de la línea (HISTPROD) |

Procedure TerminarOrden(sFecha:string)

Termina todos los artículos a fabricar, cierra todos los trabajos y deshabilita cualquier acción sobre la orden.

| | | |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| Parámetros: | sFecha | Fecha de finalización de la orden. |
|--------------------|--------|------------------------------------|

| Procedure TerminarFase(nIdFase:currency; sFecha:string) | | |
|--|---------|-----------------------------------|
| Termina todos los artículos que dependan de la fase indicada deshabilitando cualquier acción sobre ésta. | | |
| Parámetros: | nIdFase | Identificador de la fase |
| | SFecha | Fecha de finalización de la fase. |

| Procedure TerminarLinea(nIdLinP:currency; sFecha:string) | | |
|---|---------|------------------------------------|
| Termina la línea indicada (sea artículo acabado, componente o tiempo) deshabilitando cualquier acción sobre ésta. | | |
| Parámetros: | NIdLinP | Identificador de la línea |
| | SFecha | Fecha de finalización de la línea. |

| Procedure DeshacerFabricacionProducto(nIdLinC, nNumLin:currency) | | |
|--|---------|--------------------------------------|
| Deshace la fabricación de la línea de consumos indicada. Si la línea de consumo fue generada como TipoStock "Trabajo en curso", el nNumLin puede tener dos valores: 0, con lo que borraría la línea de consumo y todas las evoluciones que hubiesen sobre ésta, o un valor distinto de 0, con que borraría la evolución identificada por el campo NUMLIN; si por el contrario la línea de consumo fue generada como TipoStock= 'S', siempre se tendrá que poner 0. | | |
| Parámetros: | NIdLinC | Identificador de la línea de consumo |
| | nNumLin | Identificador de detalle de consumo. |

| Procedure DeshacerConsumoComponente(nIdLinC, nNumLin:currency) | | |
|---|---------|--------------------------------------|
| Deshace la línea de consumos indicada. Si la línea de consumo fue generada como TipoStock "Trabajo en curso", el nNumLin puede tener dos valores : 0, con lo que borraría la línea de consumo y todas las evoluciones que hubiesen sobre ésta, o un valor distinto de 0, con que borraría la evolución identificada por el campo NUMLIN; si por el contrario la línea de consumo fue generada como TipoStock= 'S', siempre se tendrá que poner 0. | | |
| Parámetros: | NIdLinC | Identificador de la línea de consumo |
| | nNumLin | Identificador de detalle de consumo. |

| Procedure DeshacerConsumoOperario(nIdLinC, nNumLin:currency) | | |
|---|---------|--------------------------------------|
| Deshace la línea de consumos indicada. Si la línea de consumo fue generada como TipoStock "Trabajo en curso", el nNumLin puede tener dos valores : 0, con lo que borraría la línea de consumo y todas las evoluciones que hubiesen sobre ésta, o un valor distinto de 0, con que borraría la evolución identificada por el campo NUMLIN; si por el contrario la línea de consumo fue generada como TipoStock= 'S', siempre se tendrá que poner 0. | | |
| Parámetros: | NIdLinC | Identificador de la línea de consumo |
| | nNumLin | Identificador de detalle de consumo. |

| Procedure DeshacerConsumoMaquina(nIdLinC, nNumLin:currency) | | |
|--|---------|--------------------------------------|
| Deshace la línea de consumos indicada. Si la línea de consumo fue generada como TipoStock "Trabajo en curso", el nNumLin puede tener dos valores: 0, con lo que borraría la línea de consumo y todas las evoluciones que hubiesen sobre ésta, o un valor distinto de 0, con que borraría la evolución identificada por el campo NUMLIN; si por el contrario la línea de consumo fue generada como TipoStock= 'S', siempre se tendrá que poner 0. | | |
| Parámetros: | NIdLinC | Identificador de la línea de consumo |
| | NNumLin | Identificador de detalle de consumo. |

| Procedure DeshacerOperacion(nIdLogP:currency) | | |
|---|---------|--------------------------------|
| Deshace las líneas de consumos indicadas por este identificador de operación múltiple (campo IdLogP de la tabla LogProd). | | |
| Parámetros: | NIdLogP | Identificador de la operación. |

| Procedure DeshacerTerminarOrden | | |
|---|--|--|
| Deshace, si existe, la operación múltiple de terminar la orden. | | |

| Procedure DeshacerTerminarFase(nIdFase:currency) | | |
|---|---------|---------------------------|
| Deshace el terminar de la fase indicada (pero no sus hijos), con lo que pueden añadirse elementos a ésta. | | |
| Parámetros: | nIdFase | Identificador de la fase. |

| Procedure DeshacerTerminarLinea(nIdLinP:currency) | | |
|--|---------|---------------------------|
| Deshace el terminar de la línea indicada (pero no sus posibles hijos), con lo que se puede modificar ésta. | | |
| Parámetros: | nIdFase | Identificador de la fase. |

| Function NuevoTrabajo(sFecha, sMotivo:string):Currency | | |
|--|---------|---------------------|
| Crea un nuevo parte de trabajo en la orden actual; devuelve el identificador de trabajo generado (IDTRAB). | | |
| Parámetros: | SFecha | Fecha del trabajo. |
| | SMotivo | Motivo del trabajo. |

| Procedure AbrirTrabajo(nIdTrab:Currency) | | |
|--|---------|--------------------------|
| Abre el trabajo indicado, lo que habilita las modificaciones sobre él. | | |
| Parámetros: | nIdTrab | Identificador de trabajo |

| Procedure CerrarTrabajo(nIdTrab:Currency) | | |
|---|---------|--------------------------|
| Cierra el trabajo indicado, lo que deshabilita las modificaciones sobre él. | | |
| Parámetros: | NIdTrab | Identificador de trabajo |

| Procedure BorrarTrabajo(nIdTrab:Currency) | | |
|--|---------|--------------------------|
| Borra el trabajo indicado si no tiene movimientos. | | |
| Parámetros: | nIdTrab | Identificador de trabajo |

| Procedure CambiarUnidadesProducto(nIdLinP, nUnidades:Currency) | | |
|---|-----------|------------------------|
| Modifica las unidades a fabricar de un producto acabado. | | |
| Parámetros: | NIdLinP | Identificador de línea |
| | NUnidades | Unidades a fabricar |

| Procedure ActualizarCostesComponentes) | | |
|---|--|--|
| Recalcula los costes de todos los componentes de la orden activa. | | |

28.- OBJETO EXPEDIENTES

| Interface Expedientes |
|---|
| property ActivarFacturado: WordBool; |
| property ActivarPreFactura: WordBool; |
| property Estado: EstadoMaestro readonly; |
| property AsStringCab[const sCampo: WideString]: WideString; |
| property AsFloatCab[const sCampo: WideString]: Double; |
| property AsIntegerCab[const sCampo: WideString]: Integer; |
| property AsBooleanCab[const sCampo: WideString]: WordBool; |
| property AsStringLin[const sCampo: WideString]: WideString; |
| property AsFloatLin[const sCampo: WideString]: Double; |
| property AsIntegerLin[const sCampo: WideString]: Integer; |
| property AsBooleanLin[const sCampo: WideString]: WordBool; |
| property AsVariantCab[const sCampo: WideString]: OleVariant; |
| property AsVariantLin[const sCampo: WideString]: OleVariant; |
| property Cerrado: WordBool; |
| property OmitirMensajes: WordBool; |
| procedure Iniciar; |
| procedure Acabar; |
| procedure Nuevo(const Cliente: WideString; const Fecha: WideString); |
| procedure Modifica(IDEXPE: Currency); |
| function Anade: Currency; |
| procedure Borra(IDEXPE: Currency); |
| procedure Cancela; |
| procedure NuevaLinea(TIPO: LineaExpediente); |
| procedure EditarLinea(TIPO: LineaExpediente; NUMLIN: Currency); |
| procedure BorrarLinea(TIPO: LineaExpediente; NUMLIN: Currency); |
| procedure AnadirLinea; |

procedure CancelaLin;
procedure Facturar(IDEXPE: Currency; Factura: WordBool);
procedure PreFactura(IDEXPE: Currency);
procedure InicioFactBatch(const TIPO: WideString);
procedure AnadeExpeBatch(IDEXPE: Currency); safecall;
function FacturarBatch: OleVariant; safecall;
procedure ContabilizacionLinea(Tipo: LineaExpediente; NumLin: Currency;
 FechaContabilizacion: TDateTime);
procedure AnularContabilizacionLinea (Tipo: LineaExpediente; NumLin: Currency);

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------------|------------------|--|
| AsStringCab | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerCab | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatCab | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanCab | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyCab | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsStringLin | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsIntegerLin | Tabla(Integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloatLin | Tabla(Float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrencyLin | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBooleanLin | Tabla(Lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve el estado en que se encuentra el objeto |
| ActivarFacturado | Tabla(string) | Flag que se asigna para poderse facturar el expediente |
| ActivarPreFactura | Tabla(Integer) | Flag que se asigna para poder realizar la prefactura |
| AsVariantCab | Tabla(Variant) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariantLin | Tabla(Variant) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| Cerrado | Tabla(Boolean) | Permite indicar si el expediente está cerrado. |
| OmitirMensajes | Tabla(Boolean) | Permite indicar si queremos que se muestren los mensajes de aviso o decisión que genere el expediente. |

*EstadoMaestro: Ver objeto Maestro.

| Método | Tipo | Descripción |
|----------------------------|---------------|--|
| Iniciar | Procedimiento | Inicia el objeto |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el objeto |
| Nuevo | Procedimiento | Inicia un nuevo expediente |
| Borra | Procedimiento | Borra el expediente |
| Modifica | Procedimiento | Prepara el expediente para poderlo modificar. |
| Cancela | Procedimiento | Cancela la edición del expediente |
| Anade | Función | Añade los datos editados del expediente a la base de datos y devuelve el identificador con el que se almacenará. |
| NuevaLinea | Procedimiento | Inicia una nueva línea |
| AnadirLinea | Procedimiento | Añade la línea |
| CancelaLin | Procedimiento | Cancela la línea en edición |
| EditarLinea | Procedimiento | Permite editar una línea ya existente del expediente. |
| BorrarLinea | Procedimiento | Permite borrar una línea del expediente. |
| Facturar | Procedimiento | Permite facturar el expediente |
| PreFactura | Procedimiento | Permite realizar al prefactura |
| InicioFactBatch | Procedimiento | Inicia el proceso de generar facturas a partir de expedientes en "batch" |
| AnadeExpeBatch | Procedimiento | Permite añadir un expediente a la lista de expedientes a facturar en "batch" |
| FacturarBatch | Función | Realiza la facturación en "batch" de los expedientes que hayan sido añadidos con el método AnadeExpeBatch. |
| ContabilizacionLinea | Procedimiento | Permite la contabilización de la línea. |
| AnularContabilizacionLinea | Procedimiento | Anula la contabilización de la línea. |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para **asignar / leer valores de la cabecera o de las líneas del expediente**.

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes.

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXDocumento.AsStringCab['CodCli']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXDocumento. AsStringCab ('CodCli')
- Las líneas del expediente se dividen en 4 tipos (ctSuplicados (entero 0), ctTrabajo (entero 1), ctProvision (entero 2), ctHonorario (entero 3).

| property AsStringCab[sCampo:String]: String | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerCab[sCampo:String]: Integer | | |
|---|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatCab[sCampo:String]: Double | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanCab[sCampo:String]: Boolean | | |
|---|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsStringLin[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsIntegerLin[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatLin[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanLin[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsVariantCab[sCampo:String]: Boolean | | |
|---|------------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la cabecera dejando que se convierta a su tipo de manera implícita. Leyendo esta propiedad podemos saber si el valor de l campo es NULL. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | OleVariant | Valor del campo |

| property AsVariantLin[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|------------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos de la línea dejando que se convierta a su tipo de manera implícita. Leyendo esta propiedad podemos saber si el valor de l campo es NULL. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | OleVariant | Valor del campo |

A continuación, se presentan las **propiedades y métodos necesarios para crear, borrar y modificar expedientes**.

| property Estado: EstadoMaestro | | |
|---|---------------|-----------------------------------|
| Esta propiedad nos indica el estado del objeto. Posibles estados: ESTM_NOACTIVO: Expediente cerrado. No se puede usar. ESTM_ACTIVO: Expediente activo. Podemos añadir, borrar, modificar. ESTM_NUEVO: Expediente en estado de inserción de un nuevo registro. ESTM_EDICION: Expediente en estado modificación, podemos asignar valores a los campos. | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del Expediente. |

| Constante: Lineaexpediente | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| <p>Estas constantes, se utiliza para indicar el tipo de linea de expediente que queremos tratar. Posibles estados:</p> <p>CTSUPLIDOS: Indicamos que la linea es de suplidos. Su valor equivalente es 0 (tipo de datos entero)</p> <p>CTTRABAJO: Indicamos que la linea es de trabajo. Su valor equivalente es 1 (tipo de datos entero)</p> <p>CTPROVISION: Indicamos que la linea es de provisión. Su valor equivalente es 2 (tipo de datos entero)</p> <p>CTHONORARIO: Indicamos que la linea es de honorarios. Su valor equivalente es 3 (tipo de datos entero)</p> | | |
| Valor retornado | EstadoMaestro | Retorna el estado del documento. |

| procedure Iniciar; |
|--|
| <p>Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que el expediente pueda ser usado.</p> <p>Al iniciar el expediente el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVADO.</p> |

| procedure Acabar; |
|---|
| <p>Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto.</p> <p>Al acabar el expediente el estado cambia de ESTM_ACTIVADO a ESTM_NOACTIVO.</p> |

| procedure Nuevo(Cliente: WideString; Fecha: WideString); | | |
|---|---------|---|
| <p>Inserta un nuevo registro y los prepara para ser editado. Pasa de estado ESTM_ACTIVADO a ESTM_NUEVO.</p> | | |
| Parámetros: | Cliente | Código del cliente |
| | Fecha | Fecha del expediente (string formato dd/mm/aaaa) |

| procedure Modifica(IDEXPE: Currency); | | |
|--|--------|------------------------------|
| <p>Pone el documento que tiene el identificador indicado en edición.</p> | | |
| Parámetros: | IdExpe | Identificador del expediente |

| Procedure Anade; |
|---|
| <p>Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador.</p> <p>Genera las repercusiones del expediente (si procede).</p> <p>Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVADO.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| Procedure Cancela; | | |
| <p>Cancela la edición del expediente. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVADO.</p> | | |

| | | |
|--|--------|------------------------------|
| procedure Borra Borra(IDEXPE: Currency); | | |
| <p>Elimina el documento con el identificador indicado eliminando también sus repercusiones en stocks, contabilidad, cartera, estadísticas e IVA.</p> | | |
| Parámetros: | IdExpe | Identificador del expediente |

| | | |
|---|------|---|
| Procedure NuevaLinea(TIPO: LineaExpediente); | | |
| <p>Crea una línea nueva del tipo especificado por el parámetro. (Ver constantes LineaExpediente) A partir de ese momento podremos editar los valores de la línea.</p> | | |
| Parámetros: | Tipo | Tipo de línea de expediente. (Ver constantes LineaExpediente) |

| | | |
|--|--|--|
| Procedure AnadirLinea; | | |
| <p>Almacena los valores de los campos de la línea en la base de datos.</p> | | |

| | | |
|---|--|--|
| Procedure CancelaLin; | | |
| <p>Cancela la edición de la línea activa.</p> | | |

| | | |
|---|--------|--|
| procedure EditarLinea(TIPO: LineaExpediente; NUMLIN: Currency); | | |
| <p>Pone la línea indicada en el parámetro NumLin en edición, preparada para editar el contenido de sus campos. Al final de las modificaciones deberá llamarse a AnadirLinea. Hay que indicarle el tipo para saber que línea editar.</p> | | |
| Parámetros: | Tipo | Tipo de línea de expediente. (Ver constantes LineaExpediente) |
| | NumLin | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo NUMLIN del fichero __LINEEXPE. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdEXPE = a3ERPACTIVEXExpediente.AsFloatLin['IdExpe'] y con el campo TIPLIN = a3ERPACTIVEXExpediente.AsStringLin['TipLin'] donde su contenido es: G => Suplidos / T => Trabajo / R=> Provisión / H => Honorarios |

| | | |
|--|------|---|
| Procedure BorrarLinea(TIPO: LineaExpediente; NUMLIN: Currency); | | |
| <p>Se sitúa en la línea indicada por los parámetros Tipo, NumLin y la borra.</p> | | |
| Parámetros: | Tipo | Tipo de línea de expediente. (Ver constantes LineaExpediente) |

| | | |
|--|--------|--|
| | NumLin | Identificador de la línea. Se corresponde con el campo NUMLIN del fichero __LINEEXPE. Para localizarlo debe realizarse una consulta de este campo (directamente a la base de datos) en los registros con IdEXPE = a3ERPACTIVEExpediente.AsFloatLin['IdExpe'] y con el campo TIPLIN = a3ERPACTIVEExpediente.AsStringLin['TipLin'] donde su contenido es: G => Suplidos / T => Trabajo / R=> Provisión / H => Honorarios |
|--|--------|--|

| Procedure Facturar(IDEXPE: Currency; Factura: WordBool); | | |
|--|---------|---|
| Indicamos que deseamos facturar/desfacturar el expediente mediante el campo IdExpe y mediante el booleano Factura. | | |
| Parámetros: | IdExpe | Identificar del expediente |
| | Factura | Es un boleando donde si su valore es cierto facturará el expediente si éste no está facturado y si su valor es falso desfacturará el expediente si éste estaba facturado. |

| PreFactura(IDEXPE: Currency); | | |
|--|--------|----------------------------|
| Indicamos que deseamos prefacturar el expediente. (Impresión del expediente) | | |
| Parámetros: | IdExpe | Identificar del expediente |

| InicioFactBatch(const TIPO: WideString) | | |
|--|------|---|
| Inicia el proceso de generar facturas a partir de expedientes en "batch". Este método no requiere que se invoque previamente al método NUEVO o MODIFICA. | | |
| Parámetros: | Tipo | Indica como queremos que se generen las facturas. A día de hoy se pueden asignar dos valores diferentes para este parámetro: "UNA_A_UNA" → Indica que queremos generar una factura por cada expediente "AGP_CODCLIFAC_MONEDA_ANALITICA" → Indica que las facturas se generarán agrupadas por CODCLIFAC, MONEDA y ANALITICA. |

| AnadeExpeBatch (IDEXPE: Currency) | | |
|--|--------|------------------------------|
| Permite añadir un expediente a la lista de expedientes a facturar en "batch". Este método no requiere que se invoque previamente al método NUEVO o MODIFICA. | | |
| Parámetros: | IdExpe | Identificador del expediente |

| FacturarBatch | | |
|---|------------|---|
| Realiza la facturación en "batch" de los expedientes que hayan sido añadidos con el método AnadeExpeBatch. Este método no requiere que se invoque previamente al método NUEVO o MODIFICA. | | |
| Valor retornado: | OleVariant | Se devuelve un variant con la lista de los IDFAC generados durante el proceso "batch" |

| ContabilizacionLinea (Tipo: LineaExpediente; NumLin: Currency; FechaContabilizacion: TDateTime) | | |
|---|----------------------|--|
| Aunque el expediente esté facturado, permite indicar que una línea de expediente. Sólo es aplicable a las líneas de suplidos y provisiones. | | |
| Parámetros: | Tipo | Unos de los valores del tipo Lineaexpediente |
| | NumLin | Número de línea |
| | FechaContabilizacion | Fecha de contabilización |

| AnularContabilizacionLinea (Tipo: LineaExpediente; NumLin: Currency); | | |
|--|--------|--|
| Aunque el expediente esté facturado, permite indicar que una línea de expediente no tiene repercusiones contables. Sólo es aplicable a las líneas de suplidos y provisiones. | | |
| Parámetros: | Tipo | Unos de los valores del tipo Lineaexpediente |
| | NumLin | Número de línea |

29.- OBJETO CUOTAS

Objeto que permite la **creación, modificación y borrado de cuotas de facturas y albaranes.**

| Interface Cuotas |
|--|
| <pre> property AsStringCab[const sCampo: WideString]: WideString; property AsCurrencyCab[const sCampo: WideString]: Currency; property AsFloatCab[const sCampo: WideString]: Double; property AsIntegerCab[const sCampo: WideString]: Integer; property AsBooleanCab[const sCampo: WideString]: WordBool; property AsVariantCab[const sCampo: WideString]: Variant; property OmitirMensajes:WordBool; property IdLinea: Currency; property AsStringLin[const sCampo: WideString]: WideString; property AsCurrencyLin [const sCampo: WideString]: Currency; property AsFloatLin [const sCampo: WideString]: Double; property AsIntegerLin [const sCampo: WideString]: Integer; property AsBooleanLin [const sCampo: WideString]: WordBool; property AsVariantLin [const sCampo: WideString]: Variant; procedure Iniciar; procedure Acabar; procedure Nuevo; procedure Modificar(IDAuto: Currency); procedure Borrar(IDAuto: Currency); function Guarda: Currency; procedure Cancelar; procedure ActivarMesCab(Mes: Integer); </pre> |

```

procedure DesactivaMesCab(Mes: Integer);
procedure NuevaLinea(Tipo: TipoLineaCuota);
procedure EditaLinea(IdAuto: Currency);
procedure BorraLinea(IdAuto: Currency);
function GuardaLinea: Currency;
procedure CancelaLinea;
function IrPrimeraLinea: WordBool;
function IrSiguienteLinea : WordBool;
    
```

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para **asignar / leer valores de la cuota**.

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes:

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXCuotas.AsString['CodCli']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXCuotas.AsString ('CodCli')

| property AsStringCab[sCampo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsCurrencyCab[sCampo:String]: Currency | | |
|---|---------|------------------|
| Con esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es money. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsIntegerCab[sCampo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| Con esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloatCab[sCampo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBooleanCab[sCampo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property AsCurrencyCab[sCampo:String]: Currency | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es moneda. | | |
| Parámetros: | sCampo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| procedure Iniciar; |
|---|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que la cuota pueda ser usada. Al iniciar la cuota el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. |

| procedure Acabar; |
|---|
| Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar la cuota el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO. |

| procedure Nuevo; |
|--|
| Inserta un nuevo registro y lo prepara para ser editado. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO. |

| procedure Modificar(IDCuota: Currency); | | |
|---|--------|---------------------------|
| Pone la cuota que tiene el identificador indicado en edición. | | |
| Parámetros: | IdExpe | Identificador de la cuota |

| Procedure Borrar(IdCuota: Currency); | | |
|---|---------|---------------------------|
| Borra la cuota del identificador indicado. | | |
| Parámetros: | IdCuota | Identificador de la cuota |

| Procedure Cancelar; | | |
|--|--|--|
| Cancela la edición de la cuota. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO. | | |

| Funcion Guardar:currency | | |
|--|----------|---------------------------------------|
| Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO. | | |
| Valor retornado | Currency | Devuelve el identificador de la cuota |

| Procedure ActivarMesCab (Mes:integer) | | |
|--|-----|-------------------|
| Indicamos el mes (de 1 a 12) en que tiene que aplicarse la cuota | | |
| Parámetros: | Mes | Mes aplicar cuota |

| Procedure DesactivarMesCab (Mes:integer) | | |
|---|-----|------------------|
| Indicamos el mes (de 1 a 12) en que tiene que anularse la cuota | | |
| Parámetros: | Mes | Mes anular cuota |

| procedure NuevaLinea(Tipo: TipoLineaCuota); | | |
|--|--|--|
| Inserta una nueva línea de cuota del tipo especificado y la prepara para ser editada. Pasa de estado ESTM_ACTIVO a ESTM_NUEVO. | | |

| procedure Editalinea(IdAuto: Currency); | | |
|--|--------|---------------------------------------|
| Pone la línea de cuota que tiene el identificador indicado como parámetro, en edición. | | |
| Parámetros: | IdAuto | Identificador de la línea de la cuota |

| Procedure BorraLinea(IdAuto: Currency); | | |
|---|--------|---------------------------------------|
| Borra la línea de cuota que tiene el identificador indicado como parámetro. | | |
| Parámetros: | IdAuto | Identificador de la línea de la cuota |

| Funcion GuardarLinea:currency | | |
|--|----------|--|
| Almacena los valores de los campos en la base de dato con los cambios introducidos por el programador. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO. | | |
| Valor retornado | Currency | Devuelve el identificador de la línea de cuota |

| Procedure CancelaLinea; | | |
|--|--|--|
| Cancela la edición de la línea de cuota. Pasa de los estados ESTM_NUEVO o EST_EDICION a ESTM_ACTIVO. | | |

| function IrPrimeraLinea: WordBool; | | |
|--|--|--|
| Se situa en la primera línea de cuota. Devuelve verdadero si lo ha conseguido. | | |

| function IrSiguienteLinea: WordBool; | | |
|--|--|--|
| Se situa en la siguiente línea de cuota. Devuelve verdadero si lo ha conseguido. Útil para realizar un bucle por las líneas. | | |

30.- OBJETO COBROPARCIALREMESA

Objeto que permite el cobro parcial de efectos de una remesa.

| Interface CobroParcialRemesa |
|--|
| property ConRepercusiones: WordBool; |
| property AlDescuento: WordBool; |
| property CuentaBanco: WideString; |
| property CuentaRiesgo: WideString; |
| property Fecha: WideString; |
| property FechaValor: WideString; |
| property CodigoBanco: WideString; |
| property CuentaGastos: WideString; |
| property Cambio: Double; |
| property Gastos: Double; |
| property Centro1: WideString; |
| property Centro2: WideString; |
| property Centro3: WideString; |
| property NumeroDocumento: WideString; |
| property UnAsiento: WordBool |
| procedure Iniciar(IdRemesa: Integer); |
| procedure AnadeEfecto(NumeroCartera: Currency; NumeroVencimiento: Integer); |
| procedure Procesar(PedirDatos: WordBool); |
| procedure Finalizar; |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan para **asignar / leer valores para realizar el cobro parcial de la remesa.**

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes:

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXCuotas.AsString['CodCli']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXCuotas.AsString ('CodCli')

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|------------------|---------|---|
| ConRepercusiones | Boolean | Permite indicar si queremos el cobro con o sin repercusiones contables. |
| AlDescuento | Boolean | Permite indicar si queremos el cobro al descuento o al cobro. |
| CuentaBanco | String | Permite indicar la cuenta bancaria del asiento del cobro. |
| CuentaRiesgo | String | Permite indicar la cuenta bancaria de riesgo del asiento del cobro. |

| | | |
|-----------------|----------|---|
| Fecha | String | Permite indicar la fecha efectiva del cobro y la fecha del asiento del cobro. |
| FechaValor | String | Permite indicar la fecha valor del cobro y la fecha valor del asiento del cobro. |
| CodigoBanco | String | Permite indicar el código de banco con el que se realiza el cobro. |
| CuentaGastos | String | Permite indicar la cuenta de gastos del asiento del cobro. |
| Cambio | Float | Permite indicar el cambio de la operación (para cobros en divisa). |
| Gastos | Currency | Permite indicar el importe de los gastos del asiento del cobro. |
| Centro1 | String | Permite indicar el centro coste 1 del asiento del cobro. |
| Centro2 | String | Permite indicar el centro coste 2 del asiento del cobro. |
| Centro3 | String | Permite indicar el centro coste 3 del asiento del cobro. |
| NumeroDocumento | String | Permite indicar el número de documento del asiento del cobro. |
| UnAsiento | Boolean | Permite indicar si queremos un asiento por cada cobro parcial o todos los cobros parciales en el mismo asiento. |

| procedure Iniciar (IdRemesa:integer); | | |
|--|--------|----------------------------|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que la remesa pueda ser usada. Al iniciar la cuota el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. | | |
| Parámetros: | Remesa | Identificador de la remesa |

| procedure Procesar(PedirDatos: WordBool); | | |
|---|------------|--|
| Realiza el cobro parcial de todos los efectos añadidos anteriormente. | | |
| Parámetros: | PedirDatos | Permite mostrar pantalla de petición de datos de la operación. |

| procedure Finalizar; | | |
|---|--|--|
| Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar la cuota el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO. | | |

| Procedure AnadeEfecto(NumeroCartera: Currency; NumeroVencimiento: Integer); | | |
|--|-------------------|--|
| Indicamos que efectos de la remesa queremos cobrar parcialmente | | |
| Parámetros: | NumeroCartera | Identificamos la cartera a cobrar |
| | NumeroVencimiento | Identificamos el nº de vencimiento dentro del numerocartera |

31.- OBJETO PAGOPARCIALREMESA

Objeto que permite el pago parcial de efectos de una remesa.

| Interface PagoParcialRemesa |
|--|
| property ConRepercusiones: WordBool; |
| property CuentaBanco: WideString; |
| property Fecha: WideString; |
| property FechaValor: WideString; |
| property CodigoBanco: WideString; |
| property CuentaGastos: WideString; |
| property Cambio: Double; |
| property Gastos: Double; |
| property Centro1: WideString; |
| property Centro2: WideString; |
| property Centro3: WideString; |
| property NumeroDocumento: WideString; |
| property UnAsiento: WordBool |
| procedure Iniciar(IdRemesa: Integer); |
| procedure AnadeEfecto(NumeroCartera: Currency; NumeroVencimiento: Integer); |
| procedure Procesar(PedirDatos: WordBool); |
| procedure Finalizar; |

Las primeras funciones de la lista que se presentan a continuación se utilizan **para asignar / leer valores para realizar el pago parcial de la remesa.**

Deben tenerse en cuenta algunas normas importantes:

- Si el nombre del campo no existe se producirá un error.
- Si el valor asignado al campo especificado no es correcto, no se producirá un error. Este se producirá al intentar guardar el documento o la línea.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los campos fecha se han de asignar como cadenas de texto como '01/01/2003'
- Uso en Delphi: a3ERPACTIVEXCuotas.AsString['CodCli']
- Uso en Visual Basic: a3ERPACTIVEXCuotas.AsString ('CodCli')

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|------------------|---------|--|
| ConRepercusiones | Boolean | Permite indicar si queremos el pago con o sin repercusiones contables. |
| CuentaBanco | String | Permite indicar la cuenta bancaria del asiento del pago. |
| Fecha | String | Permite indicar la fecha efectiva del pago y la fecha del asiento del pago. |
| FechaValor | String | Permite indicar la fecha valor del pago y la fecha valor del asiento del pago. |

| | | |
|-----------------|----------|---|
| CodigoBanco | String | Permite indicar el código de banco con el que se realiza el pago. |
| CuentaGastos | String | Permite indicar la cuenta de gastos del asiento del pago. |
| Cambio | Float | Permite indicar el cambio de la operación (para pagos en divisa). |
| Gastos | Currency | Permite indicar el importe de los gastos del asiento del pago. |
| Centro1 | String | Permite indicar el centro coste 1 del asiento del pago. |
| Centro2 | String | Permite indicar el centro coste 2 del asiento del pago. |
| Centro3 | String | Permite indicar el centro coste 3 del asiento del pago. |
| NumeroDocumento | String | Permite indicar el número de documento del asiento del pago. |
| UnAsiento | Boolean | Permite indicar si queremos un asiento por cada pago parcial o todos los pagos parciales en el mismo asiento. |

procedure Iniciar (IdRemesa:integer);

Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que la remesa pueda ser usada.

Al iniciar la cuota el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO.

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------|
| Parámetros: | Remesa | Identificador de la remesa |
|--------------------|--------|----------------------------|

procedure Procesar(PedirDatos: WordBool);

Realiza el pago parcial de todos los efectos añadidos anteriormente.

| | | |
|--------------------|------------|--|
| Parámetros: | PedirDatos | Permite mostrar pantalla de petición de datos de la operación. |
|--------------------|------------|--|

procedure Finalizar;

Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto.

Al acabar la cuota el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO.

Procedure AnadeEfecto(NumeroCartera: Currency; NumeroVencimiento: Integer);

Indicamos que efectos de la remesa queremos pago parcialmente

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Parámetros: | NumeroCartera | Identificamos la cartera a pago |
| | NumeroVencimiento | Identificamos el nº de vencimiento dentro del numerocartera |

32.- OBJETO ANULARCOBROPARCIALREMESA

Objeto que permite la **anulación del cobro** (realizado como cobro parcial de efectos de una remesa).

| Interface AnularCobroParcialRemesa |
|--|
| procedure Iniciar(IdRemesa: Integer); procedure AnadeOperacion(Operacion: Currency); procedure Procesar; procedure Finalizar; |

| procedure Iniciar (IDRemesa:integer); | | | |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que la remesa pueda ser usada. Al iniciar la cuota el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Parámetros:</td> <td>Remesa</td> <td>Identificador de la remesa</td> </tr> </table> | Parámetros: | Remesa | Identificador de la remesa |
| Parámetros: | Remesa | Identificador de la remesa | |

| procedure Finalizar; |
|---|
| Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar la cuota el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO. |

| Procedure AnadeOperacion(Operacion: Currency); | | | |
|---|--------------------|--|--|
| Indicamos que operaciones queremos anular | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Parámetros:</td> <td>Operación</td> <td>Identificador de la operación a anular</td> </tr> </table> | Parámetros: | Operación | Identificador de la operación a anular |
| Parámetros: | Operación | Identificador de la operación a anular | |

| procedure Procesar; |
|---|
| Anula todas las operaciones indicadas en el método anterior |

33.- OBJETO ANULARPAGOPARCIALREMESA

Objeto que permite la **anulación del pago** (realizado como pago parcial de efectos de una remesa).

| Interface AnularPagoParcialRemesa |
|--|
| procedure Iniciar(IdRemesa: Integer); procedure AnadeOperacion(Operacion: Currency); procedure Procesar; procedure Finalizar; |

| procedure Iniciar (IDRemesa:integer); | | |
|---|--------|----------------------------|
| Este procedimiento es el que reserva los recursos necesarios para que la remesa pueda ser usada. Al iniciar la cuota el estado cambia de ESTM_NOACTIVO a ESTM_ACTIVO. | | |
| Parámetros: | Remesa | Identificador de la remesa |

| procedure Finalizar; | | |
|--|--|--|
| Este procedimiento es el que libera los recursos utilizados por el objeto. Al acabar la cuota el estado cambia de ESTM_ACTIVO a ESTM_NOACTIVO. | | |

| Procedure AnadeOperacion(Operacion: Currency); | | |
|---|-----------|--|
| Indicamos que operaciones queremos anular | | |
| Parámetros: | Operación | Identificador de la operación a anular |

| procedure Procesar; | | |
|---|--|--|
| Anula todas las operaciones indicadas en el método anterior | | |

34.- OBJETO ACCION

Este objeto permite **crear acciones de tipo cita, e-mail u otras** (genéricas). Sirven tanto para a3ERP de Windows como para el CRM (a3ERP .Net)

| Interface Accion |
|---|
| Property AsString[const sCampo: WideString]: WideString; property AsFloat[const sCampo: WideString]: Double; property AsCurrency[const sCampo:WideString]:Currency; property AsInteger[const sCampo: WideString]: Integer; property AsBoolean[const sCampo: WideString]: WordBool; property AsVariant[const sCampo: WideString]: Variant; property Estado: EstadoMaestro readonly ; property OmitirMensajes:WordBool; procedure Iniciar; procedure Acabar; procedure Nuevo(Accion:TipoAccion); function Guarda:integer; procedure Modifica(IdAccion:Integer); procedure Cancela; procedure Borra(IdAccion:Integer); Enumerado RelacionAccion_Entidad; procedure Relaciona(IDAccion: Integer; ID: Integer; Tipo: RelacionAccion_Entidad); procedure QuitarRelacion(IDAccion: Integer; ID: Integer; Tipo: RelacionAccion_Entidad); procedure QuitarRelacionConAcciones (IDAccion: Integer; Tipo: RelacionAccion_Entidad); function GetEntidadProcedencia(IDAccion: Integer): IAccionEntidadProcedencia; |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|----------------|-----------------|---|
| AsString | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloat | Tabla(float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsInteger | Tabla(integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBoolean | Tabla(lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariant | Tabla(variant) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrency | Tabla(currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve en que estado se encuentra el maestro. |
| OmitirMensajes | Lógico | Asignar valor para ocultar mensajes de información |

| TipoAccion (Tipo enumerado) | | |
|-----------------------------|-------|--|
| | Valor | Significado |
| tipoaccionOtras | 0 | Para indicar que la acción es general. |
| tipoaccionCita | 1 | Para indicar que la acción es de tipo cita. |
| tipoaccionEmail | 2 | Para indicar que la acción es de tipo email. |

procedure Iniciar;
Inicia el objeto acción y pasa al estado estM_ACTIVADO

procedure Acabar;
Destruye los recursos usados para el objeto acción y pasa al estado estM_NOACTIVO.

procedure Nuevo(Accion:TipoAccion);
Pasa estado estM_NUEVO en el que se pueden asignar valores a los campos del registro.
Hay que indicarle el tipo de acción que se desea crear.

function Guarda: integer
Inserta o modifica el registro actual de la acción.
Te devuelve el IDACCION de la acción creada/modificada.
Pasa al estado estM_ACTIVADO después de guardar

| procedure Modifica(IdAccion:Integer); |
|---|
| Pasa estado estM_EDICION en el que se pueden asignar valores a los; campos del registro. Se le indica el IDACCION para modificar una acción. |

| procedure Cancela; |
|--|
| Cancela los cambios realizados. Tanto para un alta como para una modificación Pasa al estado estM_NOACTIVO, descartando el registro actual. |

| procedure Borrar(IdAccion:Integer); |
|--|
| Borra la acción pasada por parámetro. Hace referencia al campo IDACCION de las tablas de acciones. Pasa al estado estM_NOACTIVO después de borrar la acción |

| Enumerado RelacionAccion_Entidad | | |
|--|--------------|--|
| | Valor | Significado |
| LineaExpediente_ | 1 | Para indicar que los objetos a relacionar son una acción y una línea de expediente |
| Expediente_ | 2 | Para indicar que los objetos a relacionar son una acción y un expediente |
| Oportunidad_ | 3 | Para indicar que los objetos a relacionar son una acción y una oportunidad |
| Cartera_ | 4 | Para indicar que los objetos a relacionar son una acción y un efecto de cartera. |
| Rae_none | 5 | Por si la procedencia no esta identificada |
| raeLineaCuota [Nuevo 14.3.0.0] | 6 | Para indicar que los objetos a relacionar son una acción y una línea de cuota. |

| IAccionEntidadProcedencia; | | |
|---|------------------------|--|
| Interfaz para comunicar información de la procedencia de la acción. | | |
| Propiedades | Tipo | Descripción |
| IDEntidad | Currency | Id de la entidad de la que procede la accion |
| Entidad | RelacionAccion_Entidad | Tipo de entidad |
| IDAccion | Currency | Identificador de la accion |
| AdditionalInfo | string | Texto informativo de la entidad de la que procede la acción, nombre de la entidad, tipo contable, serie y numero documento |

procedure Relaciona(IDAccion: Integer; ID: Integer; Tipo: RelacionAccion_Entidad);

El método permite relacionar una entidad del ERP con una acción.

Si la relación ya existe da una violación de “clave primaria”.

- IDAccion: Identificador de la acción.
- ID: Identificador de la entidad con la cual relacionaremos la acción.
- RelacionAccion_Entidad: Naturaleza de la entidad referida en el parámetro anterior.

QuitarRelacion(IDAccion: Integer; ID: Integer; Tipo: RelacionAccion_Entidad);

El método permite eliminar la relación entre una entidad del ERP y una acción.

Si la relación no existe no hace nada.

- IDAccion: Identificador de la acción.
- ID: Identificador de la entidad con la cual relacionaremos la acción.
- RelacionAccion_Entidad: Naturaleza de la entidad referida en el parámetro anterior.

QuitarRelacionConAcciones (IDAccion: Integer; Tipo: RelacionAccion_Entidad);

El método permite eliminar todas las relaciones entre una entidad del ERP y todas las acciones asociadas.

Si no existe ninguna relación no hace nada.

- IDAccion: Identificador de la acción.
- RelacionAccion_Entidad: Naturaleza de la entidad referida en el parámetro anterior.

GetEntidadProcedencia(IDAccion: Integer): IAccionEntidadProcedencia;

La función devuelve la interfaz IAccionEntidadProcedencia si la acción procede de alguna entidad.

- IDAccion: Identificador de la acción.
- IAccionEntidadProcedencia: Aporta información de la procedencia de la acción.

35.- OBJETO INMUEBLECLIENTE

Este objeto permite **indicar los inmuebles de un cliente.**

Interface Accion

```

procedure Iniciar(const CodCli: WideString);
function AnadeInmueble(IDInmueble: integer): integer;
procedure BorraInmueble(IDInmueble: integer);
function ListaInmuebles: string;
procedure Acabar;
    
```

| |
|--|
| procedure Iniciar; |
| Inicia el objeto InmuebleCliente para el cliente indicado. El cliente debe existir. |

| |
|-------------------------------|
| procedure Acabar; |
| Destruye los recursos usados. |

| |
|---|
| AnadeInmueble(IDInmueble: integer): integer |
| Incluye el inmueble indicado en los inmuebles del cliente. El inmueble debe existir. |

| |
|--|
| BorraInmueble(IDInmueble: integer) |
| Elimina el inmueble indicado de los inmuebles del cliente. El inmueble no es eliminado. |

| |
|--|
| function ListaInmuebles: string; |
| Devuelve una lista separada por comas con los id de los inmuebles del cliente iniciado |

36.- OBJETO INMUEBLEPROVEEDOR

Este objeto permite **indicar los inmuebles de un proveedor.**

| |
|--|
| Interface Accion |
| procedure Iniciar(const CodPro: WideString); function AnadeInmueble(IDInmueble: integer): integer; procedure BorraInmueble(IDInmueble: integer); function ListaInmuebles: string; procedure Acabar; |

| |
|---|
| procedure Iniciar; |
| Inicia el objeto InmuebleProveedor para el proveedor indicado. El proveedor debe existir. |

| |
|-------------------------------|
| procedure Acabar; |
| Destruye los recursos usados. |

| |
|--|
| AnadeInmueble(IDInmueble: integer): integer |
| Incluye el inmueble indicado en los inmuebles del proveedor. El inmueble debe existir. |

BorrarInmueble(IDInmueble: integer)

Elimina el inmueble indicado de los inmuebles del proveedor. El inmueble no es eliminado.

function ListarInmuebles: string;

Devuelve una lista separada por comas con los id de los inmuebles del proveedor iniciado

37.- OBJETO CONTACTORELACION

Este objeto permite **crear, modificar, borrar y consultar las relaciones de un contacto con respecto a otra entidad** (cliente, proveedor, almacén, etc.)

Interface ContactoRelacion

```

Property AsString[const sCampo: WideString]: WideString;
property AsFloat[const sCampo: WideString]: Double;
property AsInteger[const sCampo: WideString]: Integer;
property AsCurrency[const sCampo: WideString]: Currency;
property AsBoolean[const sCampo: WideString]: WordBool;
property AsVariant[const sCampo: WideString]: Variant;
property Estado: EstadoMaestro readonly;
procedure Iniciar;
procedure Acabar;
procedure Nuevo(IdContacto: Integer; TipoEntidad: ContactoRelacionEntidad; IdEntidad: String);
function Guardar: Integer;
procedure Editar(IdContactoRelacion: Integer);
procedure Cancelar;
procedure Borrar(IdContactoRelacion: Integer);
procedure BorrarTodo(IdContacto: Integer);
    
```

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|-----------------|---|
| AsString | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloat | Tabla(float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsInteger | Tabla(integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBoolean | Tabla(lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsVariant | Tabla(lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsCurrency | Tabla(lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| Estado | EstadoMaestro | Devuelve en que estado se encuentra la relación. |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|------------|---------------|---|
| Iniciar | Procedimiento | Pasa al estado estM_ACTIVO. |
| Acabar | Procedimiento | Cierra el gestor de relaciones. El estado queda como estM_NOACTIVO. |
| Nuevo | Procedimiento | <p>Pasa al estado estM_NUEVO en el que se pueden asignar valores a los campos del registro.</p> <p>En IdContacto debe indicarse el identificador del contacto origen.</p> <p>En TipoEntidad debe informarse el tipo de entidad con la que se relaciona el contacto (Cliente, Proveedor, Representante, etc.). Es del tipo ContactoRelacionEntidad.</p> <p>En IdEntidad se indicará el código de la entidad.</p> <p>Ejemplo para asignar un contacto</p> <ul style="list-style-type: none"> • a un cliente, el TipoEntidad es 1 y el IdEntidad es el CODCLI del cliente • a un proveedor, el TipoEntidad es 2 y el IdEntidad es el CODPRO del proveedor • a un cliente potencial, el TipoEntidad es 3 y el IdEntidad es el CODPOS del cliente potencial • a un representante, el TipoEntidad es 4 y el IdEntidad es el CODREP del representante • a un banco, el TipoEntidad es 5 y el IdEntidad es el CODBAN del banco • a un transportista, el TipoEntidad es 6 y el IdEntidad es el CODTRA del transportista • a un almacén, el TipoEntidad es 7 y el IdEntidad es el CODALM del almacén • a una dirección de entrega, el TipoEntidad es 8 y el IdEntidad es el IDDIRENT de la dirección de entrega • a una dirección de recepción, el TipoEntidad es 9 y el IdEntidad es el IDDIRENT de la dirección de recepción. |
| Editar | Procedimiento | <p>Pasa al estado estM_EDICION en el que se pueden asignar valores a los campos del registro.</p> <p>En IdContactoRelacion debemos informar el identificador de la relación.</p> |
| Guardar | Función | Inserta o modifica la relación. Devuelve el identificador de la relación. |
| Cancelar | Procedimiento | Pasa al estado estM_ACTIVO, descartando el registro actual. |
| Borrar | Procedimiento | Borra la relación en curso. |
| BorrarTodo | Procedimiento | Borra todas las relaciones de un contacto. |

38.- OBJETO OPORTUNIDADES

Este objeto permite **crear, modificar, borrar y consultar oportunidades**. Formado por una o más oportunidades.

| Interface Oportunidades | |
|--|--|
| Property Store: IConjuntoDatos; | |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|----------------|--|
| Store | IConjuntoDatos | Devuelve una interfaz que permite gestionar las oportunidades. En este caso la propiedad Store, cumple con las interfaces IConjuntoDatos e IOportunidad. |

39.- OBJETO CONJUNTODATOS

Este objeto **no debe instanciarse directamente**. Será devuelto por alguna otra interfaz.

| Interface ConjuntoDatos | |
|---|--|
| function Nuevo: IDatos; | |
| function Obtener(Id: Integer): IDatos; | |
| procedure Borrar(Datos: IDatos); | |
| procedure Guardar(Datos: IDatos); | |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|---------|---------------|---|
| Nuevo | Función | Devuelve una nueva instancia del tipo IDatos. |
| Obtener | Función | Busca la instancia de IDatos que coincide con el ID. |
| Borrar | Procedimiento | Elimina el objeto que coincide con el parámetro IDatos. |
| Guardar | Procedimiento | Almacena la información del objeto parámetro IDatos. |

40.- OBJETO DATOS

Este objeto **no debe instanciarse directamente**. Será devuelto por alguna otra interfaz.

| Interface Datos | |
|---|--|
| Property AsString[const sCampo: WideString]: WideString; | |
| property AsFloat[const sCampo: WideString]: Double; | |
| property AsInteger[const sCampo: WideString]: Integer; | |
| property AsBoolean[const sCampo: WideString]: WordBool; | |
| property IsClear[const sCampo: WideString]: WordBool; | |
| procedure Clear(const sCampo: WideString); | |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|-----------------|---|
| AsString | Tabla(string) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsFloat | Tabla(float) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsInteger | Tabla(integer) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsBoolean | Tabla(lógico) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| IsClear | Tabla(lógico) | Nos indica si la propiedad parámetro está vacía |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|---------|---------------|-------------------------------|
| Clear | Procedimiento | Vacía la propiedad parámetro. |

41.- OBJETO DATOSEXT

Este objeto **extiende IDatos y no debe instanciarse directamente**. Será devuelto por alguna otra interfaz.

| Interface Datos |
|---|
| property Value[const sCampo: WideString]: Variant; |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|---------|---|
| Value | Tabla() | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |

42.- OBJETO DATOSEXT2

Este objeto **extiende IDatosExt y no debe instanciarse directamente**. Será devuelto por alguna otra interfaz.

| Interface DATOSEXT2 [Nuevo 14.0.0.0] |
|--|
| property AsCurrency[const sCampo: WideString]: Currency; |
| property AsDateTime[const sCampo: WideString]: TDateTime; |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|------------------|---|
| AsCurrency | Tabla(Currency) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |
| AsDateTime | Tabla(TDateTime) | Asigna/lee valores a/de los campos del registro nuevo/actual. |

43.- OBJETO OPORTUNIDAD

Este objeto **contiene los datos de la oportunidad y sus líneas.**

| Interface Oportunidades | |
|--|--|
| Property Datos: IDatos; | |
| Property Lineas: IConjuntoLineas; | |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|-----------------|---|
| Datos | IDatos | Información sobre la cabecera de la oportunidad. |
| Lineas | IConjuntoLineas | Devuelve una interfaz que permite gestionar las líneas de una oportunidad. En este caso, los datos devueltos por los métodos de la interfaz IConjuntoLineas serán del tipo IOportunidad e IDatos. |

44.- OBJETO CONJUNTODELINEAS

Este objeto **no debe instanciarse directamente.** Será devuelto por alguna otra interfaz.

| Interface ConjuntoDatos | |
|--|--|
| function Nueva: IDatos; | |
| function Linea(Index: Integer): IDatos; | |
| procedure Quitar(Datos: IDatos); | |
| function NumLineas: Integer; | |
| function Obtener(Id: Integer): IDatos; | |
| procedure Guardar(Datos: IDatos); | |
| procedure Vaciar; | |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|-----------|---------------|--|
| Nueva | Función | Devuelve una instancia del tipo IDatos. |
| Obtener | Función | Devuelve la instancia de IDatos que concide con el ID. |
| Quitar | Procedimiento | Borra la línea que concida con el objeto parámetro. |
| Linea | Función | Devuelve la línea por índice. |
| NumLineas | Función | Devuelve el número de líneas |
| Guardar | Procedimiento | Guardar en la lista el objeto Datos. |
| Vaciar | Procedimiento | Elimina las líneas del conjunto. |

45.- OBJETO LINEAOPORTUNIDAD

Este objeto **contiene la información de una línea de oportunidad.**

| Interface LineaOportunidad | |
|----------------------------|----------------|
| Property | Datos: IDatos; |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|--------|--|
| Datos | IDatos | Devuelve una interfaz que contiene la información de una línea de una oportunidad. |

46.- OBJETO VINCULOSOPORTUNIDAD

Este objeto permite crear, modificar, borrar y consultar los vínculos de una oportunidad.

| Interface VinculosOportunidad | |
|-------------------------------|--|
| Function | Nuevo(IdOportunidad: Integer; Tipo: TipoVinculo): IVinculo; |
| Procedure | Borrar(Vinculo: IVinculo); |
| Function | ObtenerVinculos(IdOportunidad: Integer; Tipo: TipoVinculo): IIterador; |
| Procedure | Vaciar(IdOp: Integer; TipoVinculo: TipoVinculo); |
| Procedure | BorrarPorId(TipoVinculo: TipoVinculo; IdVinculo: Integer); |
| Procedure | Guardar(Vinculo: IVinculo); |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|-----------------|---------------|--|
| Nuevo | Función | Crea un vínculo en la oportunidad indicada y del tipo informado. Devuelve una instancia del Vínculo. |
| Borrar | Procedimiento | Borra el vínculo informado. |
| ObtenerVinculos | Función | Permite movernos por la lista de vínculos. Patrón iterador. |
| Vaciar | Procedimiento | Elimina los vínculos de determinado tipo de la oportunidad informada. |
| BorrarPorId | Procedimiento | Elimina el vínculo indicado. |
| Guardar | Procedimiento | Guarda el vínculo informado. |

47.- OBJETO VÍNCULO

Este objeto contiene la información de un vínculo.

| Interface Oportunidades |
|------------------------------------|
| Property Datos: IDatos; |
| Property Tipo: TipoVinculo; |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|-------------|-------------------------------|
| Datos | IDatos | Información sobre el vínculo. |
| Tipo | TipoVinculo | Tipo del vínculo. |

48.- OBJETO VINCULOSGENERAL1302

Este objeto permite **crear, modificar, borrar y consultar los vínculos de cualquier tipo**. (Hasta version 13.02 inclusive, En versión 14.0 IVinculosGeneral1402)

| Interface VinculosGeneral |
|---|
| Procedure Nuevo(const Vinculo: IVinculoGeneral); |
| Procedure Borrar(const Vinculo: IVinculoGeneral); |
| Function ObtenerVinculos(const IDPadre: WideString; TipoPadre: TipoVinculoGeneral): IIterador; |
| Procedure Vaciar(const IDPadre: WideString; TipoPadre: TipoVinculoGeneral); |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|-----------------|---------------|--|
| Nuevo | Procedimiento | Crea un vínculo. |
| Borrar | Procedimiento | Borra el vínculo informado. |
| ObtenerVinculos | Función | Permite movernos por la lista de vínculos de determinado padre. Patrón iterador. |
| Vaciar | Procedimiento | Elimina los vínculos de determinado padre. |

49.- OBJETO VINCULOSGENERAL1402

Extiende VinculosGeneral1302 y añade nuevos métodos.

| Interface VinculosGeneral [Nuevo 14.0.0.0] |
|--|
| Function NuevoConId(const Vinculo: IVinculoGeneral): Integer; |
| Procedure Editar(const Vinculo: IVinculoGeneral); |
| Function ObtenerVinculo(IdVinculo: Integer): IVinculoGeneral; |
| Procedure BorrarPorId(IdVinculo: Integer); |
| Procedure VaciarPorId(IdVinculo: Integer); |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|----------------|---------------|---|
| NuevoConId | Función | Crea un vínculo. Devuelve el identificador del vínculo creado. |
| Editar | Procedimiento | Edita el vínculo informado. |
| ObtenerVinculo | Función | Recupera la información del vínculo informado y devuelve una instancia. |
| BorrarPorId | Procedimiento | Elimina el vínculo indicado. |
| VaciarPorId | Procedimiento | Elimina los vínculos de determinado vínculo. |

50.- OBJETO VINCULOSGENERAL

Extiende VinculosGeneral1402 y añade los siguientes métodos.

| Interface VinculosGeneral [Nuevo 14.0.3.0] |
|--|
| <pre> function SeleccionarEntidad(const ParamOperVinc: IParametroOperacionVinculo): WideString; procedure AbrirVinculo(const ParamOperVinc: IParametroOperacionVinculo; const Identificador: WideString); function ObtenerCaption(const ParamOperVinc: IParametroOperacionVinculo; const Identificador: WideString): WideString; function ObtenerListaTipoVinculo: IIterador; function ObtenerTipoVinculo(const Entidad: WideString): TipoVinculoGeneral; </pre> |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|--------------------------------|---------------|--|
| SeleccionarEntidad | Función | Muestra la selección del tipo de vinculo informado. El tipo del vínculo se indica mediante la propiedad "TipoVinculo" de la interfaz IParametroOperacionVinculo. |
| AbrirVinculo | Procedimiento | Permite abrir el mantenimiento del elemento correspondiente con el tipo informado y su Identificador. |
| ObtenerCaption | Función | Obtener el Caption para un vínculo, con el Tipo de vinculo y su Identificador. |
| ObtenerListaTipoVinculo | Función | Obtener la lista de todos los Tipos de vinculos disponibles segun la gama actual. |
| ObtenerTipoVinculo | Función | Dado el nombre de una entidad (tabla) devuelve el tipo de vínculo enumerado. |

51.- OBJETO PARAMETROOPERACIONVINCULO

Este objeto sólo debe utilizarse como parámetro en algunos métodos del objeto VínculosGeneral.

| |
|---|
| Interface ParametroOperacionVinculo [Nuevo 14.0.3.0] |
| property TipoVinculo: TipoVinculoGeneral |

52.- OBJETO VÍNCULOGENERAL1302

Este objeto **contiene la información de un vínculo de cualquier tipo** (Hasta versión 13.02. En versión 14 se devuelve IVinculoGeneral).

| |
|--|
| Interface VinculoGeneral1302 |
| Property TipoPadre: TipoVinculoGeneral; |
| Property TipoHijo: TipoVinculoGeneral; |
| Property IdPadre: WdieString; |
| Property IdHijo: WdieString; |
| Property A3DOC: WordBool; |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|--------------------|---|
| TipoPadre | TipoVinculoGeneral | Tipo del vínculo padre. ---> A tener en cuenta: Los tipos de vínculo "Carpeta", "Fichero" y "Exchange", no pueden utilizarse como vínculo padre. |
| TipoHijo | TipoVinculoGeneral | Tipo del vínculo hijo. ---> A tener en cuenta: Los tipos de vínculo "Oportunidad" y "Acción" no pueden utilizarse como vínculos hijo. [Nuevo 14.2.0.0] Los elementos cuyo valor es igual o superior a 1000 no pueden utilizarse como vínculos hijo. |
| IdPadre | String | Identificador del padre. Hay que cuadrar el valor. |
| IdHijo | String | Identificador del hijo. Hay que cuadrar el valor. |
| A3Doc | Lógico | Indica si ha de subir a a3DOC. |

53.- OBJETO VÍNCULOGENERAL

Extiende VinculoGeneral y **añade la propiedad Datos que permite leer/escribir en cualquier campo.**

| |
|--|
| Interface VinculoGeneral [Nuevo 14.0.0.0] |
| Property Datos: IDatos; [Nuevo 14.0.0.0] |
| Property Id: Integer; [Nuevo 14.0.0.0] |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Datos | IDatos | Información sobre el vínculo. |
| Id | Integer | Identificador del vínculo. |

54.- OBJETO SERVIR

Permite **servir líneas de documentos**. Debe usarse si hay doble unidad de stock.

| |
|---|
| Interface Servir |
| Procedure Servirlinea(ParametrosLinea: IServirLineaParametros) |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|-------------|---------------|--|
| ServirLinea | Procedimiento | Sirve una línea utilizando los parámetros informados. El documento destino será el documento que cumpla esta interfaz. |

55.- OBJETO SERVIRLINEAPARAMETROS

Permite **indicar la información de la línea a servir**. Esta interfaz debe implementarse desde fuera. A3ERPActiveX no ofrece una implementación de la misma.

| |
|--|
| Interface ServirLineaParametros |
| Property Linea: Integer; |
| Property Bultos: Integer; |
| Property Paquetes: Integer; |
| Property UnidadesPrecio: Integer; |
| Property UnidadesStock: Integer; |
| Property NumeroSerie: String; |
| Property Lote: String; |
| Property Ubicacion: String; |
| Property Almacen: String; |
| Property FechaCaducidad: TDateTime; |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|----------------|--------|---|
| Linea | Entero | Número de línea del documento. |
| Bultos | Entero | Bultos de la línea del documento. |
| Paquetes | Entero | Paquetes de la línea del documento. |
| UnidadesPrecio | Entero | Unidades de precio de la línea del documento. |
| UnidadesStock | Entero | Unidades de stock de la línea del documento. |
| NumeroSerie | Cadena | Número de serie de la línea del documento. |
| Lote | Cadena | Lote de la línea del documento. |
| Ubicacion | Cadena | Ubicación de la línea del documento. |
| Almacen | Cadena | Almacén de la línea del documento. |
| FechaCaducidad | Fecha | Fecha de caducidad de la línea del documento. |

56.- OBJETO OPCIONESERVIR

Permite indicar determinadas opciones a la acción de servir.

| Interface OpcionesServir |
|--|
| Property MantenerAlmacen: Boolean |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|-----------------|--------|---|
| MantenerAlmacen | Lógico | Indica si debe respetarse el almacén al servir línea. |

57.- OBJETO SERVIR2

Permite servir documentos de forma completa.

| Interface Servir2 |
|---|
| Procedure Iniciar(TipoOrigen: OrigenServir; IdOrigen: long); |
| Procedure ServirCompletamente; |
| Procedure Finalizar; |

| Métodos | Tipo | Descripción |
|---------------------|---------------|--|
| Iniciar | Procedimiento | Prepara el proceso para servir completamente. |
| ServirCompletamente | Procedimiento | Sirve el documento completo desde el documento origen pasado por parámetro. El documento destino será el documento que cumpla esta interfaz. |
| Finalizar | Procedimiento | Finaliza la operación y aplica los cambios. |

58.- OBJETO LINEADADETALLE

Permite indicar los detalles de una línea de documento.

| Interface LineaDetalle | | |
|--|---------------|--|
| Procedure AnadirDetalle (ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); | | |
| Procedure CambiarDetalle(ParametrosDetalle: ILineaDetalleParametros); | | |
| Métodos | Tipo | Descripción |
| AnadirDetalle | Procedimiento | Permite añadir artículos con detalle. |
| CambiarDetalle | Procedimiento | Permite cambiar el detalle de un artículo con detalle. |

59.- OBJETO LINEADADETALLEPARAMETROS

Permite **indicar la información de la línea de detalle**. Esta interfaz debe implementarse desde fuera. A3ERPActiveX no ofrece una implementación de la misma.

| Interface LineaDetalleParametros | |
|--|--|
| Property Linea: Integer; | |
| Property Bultos: Integer; | |
| Property Paquetes: Integer; | |
| Property UnidadesPrecio: Integer; | |
| Property UnidadesStock: Integer; | |
| Property NumeroSerie: String; | |
| Property Lote: String; | |
| Property Ubicacion: String; | |
| Property Almacen: String; | |
| Property FechaCaducidad: TDateTime; | |
| Property PrcMedio: Double; | |

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|----------------|---------|--|
| Linea | Entero | Número de la línea de detalle del documento. |
| Bultos | Entero | Bultos de la línea de detalle del documento. |
| Paquetes | Entero | Paquetes de la línea de detalle del documento. |
| UnidadesPrecio | Entero | Unidades de precio de la línea de detalle del documento. |
| UnidadesStock | Entero | Unidades de stock de la línea de detalle del documento. |
| NumeroSerie | Cadena | Número de serie de la línea de detalle del documento. |
| Lote | Cadena | Lote de la línea de detalle del documento. |
| Ubicacion | Cadena | Ubicación de la línea de detalle del documento. |
| Almacen | Cadena | Almacén de la línea de detalle del documento. |
| FechaCaducidad | Fecha | Fecha de caducidad de la línea de detalle del documento. |
| PrcMedio | Importe | Precio medio de la línea de detalle del documento. |

60.- INTERFAZ IITERADOR

Interfaz que recorre una serie de elementos IDispatch que pueden implementar otras interfaces.

| Métodos | Tipo | Descripción |
|---------|-----------|---|
| HayMas | Bool | Devuelve si hay más elementos en la serie |
| Actual | IDispatch | Retorna el elemento actual |

Ejemplo:

```
while (Milterador.HayMas())
    MiLista.Add(Milterador.Actual());
```

61.- INTERFAZ IPROGRAMAEXTERNO

Interfaz que cumple un elemento que alberga la configuración de un programa externo para una entidad y la posibilidad de realizar la llamada.

| Propiedades | Tipo | Descripción |
|---------------|--------|--|
| Descripcion | String | Descripción indicada en el mantenimiento de programas externos |
| Parametros | String | Lista, separada por puntos y comas, de campos que componen la clave de la tabla. |
| Ruta | String | Ruta indicada en el mantenimiento de programas externos. |
| Procedimiento | String | Procedimiento indicado en el mantenimiento de programas externos. |

| procedure Ejecutar(datos: IDatos); | | |
|---|---------------|--|
| Realiza la llamada al programa externo. | | |
| Parámetros: | datos, IDatos | Estructura IDatos con los valores de los campos de un registro de la tabla, para la cual se ha definido la llamada, sobre el cual se realiza la llamada. |

62.- INTERFAZ IDATOS

Contenedor de datos tabulares, generalmente correspondientes a un registro de una tabla.

| property AsString[Campo:String]: String | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es string. | | |
| Parámetros: | Campo | Nombre del campo |
| Valor retornado | String | Valor del campo |

| property AsInteger[Campo:String]: Integer | | |
|--|---------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es entero. | | |
| Parámetros: | Campo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Integer | Valor del campo |

| property AsFloat[Campo:String]: Double | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es double. | | |
| Parámetros: | Campo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Double | Valor del campo |

| property AsBoolean[Campo:String]: Boolean | | |
|--|--------|------------------|
| A través de esta propiedad podemos asignar valor a los campos especificando que su tipo es lógico. | | |
| Parámetros: | Campo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | Valor del campo |

| property IsClear[Campo:String]: Boolean [SOLO LECTURA] | | |
|--|--------|--|
| Con esta propiedad podemos conocer si un campo tiene valor asignado. | | |
| Parámetros: | Campo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Lógico | True si tiene valor indicado, False en caso contrario. |

| procedure Clear(Campo:String) | | |
|--|-------|------------------|
| Desasigna el valor de un determinado campo | | |
| Parámetros: | Campo | Nombre del campo |

63.- INTERFAZ IDATOSEXT: IDATOS

Extensión de IDatos que es capaz de devolver y asignar el contenido de un campo como valor Variant, Currency o TDateTime.

| property Value[Campo:String]: OleVariant | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Permite el acceso y modificación de un campo mediante un valor Variant | | |
| Parámetros: | Parámetros: | Parámetros: |
| Valor retornado | Valor retornado | Valor retornado |

64.- INTERFAZ IDATOSEXT2: IDATOSEXT [NUEVO 14.0.0.0]

Extensión de IDatosExt que es capaz de devolver y asignar el contenido de un campo como valor Currency o TDateTime.

| property AsCurrency[Campo:String]: Currency [Nuevo 14.0.0.0] | | |
|---|----------|------------------|
| Permite el acceso y modificación de un campo mediante un valor Currency | | |
| Parámetros: | Campo | Nombre del campo |
| Valor retornado | Currency | Valor del campo |

| property AsDateTime[Campo:String]: TDateTime [Nuevo 14.0.0.0] | | |
|--|-----------|------------------|
| Permite el acceso y modificación de un campo mediante un valor TDateTime | | |
| Parámetros: | Campo | Nombre del campo |
| Valor retornado | TDateTime | Valor del campo |